



Fundament wielkich inwestycji

Katalog Techniczny Dromet



Europejska
Ocena Techniczna
ETA11/0366

KOTWY PIERŚCIENIOWE PSRE

Kod towaru	Rozmiar (mm)	Maksymalna grubość mocowanego ładunku (mm)	Minimalny wymiar otworu (mm)	Obciążenie zrywające (kg)	Obciążenie ścinające (kg)	Ilość szt. w opakowaniu
PSRE.6.60/2(200)	M6 x 60	2	Ø 6 x 55	400	297	200
PSRE.6.70/12(200)	M6 x 70	12	Ø 6 x 55	400	297	200
PSRE.6.80/22(200)	M6 x 80	22	Ø 6 x 55	400	297	200
PSRE.6.90/32(200)	M6 x 90	32	Ø 6 x 55	400	297	200
PSRE.6.100/42(200)	M6 x 100	42	Ø 6 x 55	400	297	200
PSRE.6.120/62(100)	M6 x 120	62	Ø 6 x 55	400	297	100
PSRE.6.140/82(100)	M6 x 140	82	Ø 6 x 55	400	297	100
PSRE.6.160/102(100)	M6 x 160	102	Ø 6 x 55	400	297	100
PSRE.6.180/122(100)	M6 x 180	122	Ø 6 x 55	400	297	100
PSRE.8.60(100)	M8 x 60	3	Ø 8 x 50	437	505	100
PSRE.8.75/5(100)	M8 x 75	5	Ø 8 x 65	582	541	100
PSRE.8.90/20(100)	M8 x 90	20	Ø 8 x 65	582	541	100
PSRE.8.115/45(100)	M8 x 115	45	Ø 8 x 65	582	541	100
PSRE.8.130/60(100)	M8 x 130	60	Ø 8 x 65	582	541	100
PSRE.8.155/85(100)	M8 x 155	85	Ø 8 x 65	582	541	100
PSRE10.70(100)	M10 x 70	5	Ø 10 x 55	554	665	100
PSRE10.90/10(100)	M10 x 90	10	Ø 10 x 70	647	856	100
PSRE10.120/40(50)	M10 x 120	40	Ø 10 x 70	647	856	50
PSRE10.150/70(50)	M10 x 150	70	Ø 10 x 70	647	856	50
PSRE10.170/90(50)	M10 x 170	90	Ø 10 x 70	647	856	50
PSRE10.210/130(50)	M10 x 210	130	Ø 10 x 70	647	856	50
PSRE10.230/150(50)	M10 x 230	150	Ø 10 x 70	647	856	50
PSRE12.90(50)	M12 x 90	5	Ø 12 x 75	720	864	50
PSRE12.110/18(50)	M12 x 110	18	Ø 12 x 85	1011	1199	50
PSRE12.140/48(50)	M12 x 140	48	Ø 12 x 85	1011	1199	50
PSRE12.160/68(50)	M12 x 160	68	Ø 12 x 85	1011	1199	50
PSRE12.180/88(50)	M12 x 180	88	Ø 12 x 85	1011	1199	50
PSRE12.220/128(50)	M12 x 220	128	Ø 12 x 85	1011	1199	50
PSRE12.250/158(25)	M12 x 250	158	Ø 12 x 85	1011	1199	25
PSRE14.120/12(25)	M14 x 120	12	Ø 14 x 100	1213	1636	25
PSRE14.145/37(25)	M14 x 145	37	Ø 14 x 100	1213	1636	25
PSRE14.170/62(25)	M14 x 170	62	Ø 14 x 100	1213	1636	25
PSRE14.220/112(25)	M14 x 220	112	Ø 14 x 100	1213	1636	25
PSRE14.250/142(25)	M14 x 250	142	Ø 14 x 100	1213	1636	25
PSRE16.125/3(25)	M16 x 125	3	Ø 16 x 110	1415	2236	25
PSRE16.145/23(25)	M16 x 145	23	Ø 16 x 110	1415	2236	25
PSRE16.170/48(25)	M16 x 170	48	Ø 16 x 110	1415	2236	25
PSRE16.220/98(25)	M16 x 220	98	Ø 16 x 110	1415	2236	25
PSRE16.250/128(25)	M16 x 250	128	Ø 16 x 110	1415	2236	25
PSRE16.280/158(25)	M16 x 280	158	Ø 16 x 110	1415	2236	25
PSRE20.170/23(20)	M20 x 170	23	Ø 20 x 135	2022	3279	20
PSRE20.220/73(20)	M20 x 220	73	Ø 20 x 135	2022	3279	20
PSRE20.270/123(20)	M20 x 270	123	Ø 20 x 135	2022	3279	20

ZALECENIA MONTAŻOWE DLA KOTEW ROZPOROWYCH PSRE

1. Otwór montażowy należy wykonać prostopadle do płaszczyzny podłoża oraz oczyścić.
2. W przypadku nieudanego wiercenia należy wykonać otwór w odległości nie mniejszej niż 1,5 głębokości osadzania.
3. Łącznik powinien dać się wprowadzić za pomocą lekkich uderzeń młotka.
4. Montaż łącznika powinien być wykonany przy użyciu klucza dynamometrycznego.
5. Należy zwrócić uwagę, aby po rozprężeniu łącznika podkładka pod nakrętką była silnie dociśnięta do mocowanego elementu.
6. Wszelkie dane techniczne oraz tabele znajdują się w Europejskiej Aprobacie Technicznej ETA 11/0366. Parametrów w niej zawartych nie należy przekraczać.





Europejska
Ocena Techniczna
ETA-14/0376

KOTWY PIERŚCIENIOWE ODPORNOŚĆ OGNIOWA PSRE-HP

Kod towaru	Rozmiar (mm)	Maksymalna grubość mocowanego ładunku (mm)	Obciążenie zrywające (kg) beton niezarysowany / beton zarysowany	Obciążenie ścinające (kg)	Ilość szt. w opakowaniu
PSRE-HP8.75/9(100)	M8 x 75	9	364/202	641/581	100
PSRE-HP8.95/29(100)	M8 x 95	29	364/202	641/581	100
PSRE-HP8.115/49(100)	M8 x 115	49	364/202	641/581	100
PSRE-HP10.90/10(100)	M10 x 90	10	485/364	949	100
PSRE-HP10105/25(50)	M10 x 105	25	485/364	949	50
PSRE-HP10115/35(50)	M10 x 115	35	485/364	949	50
PSRE-HP10135/55(50)	M10 x 135	55	485/364	949	50
PSRE-HP10165/85(50)	M10 x 165	85	485/364	949	50
PSRE-HP10185/105(50)	M10 x 185	105	485/364	949	50
PSRE-HP12110/14(50)	M12 x 110	14	647/485	1223	50
PSRE-HP12120/24(50)	M12 x 120	24	647/485	1223	50
PSRE-HP12130/34(50)	M12 x 130	34	647/485	1223	50
PSRE-HP12150/54(50)	M12 x 150	54	647/485	1223	50
PSRE-HP12180/84(50)	M12 x 180	84	647/485	1223	50
PSRE-HP12200/104(50)	M12 x 200	104	647/485	1223	50
PSRE-HP16145/28(25)	M16 x 145	28	1416/1011	2225	25
PSRE-HP16175/58(25)	M16 x 175	58	1416/1011	2225	25
PSRE-HP16220/103(25)	M16 x 220	103	1416/1011	2225	25
PSRE-HP16250/133(25)	M16 x 250	133	1416/1011	2225	25
PSRE-HP20170/32(20)	M20 x 170	32	1618/1214	3507/3495	20
PSRE-HP20200/62(20)	M20 x 200	62	1618/1214	3507/3495	20



Europejska
Ocena Techniczna
ETA11/0366

KOTWY PIERŚCIENIOWE KWASOODPORNE PSRE-A4

Kod towaru	Rozmiar (mm)	Maksymalna grubość mocowanego ładunku (mm)	Obciążenie zrywające (kg)	Obciążenie ścinające (kg)	Ilość szt. w opakowaniu
PSRE-A4.6.60/2(200)	M6 x 60	2	438	293	200
PSRE-A4.6.80/22(200)	M6 x 80	22	438	293	200
PSRE-A4.8.75/5(100)	M8 x 75	5	582	529	100
PSRE-A4.8.90/20(100)	M8 x 90	20	582	529	100
PSRE-A4.8.115/45(100)	M8 x 115	45	582	529	100
PSRE-A410.70/5(100)	M10 x 70	5	554	665	100
PSRE-A410.90/10(100)	M10 x 90	10	647	845	100
PSRE-A410120/40(50)	M10 x 120	40	647	845	50
PSRE-A410150/70(50)	M10 x 150	70	647	845	50
PSRE-A412.90/5(50)	M12 x 90	5	720	864	50
PSRE-A412110/18(50)	M12 x 110	18	1011	1223	50
PSRE-A412140/48(50)	M12 x 140	48	1011	1223	50
PSRE-A416145/25(25)	M16 x 145	25	1416	2286	25
PSRE-A416170/48(25)	M16 x 170	48	1416	2286	25
PSRE-A420170/23(20)	M20 x 170	23	2023	3568	20
PSRE-A420220/73(20)	M20 x 220	73	2023	3568	20



ŚRUBY DO BETONU TFF

Kod towaru	Rozmiar (mm)	Rozmiar klucza	Ilość szt. w opakowaniu	Opakowanie zbiorcze
TFF05035S	Ø5 x 35 (M6)	10	50	1200
TFF06035	Ø6 x 35 (M8-M10)	13	50	200
TFF06040	Ø6 x 40 (M8-M10)	13	50	200
TFF06055	Ø6 x 55 (M8-M10)	13	50	200
TFF08050T	Ø8 x 50 (M10)	13	50	600
TFF08050W	Ø8 x 50 (M12)	17	50	300



WKRĘTY DO BETONU TFA

Kod towaru	Rozmiar (mm)	Rodzaj gniazda	Maks. grubość elem. przykręcanego (mm)	Ilość szt. w opakowaniu	Opakowanie zbiorcze
TFA05040	Ø5 x 40	TX25	5	100	2400
TFA05060	Ø5 x 60	TX25	15	100	1200
TFA05080	Ø5 x 80	TX25	35	50	800
TFA05100	Ø5 x 100	TX25	55	50	800
TFA06045	Ø6 x 45	TX30	10	100	1600
TFA06050	Ø6 x 50	TX30	15	100	1200
TFA06060	Ø6 x 60	TX30	5	100	1200
TFA06080	Ø6 x 80	TX30	25	100	600
TFA06100	Ø6 x 100	TX30	45	100	600
TFA06120	Ø6 x 120	TX30	65	100	400
TFA06140	Ø6 x 140	TX30	85	100	600
TFA08060	Ø8 x 60	TX45	10	50	200
TFA08080	Ø8 x 80	TX45	15	25	400
TFA08100	Ø8 x 100	TX45	35	25	400
TFA08120	Ø8 x 120	TX45	55	25	400
TFA10100	Ø10 x 100	TX50	15	25	300
TFA10120	Ø10 x 120	TX50	35	25	200



WKRĘTY DO BETONU TFE

Kod towaru	Rozmiar (mm)	Rozmiar klucza	Maks. grubość elem. przykręcanego (mm)	Ilość szt. w opakowaniu	Opakowanie zbiorcze
TFE05040	Ø5 x 40	8	5	100	2400
TFE05050	Ø5 x 50	8	5	100	1600
TFE05060	Ø5 x 60	8	15	100	1600
TFE05080	Ø5 x 80	8	35	50	800
TFE05100	Ø5 x 100	8	55	50	800
TFE06035	Ø6 x 35	10	--	100	1600
TFE06040	Ø6 x 40	10	5	100	1600
TFE06045	Ø6 x 45	10	10	100	1200
TFE06050	Ø6 x 50	10	15	100	1200
TFE06060	Ø6 x 60	10	5	100	1200
TFE06070	Ø6 x 70	10	15	50	600
TFE06080	Ø6 x 80	10	25	50	800
TFE06100	Ø6 x 100	10	45	25	400
TFE06120	Ø6 x 120	10	65	25	400
TFE08055	Ø8 x 55	13	5	50	600
TFE08060	Ø8 x 60	13	10	50	600
TFE08070	Ø8 x 70	13	5	50	200
TFE08075	Ø8 x 75	13	10	25	400
TFE08080	Ø8 x 80	13	15	25	400
TFE08090	Ø8 x 90	13	25	25	400
TFE08100	Ø8 x 100	13	35	25	400
TFE08110	Ø8 x 110	13	45	25	400
TFE08120	Ø8 x 120	13	55	25	400
TFE08140	Ø8 x 140	13	75	25	300
TFE10060	Ø10 x 60	15	5	50	200
TFE10070	Ø10 x 70	15	15	50	200
TFE10080	Ø10 x 80	15	25	50	300
TFE10090	Ø10 x 90	15	5	25	300
TFE10100	Ø10 x 100	15	15	25	300
TFE10120	Ø10 x 120	15	35	25	200
TFE10140	Ø10 x 140	15	55	25	100
TFE10160	Ø10 x 160	15	75	25	100
TFE10180	Ø10 x 180	15	95	25	100
TFE12080	Ø12 x 80	18	5	25	100
TFE12090	Ø12 x 90	18	15	25	100
TFE12100	Ø12 x 100	18	25	25	100
TFE12110	Ø12 x 110	18	5	25	100
TFE12130	Ø12 x 130	18	25	25	150
TFE12150	Ø12 x 150	18	45	25	100
TFE14080	Ø14 x 80	21	5	25	150
TFE14100	Ø14 x 100	21	25	25	150
TFE14110	Ø14 x 110	21	35	25	100
TFE14120	Ø14 x 120	21	5	25	100
TFE14130	Ø14 x 130	21	15	25	100
TFE14140	Ø14 x 140	21	25	25	100
TFE14160	Ø14 x 160	21	45	25	50
TFE16100	Ø16 x 100	--	20	25	100
TFE16150	Ø16 x 150	--	30	25	75
TFE18100	Ø18 x 100	24	10	20	80
TFE18130	Ø18 x 130	24	40	20	40
TFE18160	Ø18 x 160	24	20	15	30
TFE18180	Ø18 x 180	24	40	15	30
TFE18200	Ø18 x 200	24	60	10	20



Krajowa
Ocena Techniczna
ITB-KOT-2021/1913

Producent
„DROMET”

STALOWE ŁĄCZNIKI ROZPOROWE Z DWIEMA STREFAMI ROZPORU STS

Kod towaru	Rozmiar (mm)	Średnica zewnętrzna	Wysokość górnej tulei (mm)	Wysokość dolnej tulei (mm)	Ilość szt. w opak.
STS.6100(100)	M 6 x 100	Ø 10	40	30	100
STS.6120(100)	M 6 x 120	Ø 10	60	30	100
STS.6150(50)	M 6 x 150	Ø 10	80	40	50
STS.8100(100)	M 8 x 100	Ø 12	40	30	100
STS.8120(100)	M 8 x 120	Ø 12	60	30	100
STS.8150(50)	M 8 x 150	Ø 12	80	40	50
STS.8180(50)	M 8 x 180	Ø 12	80	60	50
STS.8210(50)	M 8 x 210	Ø 12	100	80	50
STS.8250(50)	M 8 x 250	Ø 12	130	80	50
STS.8300(50)	M 8 x 300	Ø 12	130	130	50
STS10100(50)	M 10 x 100	Ø 16	35	35	50
STS10120(50)	M 10 x 120	Ø 16	55	35	50
STS10150(50)	M 10 x 150	Ø 16	75	35	50
STS10160(50)	M 10 x 160	Ø 16	85	35	50
STS10180(25)	M 10 x 180	Ø 16	95	55	25
STS10210(25)	M 10 x 210	Ø 16	95	75	25
STS10250(25)	M 10 x 250	Ø 16	125	75	25
STS10300(25)	M 10 x 300	Ø 16	155	95	25
STS12120(50)	M 12 x 120	Ø 18	40	40	50
STS12140(50)	M 12 x 140	Ø 18	65	40	50
STS12160(25)	M 12 x 160	Ø 18	85	40	25
STS12180(25)	M 12 x 180	Ø 18	85	65	25
STS12200(25)	M 12 x 200	Ø 18	85	65	25
STS12250(25)	M 12 x 250	Ø 18	125	65	25
STS12300(25)	M 12 x 300	Ø 18	125	125	25
STS16170(25)	M 16 x 170	Ø 25	55	55	25
STS16200(25)	M 16 x 200	Ø 25	80	55	25
STS16250(25)	M 16 x 250	Ø 25	105	80	25
STS16300(15)	M 16 x 300	Ø 25	125	105	15
STS20180(15)	M 20 x 180	Ø 28	50	50	15
STS20200(15)	M 20 x 200	Ø 28	75	50	15
STS20250(15)	M 20 x 250	Ø 28	100	75	15
STS20300(15)	M 20 x 300	Ø 28	100	100	15



Krajowa
Ocena Techniczna
ITB-KOT-2021/1913

Producent
„DROMET”

STALOWE ŁĄCZNIKI ROZPOROWE Z HAKIEM PROSTYM STR-HP

Kod towaru	Rozmiar (M x dł.całk.)	Średnica zewnętrzna	Długość gwintu (mm)	Rodzaj	Ilość szt. w opak.
PHR.6.70(50)	M 6 x 70	Ø10	54	jednorozporowa	50
PHR.8.80(25)	M 8 x 80	Ø12	58	jednorozporowa	25
PHR10100(25)	M 10 x 100	Ø16	75	jednorozporowa	25

Na życzenie klienta, istnieje możliwość wykonania łączników zgodnie ze specyfikacją
Prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym.

STALOWE ŁĄCZNIKI ROZPOROWE Z HAKIEM ZAGIĘTYM STR-HZ i STS-HZ

Kod towaru	Rozmiar (M x dł.całk.)	Średnica zewnętrzna	Długość gwintu (mm)	Rodzaj	Ilość szt. w opak.
ZHR.6.80(50)	M 6 x 80	Ø 10	56	jednorozporowa	50
ZHR.8100(25)	M 8 x 100	Ø 12	60	jednorozporowa	25
ZHR.8160(25)	M 8 x 160	Ø 12	120	dwurozporowa	25
ZHR10120(25)	M 10 x 120	Ø 16	75	jednorozporowa	25
ZHR10180(25)	M 10 x 180	Ø 16	135	dwurozporowa	25



Krajowa
Ocena Techniczna
ITB-KOT-2021/1913

Producent
„DROMET”



Krajowa
Ocena Techniczna
ITB-KOT-2021/1913

Producent
„DROMET”

STALOWE ŁĄCZNIKI ROZPOROWE STR

Kod towaru	Rozmiar (mm)	Średnica zewnętrzna	Wysokość tulei (mm)	Ilość szt. w opakowaniu
STR.6.60(100)	M 6 x 60	ø 10	40	100
STR.6.80(100)	M 6 x 80	ø 10	60	100
STR.6.100(100)	M 6 x 100	ø 10	80	100
STR.6.120(50)	M 6 x 120	ø 10	100	50
STR.6.150(50)	M 6 x 150	ø 10	130	50
STR.8.50(100)	M 8 x 50	ø 12	30	100
STR.8.60(100)	M 8 x 60	ø 12	40	100
STR.8.70(100)	M 8 x 70	ø 12	50	100
STR.8.80(100)	M 8 x 80	ø 12	60	100
STR.8.100(100)	M 8 x 100	ø 12	80	100
STR.8.120(100)	M 8 x 120	ø 12	100	100
STR.8.150(50)	M 8 x 150	ø 12	130	50
STR.8.180(50)	M 8 x 180	ø 12	160	50
STR.8.210(50)	M 8 x 210	ø 12	190	50
STR.8.250(50)	M 8 x 250	ø 12	230	50
STR10.60(100)	M 10 x 60	ø 16	35	100
STR10.80(100)	M 10 x 80	ø 16	55	100
STR10.100(50)	M 10 x 100	ø 16	75	50
STR10.120(50)	M 10 x 120	ø 16	95	50
STR10.150(50)	M 10 x 150	ø 16	125	50
STR10.160(50)	M 10 x 160	ø 16	135	50
STR10.180(25)	M 10 x 180	ø 16	155	25
STR10.210(25)	M 10 x 210	ø 16	180	25
STR10.250(25)	M 10 x 250	ø 16	220	25
STR10.300(25)	M 10 x 300	ø 16	270	25
STR12.100(50)	M 12 x 100	ø 18	65	50
STR12.120(50)	M 12 x 120	ø 18	85	50
STR12.140(25)	M 12 x 140	ø 18	110	25
STR12.160(25)	M 12 x 160	ø 18	125	25
STR12.180(25)	M 12 x 180	ø 18	145	25
STR12.200(25)	M 12 x 200	ø 18	160	25
STR12.250(25)	M 12 x 250	ø 18	210	25
STR12.300(25)	M 12 x 300	ø 18	260	25
STR16.120(25)	M 16 x 120	ø 25	80	25
STR16.140(25)	M 16 x 140	ø 25	100	25
STR16.150(25)	M 16 x 150	ø 25	105	25
STR16.170(25)	M 16 x 170	ø 25	125	25
STR16.200(25)	M 16 x 200	ø 25	155	25
STR16.250(25)	M 16 x 250	ø 25	205	25
STR16.300(25)	M 16 x 300	ø 25	255	25
STR20.150(15)	M 20 x 150	ø 28	100	15



Krajowa
Ocena Techniczna
ITB-KOT-2021/1913

Producent
„DROMET”

STALOWE ŁĄCZNIKI ROZPOROWE Z HAKIEM OCZKOWYM STR-HO i STS-HO

Kod towaru	Rozmiar (M x dł.całk.)	Średnica zewnętrzna	Długość gwintu (mm)	Rodzaj	Ilość szt. w opak.
OHR.6.80(50)	M 6 x 80	Ø10	50	jednorozporowa	50
OHR.8.100(25)	M 8 x 100	Ø12	59	jednorozporowa	25
OHR.8.160(50)	M 8 x 160	Ø12	119	dwurozporowa	50
OHR10.120(25)	M 10 x 120	Ø16	72	jednorozporowa	25
OHR10.180(25)	M 10 x 180	Ø16	132	dwurozporowa	25



Produkcja wyrobów z drutu przy zastosowaniu precyzyjnego gięcia 2D/3D

Wprowadziliśmy do naszej oferty produkcyjnej nową gamę produktów jaką są wyroby z drutu giętego metodą 2D/3D. Nowoczesny park maszynowy pozwala nam na precyzyjne gięcie drutu w różnych płaszczyznach z dużą wydajnością i zachowaniem wszystkich wymaganych parametrów. Wszelkie zlecenia realizujemy według wymagań naszych klientów.

Charakter produkcji jest w tym przypadku typowo indywidualny. Prosimy o kontakt telefoniczny lub na e-mail w celu przekazania szczegółów swoich wymagań.



GIĘCIE DRUTU

Nasz obszar działania obejmuje gięcie drutu w zakresie średnic $\varnothing 3.0-10.0\text{mm}$, w którym zmiana płaszczyzny gięcia następuje poprzez obrót ramienia (nielimitowany obrót dzięki zastosowaniu pierścieni ślizgowych).


Rodzaj stali wg. zapotrzebowania klienta

Możliwość galwanizacji elektrolitycznej, chromowania, malowania proszkowego lub cynkowania ogniowego.



WYKONUJEMY M.IN.:

Zawieszki standardowe na perforację, klips, kratę lub panel; uchwyty i haczyki do umieszczenia na ścianie ekspozycyjnej; wieszaki druciane do regałów; Elementy do maszyn budowlanych, Elementy do maszyn rolniczych, Elementy podwieszane, Detale do produkcji seryjnej; Elementy prototypowe.

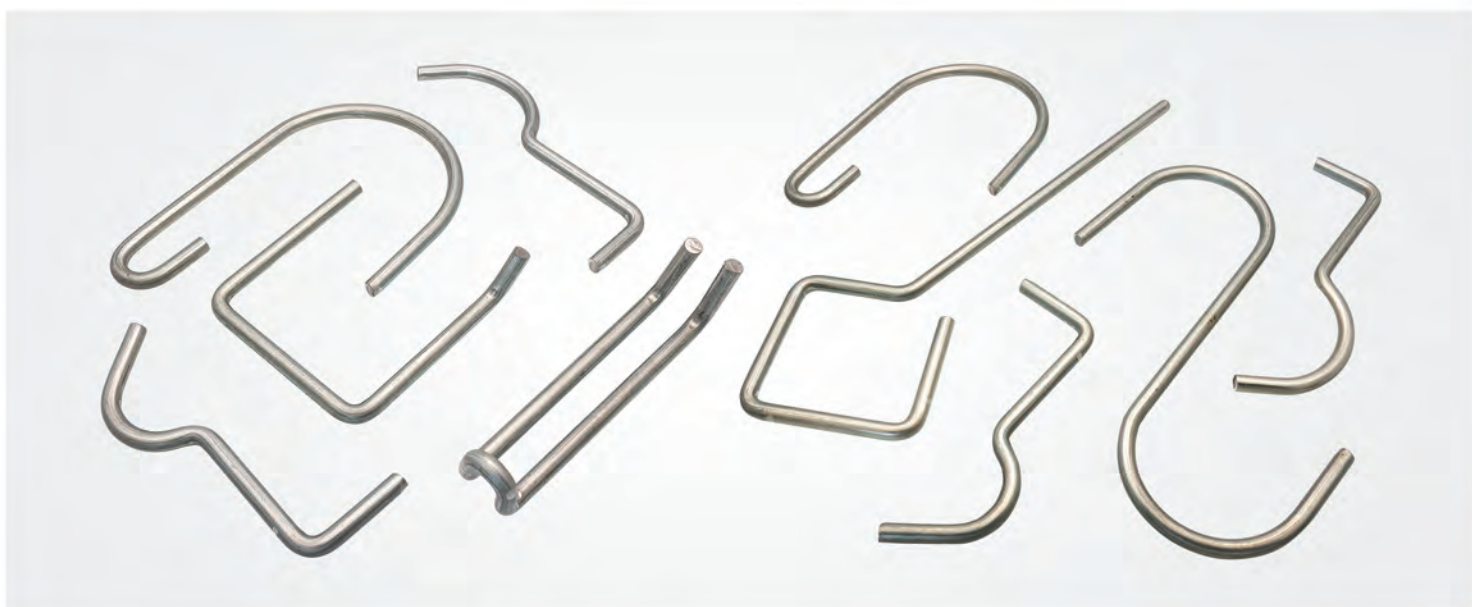

ATUTY PRODUKCJI


- Możliwość produkcji dużych wolumenów i krótkich serii
- Możliwość produkcji prototypów
- Powtarzalność produkcji
- Doradztwo techniczne
- Certyfikowane materiały
- Szybki czas realizacji

Jesteśmy w stanie zagwarantować wysoką powtarzalność i jakość powiązaną z szybkością wykonania zlecenia.

KONTAKT

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej usługi gięcia drutu CNC. Doradzimy, zaprojektujemy i wykonamy. W celu realizacji zamówienia lub wyceny prosimy o kontakt z naszym działem handlowym. Wspólnie opracujemy optymalne rozwiązanie dopasowane do Państwa potrzeb.

+48 661 331 215

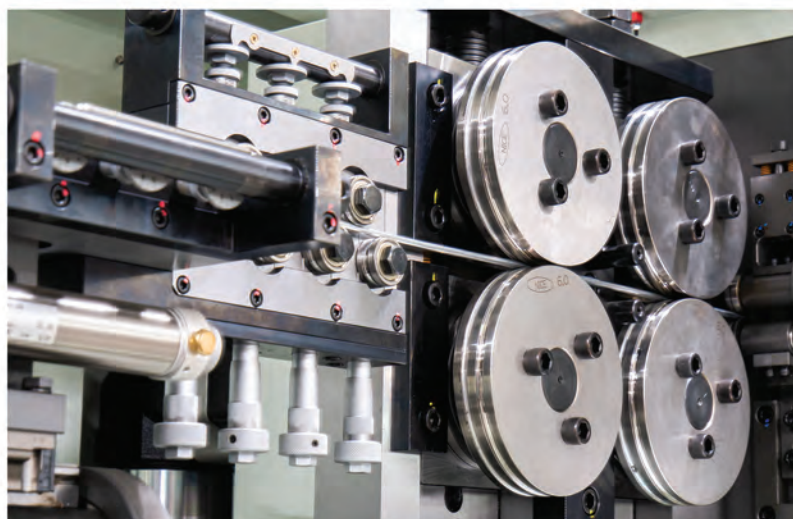



Krajowa
Ocena Techniczna
ITB-KOT-2021/1913
Producent
„DROMET”

HAKI Z ZAKOŃCZENIEM ZAMKNIĘTYM (OCZKOWYM)

Kod towaru	Rozmiar (M x dł.całk.)	Długość gwintu (mm)	Średnica zewnętrzna gięcia	Ilość szt. w opakowaniu
HO.6.50	M 6 x 50	20	Ø20	100
HO.6.80	M 6 x 80	50	Ø20	100
HO.6.100	M 6 x 100	70	Ø20	100
HO.6.120	M 6 x 120	90	Ø20	100
HO.6.140	M 6 x 140	110	Ø20	100
HO.6.150	M 6 x 150	120	Ø20	100
HO.6.170	M 6 x 170	140	Ø20	100
HO.8.60	M 8 x 60	19	Ø29	100
HO.8.80	M 8 x 80	39	Ø29	100
HO.8.100	M 8 x 100	59	Ø29	100
HO.8.120	M 8 x 120	79	Ø29	100
HO.8.140	M 8 x 140	99	Ø29	50
HO.8.160	M 8 x 160	119	Ø29	50
HO.8.185	M 8 x 185	144	Ø29	50
HO.10.80	M 10 x 80	32	Ø33	50
HO.10.120	M 10 x 120	72	Ø33	50
HO.10.140	M 10 x 140	92	Ø33	50
HO.10.180	M 10 x 180	132	Ø33	25
HO.10.225	M 10 x 225	177	Ø33	25
HO.12.170	M 12 x 170	111	Ø40	25
HO.12.215	M 12 x 215	156	Ø40	25
HO.12.260	M 12 x 260	201	Ø40	25
HO.16.210	M 16 x 210	110	Ø69	20
HO.16.250	M 16 x 250	150	Ø69	20
HO.16.300	M 16 x 300	200	Ø69	15



Krajowa
Ocena Techniczna
ITB-KOT-2021/1913
Producent
„DROMET”

HAKI Z ZAKOŃCZENIEM HUŚTAWKOWYM

Kod towaru	Rozmiar (M x dł.całk.)	Długość gwintu (mm)	Średnica zewnętrzna gięcia	Ilość szt. w opakowaniu
HOH.6.100	M 6 x 100	55	ø 27	100
HOH.6.120	M 6 x 120	75	ø 27	100
HOH.6.140	M 6 x 140	95	ø 27	100
HOH.6.170	M 6 x 170	125	ø 27	100
HOH.8.100	M 8 x 100	45	ø 41	100
HOH.8.130	M 8 x 130	75	ø 41	100
HOH.8.140	M 8 x 140	85	ø 41	50
HOH.8.160	M 8 x 160	105	ø 41	50
HOH.10.120	M 10 x 120	50	ø 54	50
HOH.10.140	M 10 x 140	70	ø 54	50
HOH.10.180	M 10 x 180	110	ø 54	25
HOH.10.200	M 10 x 200	130	ø 54	25
HOH.10.225	M 10 x 225	155	ø 54	25
HOH.12.170	M 12 x 170	90	ø 58	25
HOH.12.225	M 12 x 225	145	ø 58	25
HOH.12.260	M 12 x 260	180	ø 58	25
HOH.12.300	M 12 x 300	220	ø 58	25

Na życzenie klienta, istnieje możliwość wykonania haków zgodnie ze specyfikacją
Prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym.



Krajowa
Ocena Techniczna
ITB-KOT-2021/1913

Producent
„DROMET”

HAKI Z ZAKOŃCZENIEM OTWARTYM (ZAGIĘTYM)

Kod towaru	Rozmiar (M x dł.całk.)	Długość gwintu (mm)	Średnica zew. gięcia	Ilość szt. w opakowaniu
HZ.6.80	M 6 x 80	56	ø 21	100
HZ.6100	M 6 x 100	76	ø 21	100
HZ.6120	M 6 x 120	96	ø 21	100
HZ.6140	M 6 x 140	116	ø 21	100
HZ.6170	M 6 x 170	146	ø 21	100
HZ.8100	M 8 x 100	60	ø 27	100
HZ.8120	M 8 x 120	80	ø 27	100
HZ.8140	M 8 x 140	100	ø 27	50
HZ.8160	M 8 x 160	120	ø 27	50
HZ.8185	M 8 x 185	145	ø 27	50
HZ10120	M 10 x 120	75	ø 35	50
HZ10140	M 10 x 140	95	ø 35	50
HZ10180	M 10 x 180	135	ø 35	25
HZ10225	M 10 x 225	180	ø 35	25
HZ12165	M 12 x 165	107	ø 39	25
HZ12210	M 12 x 210	152	ø 39	25
HZ12255	M 12 x 255	197	ø 39	25
HZ16295	M 16 x 295	205	ø 63	15



Krajowa
Ocena Techniczna
ITB-KOT-2021/1913

Producent
„DROMET”

HAKI Z ZAKOŃCZENIEM KĄTOWYM (PROSTYM)

Kod towaru	Rozmiar (M x dł.całk.)	Długość gwintu (mm)	Długość odgięcia	Ilość szt. w opakowaniu
HP.6.70	M 6 x 70	54	15	100
HP.6.90	M 6 x 90	74	15	100
HP.6110	M 6 x 110	94	15	100
HP.6130	M 6 x 130	114	15	100
HP.6160	M 6 x 160	144	15	100
HP.8100	M 8 x 100	78	23	100
HP.8120	M 8 x 120	98	23	100
HP.8140	M 8 x 140	118	23	50
HP10100	M 10 x 100	75	30	50
HP10120	M 10 x 120	95	30	50
HP10140	M 10 x 140	115	30	50
HP10170	M 10 x 170	145	30	25
HP10225	M 10 x 225	200	30	25
HP12140	M 12 x 140	110	40	25
HP12185	M 12 x 185	155	40	25
HP12215	M 12 x 215	185	40	25

Na życzenie klienta, istnieje możliwość wykonania haków zgodnie ze specyfikacją
Prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym.



Krajowa
Ocena Techniczna
ITB-KOT-2020/1584

Producent
„DROMET”

ŁĄCZNIKI ŚRUBOWE ODGIĘTE TYP L czarne

Kod towaru	Rozmiar (M x dł.całk.)	Długość gwintu (mm)	Długość odgięcia (mm)	Ilość szt. w opakowaniu
ZSLC12.250	M 12 x 250	100	50	10
ZSLC12.300	M 12 x 300	100	50	10
ZSLC12.350	M 12 x 350	100	50	10
ZSLC12.400	M 12 x 400	100	50	10
ZSLC12.450	M 12 x 450	100	50	10
ZSLC12.500	M 12 x 500	100	50	10
ZSLC12.600	M 12 x 600	100	50	10
ZSLC14.250	M 14 x 250	100	50	10
ZSLC14.300	M 14 x 300	100	50	10
ZSLC14.350	M 14 x 350	100	50	10
ZSLC14.400	M 14 x 400	100	50	10
ZSLC14.450	M 14 x 450	100	50	10
ZSLC14.500	M 14 x 500	100	50	10
ZSLC16.300	M 16 x 300	100	50	10
ZSLC16.350	M 16 x 350	100	50	10
ZSLC16.400	M 16 x 400	100	50	10
ZSLC16.450	M 16 x 450	100	50	10
ZSLC16.500	M 16 x 500	100	50	10
ZSLC16.600	M 16 x 600	100	50	10
ZSLC20.400	M 20 x 400	100	60	10
ZSLC20.450	M 20 x 450	100	60	10
ZSLC20.500	M 20 x 500	100	60	10



Krajowa
Ocena Techniczna
ITB-KOT-2020/1584

Producent
„DROMET”

ŁĄCZNIKI ŚRUBOWE ODGIĘTE TYP L ocynkowane

Kod towaru	Rozmiar (M x dł.całk.)	Długość gwintu (mm)	Długość odgięcia (mm)	Ilość szt. w opakowaniu
ZSLO12.250	M 12 x 250	100	50	10
ZSLO12.300	M 12 x 300	100	50	10
ZSLO12.350	M 12 x 350	100	50	10
ZSLO12.400	M 12 x 400	100	50	10
ZSLO12.450	M 12 x 450	100	50	10
ZSLO12.500	M 12 x 500	100	50	10
ZSLO12.600	M 12 x 600	100	50	10
ZSLO14.250	M 14 x 250	100	50	10
ZSLO14.300	M 14 x 300	100	50	10
ZSLO14.350	M 14 x 350	100	50	10
ZSLO14.400	M 14 x 400	100	50	10
ZSLO14.450	M 14 x 450	100	50	10
ZSLO14.500	M 14 x 500	100	50	10
ZSLO16.300	M 16 x 300	100	50	10
ZSLO16.350	M 16 x 350	100	50	10
ZSLO16.400	M 16 x 400	100	50	10
ZSLO16.450	M 16 x 450	100	50	10
ZSLO16.500	M 16 x 500	100	50	10
ZSLO16.600	M 16 x 600	100	50	10

Na życzenie klienta, istnieje możliwość wykonania łączników zgodnie ze specyfikacją
Prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym.



ŁĄCZNIKI ŚRUBOWE ODGIĘTE PODWÓJNE ocynkowane

Kod towaru	M (mm)	Szerokość wew. x wys. (mm)	Komplet	Ilość szt. w opak.
CBTC.12..80.300 KPL	12	80x300	Kotwa + łącznik + 2x podkładka + 2x nakrętka	20
CBTC.12..80.350 KPL	12	80x350	Kotwa + łącznik + 2x podkładka + 2x nakrętka	20



Producent
„DROMET”

CYBANTY TYP B (KABŁAKOWE) ocynkowane

Kod towaru	Rozmiar (mm)	Przeznaczenie (średnica mocowanego elementu) (cale)	Ilość szt. w opak.
CB.6.11 (1/8")	M 6 x 11	1/8"	20
CB.6.14 (1/4")	M 6 x 14	1/4"	20
CB.6.18 (3/8")	M 6 x 18	3/8"	20
CB.6.23 (1/2")	M 6 x 23	1/2"	20
CB.6.28 (3/4")	M 6 x 28	3/4"	20
CB.6.35 (1")	M 6 x 35	1"	20
CB.6.43 (1 1/4")	M 6 x 43	1 1/4"	20
CB.6.49 (1 1/2")	M 6 x 49	1 1/2"	20
CB.8.23 (1/2")	M 8 x 23	1/2"	20
CB.8.28 (3/4")	M 8 x 28	3/4"	20
CB.8.35 (1")	M 8 x 35	1"	20
CB.8.43 (1 1/4")	M 8 x 43	1 1/4"	20
CB.8.49 (1 1/2")	M 8 x 49	1 1/2"	20
CB.8.61 (2")	M 8 x 61	2"	20
CB.8.77 (2 1/2")	M 8 x 77	2 1/2"	20
CB.8.89 (3")	M 8 x 89	3"	20
CB.8.115 (4")	M 8 x 115	4"	20
CB10.35 (1")	M 10 x 35	1"	20
CB10.43 (1 1/4")	M 10 x 43	1 1/4"	20
CB10.49 (1 1/2")	M 10 x 49	1 1/2"	20
CB10.61 (2")	M 10 x 61	2"	20
CB10.77 (2 1/2")	M 10 x 77	2 1/2"	20
CB10.89 (3")	M 10 x 89	3"	20
CB10.102 (3 1/2")	M 10 x 102	3 1/2"	20
CB10.115 (4")	M 10 x 115	4"	20
CB12.61 (2")	M 12 x 61	2"	20
CB12.77 (2 1/2")	M 12 x 77	2 1/2"	20
CB12.89 (3")	M 12 x 89	3"	20
CB12.102 (3 1/2")	M 12 x 102	3 1/2"	20
CB12.115 (4")	M 12 x 115	4"	20

Na życzenie klienta, istnieje możliwość wykonania cybantów zgodnie ze specyfikacją. Prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym.

Możliwość wykonania cybantów w kompletach: cybant + łącznik + podkładki + nakrętki.



Producent
„DROMET”

CYBANTY WG. NORMY DN (DIN 3570) ocynkowane

Kod towaru	Wymiary: M x szer. wew. x wys. (mm)	Gwint (mm)	Ilość szt. w opakowaniu
DN15	M10 x 23 x 60	30	20
DN 20	M10 x 30 x 70	40	20
DN 25	M10 x 38 x 76	40	20
DN 40	M10 x 52 x 92	45	20
DN 50	M12 x 64 x 109	50	10
DN 65	M12 x 82 x 125	50	10
DN 80	M12 x 94 x 138	50	10
DN100	M16 x 120 x 171	60	10
DN125	M16 x 148 x 191	60	10
DN150	M16 x 176 x 217	60	10
DN175	M16 x 202 x 249	60	10



Producent
„DROMET”

ŁĄCZNIKI CYBANTA ocynkowane

Kod towaru	Rozstaw w osiach (mm)	Przeznaczenie (rozmiar cybanta)	Ilość szt. w opak.
ŁC.6.23 (1/2")	Ø 6,4 x 29	M 6 (1/2")	20
ŁC.6.28 (3/4")	Ø 6,4 x 34	M 6 (1/4")	20
ŁC.6.35 (1")	Ø 6,4 x 41	M 6 (1")	20
ŁC.6.43 (1 1/4")	Ø 6,4 x 49	M 6 (1 1/4")	20
ŁC.6.49 (1 1/2")	Ø 6,4 x 55	M 6 (1 1/2")	20
ŁC.8.23 (1/2")	Ø 8,4 x 31	M 8 (1/2")	20
ŁC.8.28 (3/4")	Ø 8,4 x 36	M 8 (3/4")	20
ŁC.8.35 (1")	Ø 8,4 x 43	M 8 (1")	20
ŁC.8.43 (1 1/4")	Ø 8,4 x 51	M 8 (1 1/4")	20
ŁC.8.49 (1 1/2")	Ø 8,4 x 57	M 8 (1 1/2")	20
ŁC.8.61 (2")	Ø 8,4 x 69	M 8 (2")	20
ŁC10.35 (1")	Ø 10,5 x 45	M 10 (1")	20
ŁC10.43 (1 1/4")	Ø 10,5 x 53	M 10 (1 1/4")	20
ŁC10.49 (1 1/2")	Ø 10,5 x 59	M 10 (1 1/2")	20
ŁC10.61 (2")	Ø 10,5 x 71	M 10 (2")	20
ŁC10.77 (2 1/2")	Ø 10,5 x 87	M 10 (2 1/2")	20
ŁC10.89 (3")	Ø 10,5 x 99	M 10 (3")	20



Producent
„DROMET”

CYBANTY TYP D (ANTENOWE) ocynkowane

Kod towaru	Rozmiar (mm)	Przeznaczenie (średnica mocowanego elementu) (cale)	Ilość szt. w opak.
CBtD.6.23(1/2")	M 6 x 23	1/2"	20
CBtD.6.28(3/4")	M 6 x 28	3/4"	20
CBtD.6.35(1")	M 6 x 35	1"	20
CBtD.6.43(1 1/4")	M 6 x 43	1 1/4"	20
CBtD.6.49(1 1/2")	M 6 x 49	1 1/2"	20
CBtD.8.23(1/2")	M 8 x 23	1/2"	20
CBtD.8.28(3/4")	M 8 x 28	3/4"	20
CBtD.8.35(1")	M 8 x 35	1"	20
CBtD.8.43(1 1/4")	M 8 x 43	1 1/4"	20
CBtD.8.49(1 1/2")	M 8 x 49	1 1/2"	20
CBtD.8.61(2")	M 8 x 61	2"	20
CBtD.8.77(2 1/2")	M 8 x 77	2 1/2"	20
CBtD10.61(2")	M 10 x 61	2"	20




Producent
„DROMET”

CYBANTY TYP C (KWADRATOWE) ocynkowane

Kod towaru	Rozmiar (mm) (średnica x rozstaw x wysokość)	Długość gwintu (mm)	Ilość szt. w opak.
CBtC..6..23..40 (1/2")	M 6 x 23 x 40	16	20
CBtC..6..28..55 (3/4")	M 6 x 28 x 55	27	20
CBtC..6..35..65 (1")	M 6 x 35 x 65	30	20
CBtC..6..43..78 (1 1/4")	M 6 x 43 x 78	41	20
CBtC..6..49..90 (1 1/2")	M 6 x 49 x 90	46	20
CBtC..8..23..42 (1/2")	M 8 x 23 x 42	16	20
CBtC..8..28..58 (3/4")	M 8 x 28 x 58	25	20
CBtC..8..35..68 (1")	M 8 x 35 x 68	32	20
CBtC..8..43..81 (1 1/4")	M 8 x 43 x 81	41	20
CBtC..8..49..90 (1 1/2")	M 8 x 49 x 90	46	20
CBtC..8..61.108 (2")	M 8 x 61 x 108	53	20
CBtC..8..89.141 (3")	M 8 x 89 x 141	70	20
CBtC.10..49..92 (1 1/2")	M 10 x 49 x 92	45	20
CBtC.10..61.110 (2")	M 10 x 61 x 110	53	20
CBtC.10.115.170 (4")	M 10 x 115 x 170	75	20

Na życzenie klienta, istnieje możliwość wykonania cybantów zgodnie ze specyfikacją
Prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym.

TABELA WYMIARÓW CYBANTÓW (typ B i typ D, wymiary podane w mm)

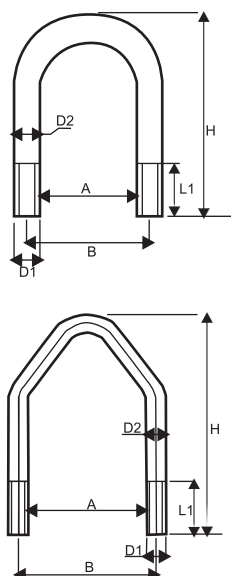

Rodzaj	D1	D2	L1	A	B	H
1/8"	M6	5,2	12	11	17	29
1/4"	M6	5,2	13	14	20	32
3/8"	M6	5,2	14	18	24	37
1/2"	M6	5,2	16	23	29	40
3/4"	M6	5,2	27	28	34	55
1"	M6	5,2	30	35	41	65
1 1/4"	M6	5,2	41	43	49	82
1 1/2"	M6	5,2	46	49	55	90
1/2"	M8	7,1	16	23	31	42
3/4"	M8	7,1	25	28	36	58
1"	M8	7,1	32	35	43	68
1 1/4"	M8	7,1	41	43	51	81
1 1/2"	M8	7,1	46	49	57	90
2"	M8	7,1	53	61	69	110
2 1/2"	M8	7,1	70	77	85	136
3"	M8	7,1	70	89	97	141
4"	M8	7,1	75	115	123	175
1"	M10	8,9	34	35	45	71
1 1/4"	M10	8,9	41	43	53	81
1 1/2"	M10	8,9	45	49	59	92
2"	M10	8,9	53	61	71	110
2 1/2"	M10	8,9	70	77	87	138
3"	M10	8,9	70	89	99	143
3 1/2"	M10	8,9	75	102	112	163
4"	M10	8,9	75	115	125	175
2"	M12	10,8	53	61	73	110
2 1/2"	M12	10,8	70	77	89	138
3"	M12	10,8	70	89	101	143
3 1/2"	M12	10,8	75	102	113	163
4"	M12	10,8	75	115	127	175


DETALE NIESTANDARDOWE - NA ZAMÓWIENIA SPECJALNE

Poza szeroką ofertą elementów standardowych, firma DROMET realizuje również zamówienia indywidualne – zgodnie z rysunkiem technicznym, specyfikacją lub parametrami klienta.

Dzięki nowoczesnemu parkowi maszynowemu i wieloletniemu doświadczeniu w obróbce stali, możemy wykonać elementy gięte, spawane, wiercone lub gwintowane w niestandardowych wymiarach i kształtach. Produkujemy zarówno pojedyncze detale prototypowe, jak i serie produkcyjne dostosowane do potrzeb inwestycji lub produkcji seryjnej.

Oferujemy:

- wykonanie na podstawie rysunku technicznego, próbki lub modelu 3D,
- możliwość doboru materiału (stal ocynkowana, nierdzewna, kwasoodporna, surowa),
- precyzyjne gięcie 2D oraz 3D, cięcie i gwintowanie,
- doradztwo techniczne w zakresie optymalizacji kształtu i wytrzymałości elementu,
- krótkie terminy realizacji oraz kontrolę jakości na każdym etapie produkcji

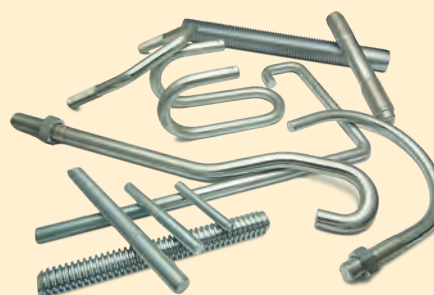

Jeśli potrzebujesz elementu, który wykracza poza standardowy wymiar lub kształt — skontaktuj się z nami.

Zrealizujemy Twój projekt od koncepcji po gotowy produkt.

Zadzwoń:

+48 661331215



Sprawdź:

<https://dromet.pl/wyceny-specjalne>

POLSKI
PRODUCENT

GWARANCJA JAKOŚCI

Europejska Ocena techniczna ETA **Krajowa ocena techniczna ITB-KOT** **System zarządzania wg ISO 9001:2015**



<https://dromet.pl/aprobaty-i-certyfikaty>

Od ponad 30 lat firma DROMET dostarcza rozwiązania, które spełniają najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa. Nasze produkty są wytwarzane z certyfikowanych materiałów, zgodnie z obowiązującymi normami krajowymi i europejskimi, a każdy etap produkcji podlega ścisłej kontroli jakości.

Posiadamy aprobaty techniczne, certyfikaty oraz deklaracje zgodności, potwierdzające parametry naszych wyrobów i ich zgodność z wymaganiami branży budowlanej oraz przemysłowej.

Dzięki wdrożonemu systemowi zarządzania jakością i stałemu nadzorowi technologicznemu gwarantujemy, że każdy element opuszczający nasz zakład spełnia oczekiwania najbardziej wymagających klientów.



ŁĄCZNIKI ŚRUBOWE KL.5.8



Krajowa
Ocena Techniczna
ITB-KOT-2020/1584

Kod towaru OCYNK	Kod towaru BEZ OCYNKU	Rozmiar (mm)	Skok gwintu	Średnica pręta wsadowego (mm)	Ilość szt. w opakowaniu
ZSO.3.1(100)	ZSC.3.1(100)	M 3 x 1000	0,5	2,55	100
ZSO.4.1(100)	ZSC.4.1(100)	M 4 x 1000	0,7	3,45	100
ZSO.5.1(100)	ZSC.5.1(100)	M 5 x 1000	0,8	4,35	100
ZSO.6.1(100)	ZSC.6.1(100)	M 6 x 1000	1	5,25	100
ZSO.8.1(50)	ZSC.8.1(50)	M 8 x 1000	1,25	7,1	50
ZSO10.1(25)	ZSC10.1(25)	M 10 x 1000	1,5	8,9	25
ZSO12.1(25)	ZSC12.1(25)	M 12 x 1000	1,75	10,8	25
ZSO14.1(20)	ZSC14.1(20)	M 14 x 1000	2	12,6	20
ZSO16.1(10)	ZSC16.1(10)	M 16 x 1000	2	14,6	10
ZSO18.1(10)	ZSC18.1(10)	M 18 x 1000	2,5	16,2	10
ZSO20.1(10)	ZSC20.1(10)	M 20 x 1000	2,5	18,2	10
ZSO22.1(5)	ZSC22.1(5)	M 22 x 1000	2,5	20,2	5
ZSO24.1(5)	ZSC24.1(5)	M 24 x 1000	3	21,9	5
ZSO27.1(5)	ZSC27.1(5)	M 27 x 1000	3	24,8	5
ZSO30.1(5)	ZSC30.1(5)	M 30 x 1000	3,5	27,6	5
ZSO33.1(3)	ZSC33.1(3)	M 33 x 1000	3,5	30,6	3
ZSO36.1(3)	ZSC36.1(3)	M 36 x 1000	4	33,2	3
ZSO39.1(3)	ZSC39.1(3)	M 39 x 1000	4	36,25	3
ZSO42.1(3)	ZSC42.1(3)	M 42 x 1000	4,5	38,95	3
ZSO45.1(2)	ZSC45.1(2)	M 45 x 1000	4,5	41,8	2
ZSO48.1(1)	ZSC48.1(1)	M 48 x 1000	5	44,6	1
ZSO56.1(1)	ZSC56.1(1)	M 56 x 1000	5,5	52	1
ZSO.5.2(50)	ZSC.5.2(50)	M 5 x 2000	0,8	4,35	50
ZSO.6.2(50)	ZSC.6.2(50)	M 6 x 2000	1	5,25	50
ZSO.8.2(50)	ZSC.8.2(50)	M 8 x 2000	1,25	7,1	50
ZSO10.2(25)	ZSC10.2(25)	M 10 x 2000	1,5	8,9	25
ZSO12.2(20)	ZSC12.2(20)	M 12 x 2000	1,75	10,8	20
ZSO14.2(10)	ZSC14.2(10)	M 14 x 2000	2	12,6	10
ZSO16.2(10)	ZSC16.2(10)	M 16 x 2000	2	14,6	10
ZSO18.2(10)	ZSC18.2(10)	M 18 x 2000	2,5	16,2	10
ZSO20.2(5)	ZSC20.2(5)	M 20 x 2000	2,5	18,2	5
ZSO22.2(5)	ZSC22.2(5)	M 22 x 2000	2,5	20,2	5
ZSO24.2(5)	ZSC24.2(5)	M 24 x 2000	3	21,9	5
ZSO27.2(3)	ZSC27.2(3)	M 27 x 2000	3	24,8	3
ZSO30.2(3)	ZSC30.2(3)	M 30 x 2000	3,5	27,6	3
ZSO33.2(3)	ZSC33.2(3)	M 33 x 2000	3,5	30,6	3
ZSO36.2(2)	ZSC36.2(2)	M 36 x 2000	4	33,2	2
ZSO39.2(2)	ZSC39.2(2)	M 39 x 2000	4	36,25	2
ZSO42.2(2)	ZSC42.2(2)	M 42 x 2000	4,5	38,95	2
ZSO48.2(1)	ZSC48.2(1)	M 48 x 2000	5	44,6	1
ZSO.6.3(50)	ZSC.6.3(50)	M 6 x 3000	1	5,25	50
ZSO.8.3(25)	ZSC.8.3(25)	M 8 x 3000	1,25	7,1	25
ZSO10.3(25)	ZSC10.3(25)	M 10 x 3000	1,5	8,9	25
ZSO12.3(10)	ZSC12.3(10)	M 12 x 3000	1,75	10,8	10
ZSO14.3(10)	ZSC14.3(10)	M 14 x 3000	2	12,6	10
ZSO16.3(5)	ZSC16.3(5)	M 16 x 3000	2	14,6	5
ZSO20.3(5)	ZSC20.3(5)	M 20 x 3000	2,5	18,2	5
ZSO24.3(3)	ZSC24.3(3)	M 24 x 3000	3	21,9	3
ZSO30.3(1)	ZSC30.3(1)	M 30 x 3000	3,5	27,6	1

Na życzenie klienta, istnieje możliwość wykonania łączników zgodnie ze specyfikacją
Prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym.



Krajowa
Ocena Techniczna
ITB-KOT-2020/1584

ŁĄCZNIKI ŚRUBOWE Z LEWYM GWINTEM KL.5.8

Kod towaru OCYNK	Kod towaru BEZ OCYNKU	Rozmiar (mm)	Skok gwintu	Średnica pręta wsadowego (mm)	Ilość szt. w opakowaniu
ZSOL.4.1(100)	ZSCL.4.1(100)	M 4 x 1000	0,7	3,45	100
ZSOL.5.1(100)	ZSCL.5.1(100)	M 5 x 1000	0,8	4,35	100
ZSOL.6.1(100)	ZSCL.6.1(100)	M 6 x 1000	1	5,25	100
ZSOL.8.1(50)	ZSCL.8.1(50)	M 8 x 1000	1,25	7,1	50
ZSOL10.1(25)	ZSCL10.1(25)	M 10 x 1000	1,5	8,9	25
ZSOL12.1(25)	ZSCL12.1(25)	M 12 x 1000	1,75	10,8	25
ZSOL14.1(20)	ZSCL14.1(20)	M 14 x 1000	2	12,6	20
ZSOL16.1(10)	ZSCL16.1(10)	M 16 x 1000	2	14,6	10
ZSOL18.1(10)	ZSCL18.1(10)	M 18 x 1000	2,5	16,2	10
ZSOL20.1(10)	ZSCL20.1(10)	M 20 x 1000	2,5	18,2	10
ZSOL22.1(5)	ZSCL22.1(5)	M 22 x 1000	2,5	20,2	5
ZSOL24.1(5)	ZSCL24.1(5)	M 24 x 1000	3	21,9	5
ZSOL27.1(5)	ZSCL27.1(5)	M 27 x 1000	3	24,8	5
ZSOL30.1(5)	ZSCL30.1(5)	M 30 x 1000	3,5	27,6	5
ZSOL36.1(3)	ZSCL36.1(3)	M 36 x 1000	4	33,2	3
ZSOL42.1(3)	ZSCL42.1(3)	M 42 x 1000	4,5	38,95	3
ZSOL48.1(1)	ZSCL48.1(1)	M 48 x 1000	5	44,6	1
ZSOL.6.2(50)	ZSCL.6.2(50)	M 6 x 2000	1	5,25	50
ZSOL.8.2(50)	ZSCL.8.2(50)	M 8 x 2000	1,25	7,1	50
ZSOL10.2(25)	ZSCL10.2(25)	M 10 x 2000	1,5	8,9	25
ZSOL12.2(20)	ZSCL12.2(20)	M 12 x 2000	1,75	10,8	20
ZSOL14.2(10)	ZSCL14.2(10)	M 14 x 2000	2	12,6	10
ZSOL16.2(10)	ZSCL16.2(10)	M 16 x 2000	2	14,6	10
ZSOL18.2(10)	ZSCL18.2(10)	M 18 x 2000	2,5	16,2	10
ZSOL20.2(5)	ZSCL20.2(5)	M 20 x 2000	2,5	18,2	5
ZSOL22.2(5)	ZSCL22.2(5)	M 22 x 2000	2,5	20,2	5
ZSOL24.2(5)	ZSCL24.2(5)	M 24 x 2000	3	21,9	5
ZSOL27.2(3)	ZSCL27.2(3)	M 27 x 2000	3	24,8	3
ZSOL30.2(3)	ZSCL30.2(3)	M 30 x 2000	3,5	27,6	3
ZSOL36.2(2)	ZSCL36.2(2)	M 36 x 2000	4	33,2	2
ZSOL42.2(2)	ZSCL42.2(2)	M 42 x 2000	4,5	38,95	2
ZSOL48.2(1)	ZSCL48.2(1)	M 48 x 2000	5	44,6	1

ŁĄCZNIKI ŚRUBOWE Z LEWYM GWINTEM KL.8.8

Kod towaru OCYNK	Kod towaru BEZ OCYNKU	Rozmiar (mm)	Skok gwintu	Średnica pręta wsadowego (mm)	Ilość szt. w opakowaniu
ZSOL8.8.6.1	ZSCL8.8.6.1	M 6 x 1000	1	5,25	100
ZSOL8.8.8.1	ZSCL8.8.8.1	M 8 x 1000	1,25	7,1	50
ZSOL8.810.1	ZSCL8.810.1	M 10 x 1000	1,5	8,9	25
ZSOL8.812.1	ZSCL8.812.1	M 12 x 1000	1,75	10,8	25
ZSOL8.814.1	ZSCL8.814.1	M 14 x 1000	2	12,6	20
ZSOL8.816.1	ZSCL8.816.1	M 16 x 1000	2	14,6	10
ZSOL8.818.1	ZSCL8.818.1	M 18 x 1000	2,5	16,2	10
ZSOL8.820.1	ZSCL8.820.1	M 20 x 1000	2,5	18,2	10
ZSOL8.824.1	ZSCL8.824.1	M 24 x 1000	3	21,9	5
ZSOL8.827.1	ZSCL8.827.1	M 27 x 1000	3	24,8	5
ZSOL8.830.1	ZSCL8.830.1	M 30 x 1000	3,5	27,6	5

Na życzenie klienta, istnieje możliwość wykonania łączników zgodnie ze specyfikacją
Prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym.



Krajowa
Ocena Techniczna
ITB-KOT-2020/1584

ŁĄCZNIKI ŚRUBOWE KL.8.8



Krajowa
Ocena Techniczna
ITB-KOT-2020/1584

Kod towaru 40H OCYNK	Kod towaru BEZ OCYNKU	Kod towaru C45 OCYNK	Kod towaru C45 BEZ OCYNKU	Rozmiar (M x dł.całk.)	Skok gwintu	Średnica pręta wsadowego (mm)	Ilość szt. w opakowaniu
ZSO8.8.6.1	ZSC8.8.6.1	ZSO8.45.6.1	ZSC8.45.6.1	M 6 x 1000	1	5,25	100
ZSO8.8.8.1	ZSC8.8.8.1	ZSO8.45.8.1	ZSC8.45.8.1	M 8 x 1000	1,25	7,1	50
ZSO8.8.10.1	ZSC8.8.10.1	ZSO8.45.10.1	ZSC8.45.10.1	M 10 x 1000	1,5	8,9	25
ZSO8.8.12.1	ZSC8.8.12.1	ZSO8.45.12.1	ZSC8.45.12.1	M 12 x 1000	1,75	10,8	25
ZSO8.8.14.1	ZSC8.8.14.1	ZSO8.45.14.1	ZSC8.45.14.1	M 14 x 1000	2	12,6	20
ZSO8.8.16.1	ZSC8.8.16.1	ZSO8.45.16.1	ZSC8.45.16.1	M 16 x 1000	2	14,6	10
ZSO8.8.18.1	ZSC8.8.18.1	ZSO8.45.18.1	ZSC8.45.18.1	M 18 x 1000	2,5	16,2	10
ZSO8.8.20.1	ZSC8.8.20.1	ZSO8.45.20.1	ZSC8.45.20.1	M 20 x 1000	2,5	18,2	10
ZSO8.8.22.1	ZSC8.8.22.1	ZSO8.45.22.1	ZSC8.45.22.1	M 22 x 1000	2,5	20,2	5
ZSO8.8.24.1	ZSC8.8.24.1	ZSO8.45.24.1	ZSC8.45.24.1	M 24 x 1000	3	21,9	5
ZSO8.8.27.1	ZSC8.8.27.1	ZSO8.45.27.1	ZSC8.45.27.1	M 27 x 1000	3	24,8	5
ZSO8.8.30.1	ZSC8.8.30.1	ZSO8.45.30.1	ZSC8.45.30.1	M 30 x 1000	3,5	27,6	5
ZSO8.8.33.1	ZSC8.8.33.1	ZSO8.45.33.1	ZSC8.45.33.1	M 33 x 1000	3,5	30,6	3
ZSO8.8.36.1	ZSC8.8.36.1	ZSO8.45.36.1	ZSC8.45.36.1	M 36 x 1000	4	33,2	3
ZSO8.8.39.1	ZSC8.8.39.1	ZSO8.45.39.1	ZSC8.45.39.1	M 39 x 1000	4	36,25	3
ZSO8.8.42.1	ZSC8.8.42.1	ZSO8.45.42.1	ZSC8.45.42.1	M 42 x 1000	4,5	38,95	3
ZSO8.8.6.2	ZSC8.8.6.2	ZSO8.45.6.2	ZSC8.45.6.2	M 6 x 2000	1	5,25	50
ZSO8.8.8.2	ZSC8.8.8.2	ZSO8.45.8.2	ZSC8.45.8.2	M 8 x 2000	1,25	7,1	50
ZSO8.8.10.2	ZSC8.8.10.2	ZSO8.45.10.2	ZSC8.45.10.2	M 10 x 2000	1,5	8,9	25
ZSO8.8.12.2	ZSC8.8.12.2	ZSO8.45.12.2	ZSC8.45.12.2	M 12 x 2000	1,75	10,8	20
ZSO8.8.14.2	ZSC8.8.14.2	ZSO8.45.14.2	ZSC8.45.14.2	M 14 x 2000	2	12,6	10
ZSO8.8.16.2	ZSC8.8.16.2	ZSO8.45.16.2	ZSC8.45.16.2	M 16 x 2000	2	14,6	10
ZSO8.8.18.2	ZSC8.8.18.2	ZSO8.45.18.2	ZSC8.45.18.2	M 18 x 2000	2,5	16,2	10
ZSO8.8.20.2	ZSC8.8.20.2	ZSO8.45.20.2	ZSC8.45.20.2	M 20 x 2000	2,5	18,2	5
ZSO8.8.22.2	ZSC8.8.22.2	ZSO8.45.22.2	ZSC8.45.22.2	M 22 x 2000	2,5	20,2	5
ZSO8.8.24.2	ZSC8.8.24.2	ZSO8.45.24.2	ZSC8.45.24.2	M 24 x 2000	3	21,9	5
ZSO8.8.27.2	ZSC8.8.27.2	ZSO8.45.27.2	ZSC8.45.27.2	M 27 x 2000	3	24,8	3
ZSO8.8.30.2	ZSC8.8.30.2	ZSO8.45.30.2	ZSC8.45.30.2	M 30 x 2000	3,5	27,6	3
ZSO8.8.33.2	ZSC8.8.33.2	ZSO8.45.33.2	ZSC8.45.33.2	M 33 x 2000	3,5	30,6	3
ZSO8.8.36.2	ZSC8.8.36.2	ZSO8.45.36.2	ZSC8.45.36.2	M 36 x 2000	4	33,2	2
ZSO8.8.39.2	ZSC8.8.39.2	ZSO8.45.39.2	ZSC8.45.39.2	M 39 x 2000	4	36,25	2
ZSO8.8.42.2	ZSC8.8.42.2	ZSO8.45.42.2	ZSC8.45.42.2	M 42 x 2000	4,5	38,95	2
ZSO8.8.10.3	ZSC8.8.10.3	ZSO8.45.10.3	ZSC8.45.10.3	M 10 x 3000	1,5	8,9	25
ZSO8.8.12.3	ZSC8.8.12.3	ZSO8.45.12.3	ZSC8.45.12.3	M 12 x 3000	1,75	10,8	10
ZSO8.8.16.3	ZSC8.8.16.3	ZSO8.45.16.3	ZSC8.45.16.3	M 16 x 3000	2	14,6	5
ZSO8.8.20.3	ZSC8.8.20.3	ZSO8.45.20.3	ZSC8.45.20.3	M 20 x 3000	2,5	18,2	5
ZSO8.8.24.3	ZSC8.8.24.3	ZSO8.45.24.3	ZSC8.45.24.3	M 24 x 3000	3	21,9	3

Na życzenie klienta, istnieje możliwość wykonania łączników zgodnie ze specyfikacją
Prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym.

ŁĄCZNIKI ŚRUBOWE KL.6.8 (mat. S355J2)



Kod towaru OCYNK	Kod towaru BEZ OCYNKU	Rozmiar (mm)	Skok gwintu	Średnica pręta wsadowego (mm)	Ilość szt. w opakowaniu
ZSO.S355..6.1	ZSC.S355.6.1	M6 x 1000	1	5,25	100
ZSO.S355..8.1	ZSC.S355.8.1	M8 x 1000	1,25	7,1	50
ZSO.S355.10.1	ZSC.S355.10.1	M10 x 1000	1,5	8,9	25
ZSO.S355.12.1	ZSC.S355.12.1	M12 x 1000	1,75	10,8	25
ZSO.S355.14.1	ZSC.S355.14.1	M14 x 1000	2	12,6	20
ZSO.S355.16.1	ZSC.S355.16.1	M16 x 1000	2	14,6	10
ZSO.S355.18.1	ZSC.S355.18.1	M18 x 1000	2,5	16,2	10
ZSO.S355.20.1	ZSC.S355.20.1	M20 x 1000	2,5	18,2	10
ZSO.S355.22.1	ZSC.S355.22.1	M22 x 1000	2,5	20,2	5
ZSO.S355.24.1	ZSC.S355.24.1	M24 x 1000	3	21,9	5
ZSO.S355.27.1	ZSC.S355.27.1	M27 x 1000	3	24,8	5
ZSO.S355.30.1	ZSC.S355.30.1	M30 x 1000	3,5	27,6	5

Na życzenie klienta, istnieje możliwość wykonania łączników zgodnie ze specyfikacją
Prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym.



ZŁĄCZA ŚRUBOWE TRAPEZOWE CZARNE

Kod towaru	Rozmiar (mm)	Skok gwintu	Ilość szt. w opakowaniu
ZSTC10.3.1(10)	Tr 10 x 1000	3	10
ZSTC12.3.1(10)	Tr 12 x 1000	3	10
ZSTC14.4.1(10)	Tr 14 x 1000	4	10
ZSTC16.4.1(10)	Tr 16 x 1000	4	10
ZSTC20.4.1(10)	Tr 20 x 1000	4	10
ZSTC22.5.1(5)	Tr 22 x 1000	5	5
ZSTC24.5.1(5)	Tr 24 x 1000	5	5
ZSTC28.5.1(5)	Tr 28 x 1000	5	5
ZSTC30.6.1(5)	Tr 30 x 1000	6	5
ZSTC32.6.1(5)	Tr 32 x 1000	6	5
ZSTC36.6.1(5)	Tr 36 x 1000	6	5
ZSTC40.7.1(1)	Tr 40 x 1000	7	1
ZSTC50.8.1(1)	Tr 50 x 1000	8	1
ZSTC60.9.1(1)	Tr 60 x 1000	9	1

Dostępne z gwintem lewym, jak również w długościach 2m oraz 3m.

Istnieje możliwość wykonania prętów o dedykowanej długości.

Na życzenie klienta, istnieje możliwość wykonania złącz ze stali A2, jak również z powłoką antykorozyjną. Prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym.



NAKRĘTKI TRAPEZOWE OKRĄGŁE czarne

Kod towaru	Średnica i skok gwintu	Wymiar zewnętrzny (mm)	Ilość szt. w opakowaniu
NTOC10.3	Tr 10 x 3	ø 22 x 15	20
NTOC12.3	Tr 12 x 3	ø 26 x 18	20
NTOC14.4	Tr 14 x 4	ø 30 x 21	20
NTOC16.4	Tr 16 x 4	ø 36 x 24	20
NTOC20.4	Tr 20 x 4	ø 45 x 30	20
NTOC22.5	Tr 22 x 5	ø 45 x 33	10
NTOC24.5	Tr 24 x 5	ø 50 x 36	10
NTOC28.5	Tr 28 x 5	ø 60 x 42	10
NTOC30.6	Tr 30 x 6	ø 60 x 45	10
NTOC32.6	Tr 32 x 6	ø 60 x 48	10
NTOC36.6	Tr 36 x 6	ø 75 x 54	10
NTOC40.7	Tr 40 x 7	ø 80 x 60	2
NTOC50.8	Tr 50 x 8	ø 90 x 75	2
NTOC60.9	Tr 60 x 9	ø 100 x 90	2

Dostępne z gwintem lewym. Na życzenie klienta istnieje możliwość wykonania nakrętek sześciokątnych jak również ze stali A2 lub brązu.

Prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym.



Krajowa
Ocena Techniczna
ITB-KOT-2020/1584

PRĘTY GWINTOWANE KL.10.9 czarne

Kod towaru	Rozmiar (mm) M x dł. całkow.	Skok gwintu	KOT	Ilość szt. w opakowaniu
PC.10.9.6.1(10)	M 6 x 1000	1	--	10
PC.10.9.8.1(10)	M 8 x 1000	1,25	2020/1584	10
PC.10.9.10.1(5)	M 10 x 1000	1,5	2020/1584	5
PC.10.9.12.1(5)	M 12 x 1000	1,75	2020/1584	5
PC.10.9.14.1(1)	M 14 x 1000	2	2020/1584	1
PC.10.9.16.1(5)	M 16 x 1000	2	2020/1584	5
PC.10.9.18.1(5)	M 18 x 1000	2,5	2020/1584	5
PC.10.9.20.1(5)	M 20 x 1000	2,5	2020/1584	5
PC.10.9.22.1(1)	M 22 x 1000	2,5	2020/1584	1
PC.10.9.24.1(5)	M 24 x 1000	3	2020/1584	5
PC.10.9.27.1(1)	M 27 x 1000	3	2020/1584	1
PC.10.9.30.1(1)	M 30 x 1000	3,5	--	1

Dostępne z gwintem lewym, jak również w długościach 2m oraz 3m.

Istnieje możliwość wykonania prętów o dedykowanej długości.

Na życzenie klienta istnieje możliwość wykonania prętów w kl.12.9

Prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym.

Możliwość wykonania prętów w wersji z ocynkiem.



Krajowa
Ocena Techniczna
ITB-KOT-2020/1584

PRĘTY GWINTOWANE KL. 4.8 ocynkowane galwanicznie

Kod towaru	Rozmiar (mm) M x dł. całkow.	Skok gwintu	Ilość szt. w opakowaniu
PO.6.1 DIN 976(100)	M 6 x 1000	1	100
PO.6.2 DIN 976(50)	M 6 x 2000	1	50
PO.8.1 DIN 976(50)	M 8 x 1000	1,25	50
PO.8.2 DIN 976(50)	M 8 x 2000	1,25	50
PO.8.3 DIN 976(25)	M 8 x 3000	1,25	25
PO10.1 DIN 976(25)	M 10 x 1000	1,5	25
PO10.2 DIN 976(25)	M 10 x 2000	1,5	25
PO10.3 DIN 976 (20)	M 10 x 3000	1,5	20
PO12.1 DIN 976(20)	M 12 x 1000	1,75	20
PO12.2 DIN 976(20)	M 12 x 2000	1,75	20
PO12.3 DIN 976(10)	M 12 x 3000	1,75	10
PO14.1 DIN 976(10)	M 14 x 1000	2	10
PO14.2 DIN 976(10)	M 14 x 2000	2	10
PO16.1 DIN976(10)	M 16 x 1000	2	10
PO16.2 DIN 976(10)	M 16 x 2000	2	10
PO18.1 DIN 976(5)	M 18 x 1000	2,5	5
PO18.2 DIN 976(5)	M 18 x 2000	2,5	5
PO20.1 DIN976(5)	M 20 x 1000	2,5	5
PO20.2 DIN 976(5)	M 20 x 2000	2,5	5
PO24.1 DIN 976(5)	M 24 x 1000	3	5
PO24.2 DIN976(3)	M 24 x 2000	3	3
PO30.1 DIN 976(5)	M 30 x 1000	3,5	5
PO30.2 DIN 976(3)	M 30 x 2000	3,5	3



Krajowa
Ocena Techniczna
ITB-KOT-2020/1584

PRĘTY GWINTOWANE KL. 8.8 ocynkowane galwanicznie

Kod towaru	Rozmiar (mm) M x dł. całkow.	Skok gwintu	Ilość szt. w opakowaniu
PO8.8.6.1(100)	M 6 x 1000	1	100
PO8.8.6.2(50)	M 6 x 2000	1	50
PO8.8.8.1(50)	M 8 x 1000	1,25	50
PO8.8.8.2(25)	M 8 x 2000	1,25	25
PO8.8.10.1(25)	M 10 x 1000	1,5	25
PO8.8.10.2(25)	M 10 x 2000	1,5	25
PO8.8.12.1(25)	M 12 x 1000	1,75	25
PO8.8.12.2(20)	M 12 x 2000	1,75	20
PO8.8.14.1(10)	M 14 x 1000	2	10
PO8.8.14.2(10)	M 14 x 2000	2	10
PO8.8.16.1(10)	M 16 x 1000	2	10
PO8.8.16.2(10)	M 16 x 2000	2	10
PO8.8.18.1(10)	M 18 x 1000	2,5	10
PO8.8.18.2(5)	M 18 x 2000	2,5	5
PO8.8.20.1(10)	M 20 x 1000	2,5	10
PO8.8.20.2(5)	M 20 x 2000	2,5	5
PO8.8.22.1(5)	M 22 x 1000	2,5	5
PO8.8.22.2(5)	M 22 x 2000	2,5	5
PO8.8.24.1(5)	M 24 x 1000	3	5
PO8.8.24.2(3)	M 24 x 2000	3	3
PO8.8.27.1(5)	M 27 x 1000	3	5
PO8.8.27.2 (2)	M 27 x 2000	3	2
PO8.8.30.1(5)	M 30 x 1000	3,5	5
PO8.8.30.2(2)	M 30 x 2000	3,5	2
PO8.8.36.1(2)	M 36 x 1000	4	2
PO8.8.36.2(1)	M 36 x 2000	4	1
PO8.8.39.1(2)	M 39 x 1000	4	2
PO8.8.39.2(2)	M 39 x 2000	4	2



Krajowa
Ocena Techniczna
ITB-KOT-2020/1584

PRĘTY GWINTOWANE KL. 8.8 ocynk ogniowy

Kod towaru	Rozmiar (mm) M x dł. całk.	Skok gwintu	Ilość szt. w opakowaniu
POG8.810.1	M 10 x 1000	1,5	1
POG8.810.2	M 10 x 2000	1,5	1
POG8.812.1	M 12 x 1000	1,75	1
POG8.812.2	M 12 x 2000	1,75	1
POG8.814.1	M 14 x 1000	2	1
POG8.814.2	M 14 x 2000	2	1
POG8.816.1	M 16 x 1000	2	1
POG8.816.2	M 16 x 2000	2	1
POG8.818.1	M 18 x 1000	2,5	1
POG8.818.2	M 18 x 2000	2,5	1
POG8.820.1	M 20 x 1000	2,5	1
POG8.820.2	M 20 x 2000	2,5	1
POG8.822.1	M 22 x 1000	2,5	1
POG8.822.2	M 22 x 2000	2,5	1
POG8.824.1	M 24 x 1000	3	1
POG8.824.2	M 24 x 2000	3	1
POG8.827.1	M 27 x 1000	3	1
POG8.827.2	M 27 x 2000	3	1
POG8.830.1	M 30 x 1000	3,5	1
POG8.830.2	M 30 x 2000	3,5	1
POG8.836.1	M 36 x 1000	4	1
POG8.836.2	M 36 x 2000	4	1



Krajowa
Ocena Techniczna
ITB-KOT-2020/1584

PRĘTY GWINTOWANE A2 nierdzewne

Kod towaru	Rozmiar (mm) M x dł. całk.	Skok gwintu	Ilość szt. w opakowaniu
PN.5.1	M 5 x 1000	0,8	1
PN.6.1	M 6 x 1000	1	1
PN.6.2	M 6 x 2000	1	1
PN.6.3	M 6 x 3000	1	1
PN.8.1	M 8 x 1000	1,25	1
PN.8.2	M 8 x 2000	1,25	1
PN.8.3	M 8 x 3000	1,25	1
PN10.1	M 10 x 1000	1,5	1
PN10.2	M 10 x 2000	1,5	1
PN10.3	M 10 x 3000	1,5	1
PN12.1	M 12 x 1000	1,75	1
PN12.2	M 12 x 2000	1,75	1
PN12.3	M 12 x 3000	1,75	1
PN14.1	M 14 x 1000	2	1
PN14.2	M 14 x 2000	2	1
PN14.3	M 14 x 3000	2	1
PN16.1	M 16 x 1000	2	1
PN16.2	M 16 x 2000	2	1
PN16.3	M 16 x 3000	2	1
PN18.1	M 18 x 1000	2,5	1
PN18.2	M 18 x 2000	2,5	1
PN18.3	M 18 x 3000	2,5	1
PN20.1	M 20 x 1000	2,5	1
PN20.2	M 20 x 2000	2,5	1
PN20.3	M 20 x 3000	2,5	1
PN22.1	M 22 x 1000	2,5	1
PN22.2	M 22 x 2000	2,5	1
PN22.3	M 22 x 3000	2,5	1
PN24.1	M 24 x 1000	3	1
PN24.2	M 24 x 2000	3	1
PN24.3	M 24 x 3000	3	1
PN27.1	M 27 x 1000	3	1
PN27.2	M 27 x 2000	3	1
PN27.3	M 27 x 3000	3	1
PN30.1	M 30 x 1000	3,5	1
PN30.2	M 30 x 2000	3,5	1
PN30.3	M 30 x 3000	3,5	1

DMT



Kotwy chemiczne BEZ STYRENU - do użytku w pomieszczeniach

Kotwy chemiczne marki DMT to dwuskładnikowe żywice nie zawierające styrenu, służące do mocowania prętów gwintowanych i zbrojeniowych w podłożu betonowym bądź innych materiałach budowlanych (ściany kamienne, pustaki, cegły ażurowe). Idealnie nadają się również jako masa służąca do naprawy pękniętych murów i ścian.

Używa się je także do wklejania prętów zbrojeniowych do betonu w istniejących konstrukcjach, dzięki czemu można bez przeszkód je przebudowywać, scalać, modyfikować. A same konstrukcje dzięki użyciu kotew ulegają dodatkowo wzmocnieniu.

Akcesoria do montażu:



POLYFIX

Uniwersalna kotwa chemiczna na bazie poliestru.

Maksymalne obciążenia - 8600kg
(w betonie z trzpieniem M24)*.

Możliwość montażu w otworach suchych/mokrych/zalanych.

Zakres temperatury pracy:
od 0° do 40° C

Dostępne pojemności:
300ml, 410ml

ECOFIX

Profesjonalna dwu-składnikowa kotwa chemiczna.

Maksymalne obciążenia - 18300kg
(w betonie z trzpieniem M24)*.

Do obciążeń statycznych lub quasi statycznych.

Zakres temperatury pracy:
od 0° do 40° C

Dostępne pojemności:
410ml

V-WINTER 400 ZIMOWA

Kotwa zimowa, utwardza się również w minusowych temp.

Zapewnia ekonomiczne, solidne i odporne na warunki atmosferyczne mocowanie, również w zastosowaniu przy krawędziach.

Temperatura wiązania do:
-20° C

Dostępne pojemności:
400ml



*Dokładne wartości obciążeń mocowań zależą od klasy betonu, głębokości zakotwienia oraz warunków montażu. W celu uzyskania precyzyjnych danych obliczeniowych prosimy o kontakt z naszym działem technicznym.



Producent elementów złącznych od 1994 roku

Jesteśmy wiodącym producentem systemów zamocowań oraz elementów złącznych w Polsce.

Uznanie klientów budzi najwyższą jakość produktów, zapewniającą pełne bezpieczeństwo w ich stosowaniu.

Dzięki posiadanym aprobatom technicznym i atestom oferowany asortyment spełnia europejskie i światowe standardy bezpieczeństwa.

Potwierdzeniem wysokiej jakości stosowanych w naszej Firmie procedur jest posiadany certyfikat ISO 9001:2008.


Pełen zakres produkcji w Firmie DROMET obejmuje:

- walcowanie gwintów metrycznych oraz trapezowych (m.in. jednostronne, dwustronne, śrubowe, z zejściem, na całości)
- toczenie prętów okrągłych, kwadratowych oraz sześciokątnych (również na automatach tokarskich)
- gięcie na zimno
- frezowanie
- fazowanie
- cechowanie
- spawanie
- tworzenie wyrobów giętych w różnych kształtach (cybanty, haki, zaciski typu L)
- gwinty już od M3, długości gwintów od 5 mm

Zapewniamy kompleksowe wsparcie techniczne. Realizujemy zamówienia specjalne na podstawie wytycznych klienta oraz własnej dokumentacji techniczno-projektowej.



Wejdź na dromet.pl

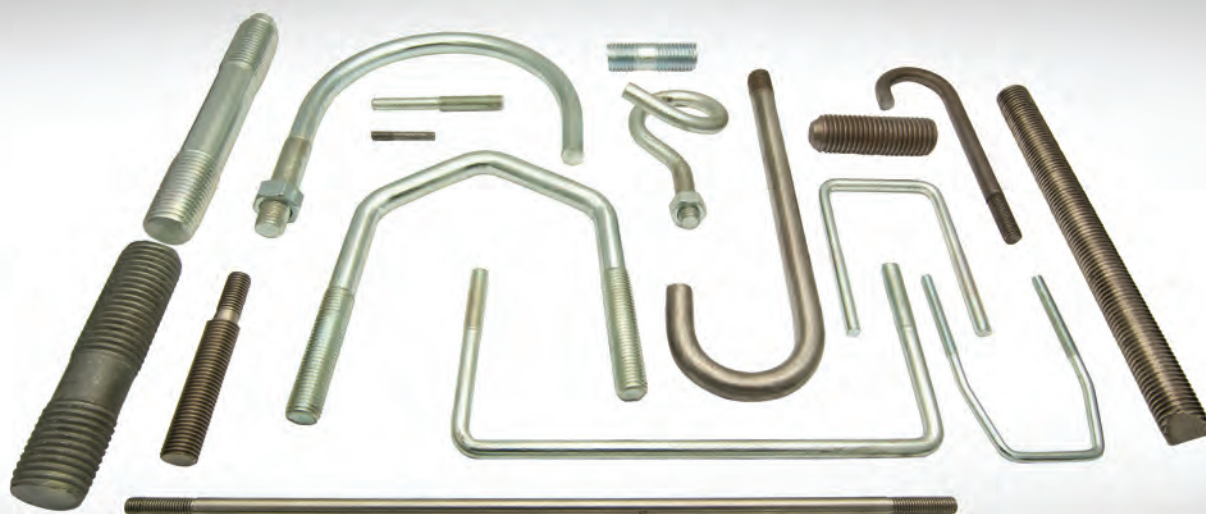



Potrzebujesz zrealizować zamówienie na dużą skalę?


Sprawdź możliwości produkcyjne w Firmie DROMET! Nie trać niepotrzebnie czasu na poszukiwanie właściwego partnera biznesowego!

Zaufaj doświadczonej Firmie na rynku!

Posiadamy nowoczesne maszyny, w pełni automatyczne, dla produktów z drutu stalowego, przeprowadzające wielokrotne operacje cięcia, gwintowania i gięcia w tym samym czasie i z dużą prędkością.

Wykonujemy i realizujemy zamówienia na dużą skalę:

- cybantów kabłąkowych (typ B)
- cybantów kwadratowych (typ C)
- cybantów antenowych (typ D)
- haków budowlanych oczkowych
- haków budowlanych zagiętych
- prętów gwintowanych (trzpieni)
- złączy śrubowych typ L
- kotew rozporowych
- kotew dwurozporowych
- kotew pierścieniowych
- wyrobów z drutu giętego metodą 2D/3D

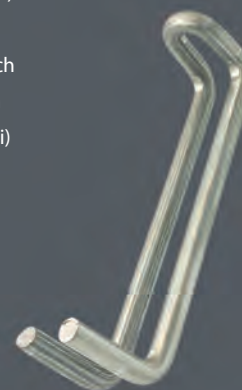

handel@dromet.pl +48 661 331 215





Kod towaru S0105

ŚRUBY MASZYNOWE Z GWINTEM NA CAŁEJ DŁUGOŚCI DIN 933

Średnica śruby	Standardowy skok gwintu	Standardowe skoki gwintu drobnozwojnego	Wysokość łba (mm)	Rozmiar łba "na klucz"
M3	0,5	-	2	5,5
M4	0,7	-	2,8	7
M5	0,8	-	3,5	8
M6	1	-	4	10
M8	1,25	1	5,3	13
M10	1,5	1,25 / 1	6,4	17/16
M12	1,75	1,5 / 1,25	7,5	19/18
M14	2	1,5	8,8	22/21
M16	2	1,5	10	24
M18	2,5	1,5	11,5	27
M20	2,5	1,5	12,5	30
M22	2,5	-	14	32
M24	3	-	15	36
M27	3	-	17	41
M30	3,5	-	18,7	46
M33	3,5	-	21	50
M36	4	-	22,5	55
M39	4	-	25	60
M42	4,5	-	26	65
M45	4,5	-	28	70
M48	5	-	30	75
M52	5	-	33	80
M64	6	-	40	95

Normy użytkowe: PN 82105 ; DIN 933 ; ISO 4017 ; DIN 961 (śruby drobnozwojne)

Klasy wytrzymałości: 5.6 ; 5.8 ; 8.8 ; 10.9 ; 12.9 ; A2 ; A4

Pokrycie antykorozyjne: bez pokrycia ; ocynk galwaniczny ; ocynk ogniowy ; ocynk płatkowy

Przeliczniki wag konkretnego wymiaru śruby dostępne na: www.dromet.pl

ŚRUBY MASZYNOWE Z GWINTEM NA CZĘŚCI DIN 931

Średnica śruby	Standardowy skok gwintu	Standardowe skoki gwintu drobnozwojnego	Wysokość łba (mm)	Rozmiar łba "na klucz"	Minimalne długości gwintu (mm)
M4	0,7	-	2,8	7	14
M5	0,8	-	3,5	8	16 / 22
M6	1	-	4	10	18 / 24
M8	1,25	1	5,3	13	22 / 28
M10	1,5	1,25 / 1	6,4	17/16	26 / 32 / 45
M12	1,75	1,5 / 1,25	7,5	19/18	30 / 36 / 49
M14	2	1,5	8,8	22/21	34 / 40 / 53
M16	2	1,5	10	24	38 / 44 / 57
M18	2,5	1,5	11,5	27	42 / 48 / 61
M20	2,5	1,5	12,5	30	46 / 52 / 65
M22	2,5	-	14	32	50 / 56 / 69
M24	3	-	15	36	54 / 60 / 73
M27	3	-	17	41	60 / 66 / 79
M30	3,5	-	18,7	46	66 / 72 / 85
M33	3,5	-	21	50	72 / 78 / 91
M36	4	-	22,5	55	78 / 84 / 97
M39	4	-	25	60	84 / 90 / 103
M42	4,5	-	26	65	90 / 96 / 109
M45	4,5	-	28	70	96 / 102 / 115
M48	5	-	30	75	102 / 108 / 121



Kod towaru S0101

Długości gwintu podane kolejno dla śrub o długości: do 125mm / do 200mm / pow. 200mm

Normy użytkowe: PN 82101 ; DIN 931 ; ISO 4014 ; DIN 960 (śruby drobnozwojne)

Klasy wytrzymałości: 5.6 ; 5.8 ; 8.8 ; 10.9 ; 12.9 ; A2 ; A4

Pokrycie antykorozyjne: bez pokrycia ; ocynk galwaniczny ; ocynk ogniowy ; ocynk płatkowy

Przeliczniki wag konkretnego wymiaru śruby dostępne na: www.dromet.pl



Kod towaru S0406

ŚRUBY ZAMKOWE (GRZYBKOWE) Z PODSADZENIEM

Średnica gwintu w śrubie	M6	M8	M10	M12	M16
Standardowy skok gwintu	1	1,25	1,5	1,75	2
Długość gwintu (mm)	18	22	26	30	38
Maksymalna średnica łba (grzybka) (mm)	16,55	20,65	24,65	30,65	38,8
Maksymalna wysokość łba (grzybka)(mm)	3,88	4,88	5,38	6,95	8,95
Maksymalna szerokość podsadzenia (mm)	6,48	8,58	10,58	12,7	16,7
Maksymalna wysokość podsadzenia (mm)	4,6	5,6	6,6	8,75	12,9

Normy użytkowe: PN 82406 ; DIN 603 ; ISO 867

Klasy wytrzymałości: 4.6 ; 8.8 ; A2 ; A4

Pokrycie antykorozyjne: bez pokrycia ; ocynk galwaniczny

Przeliczniki wag konkretnego wymiaru śruby dostępne na: www.dromet.pl



Kod towaru S0302

ŚRUBY IMBUSOWE Z ŁBEM WALCOWYM

Średnica śruby	Standardowy skok gwintu	Rozmiar klucza IMBUS	Maksymalna wysokość łba (mm)	Maksymalna średnica łba	Minimalne długości gwintu (mm)
M3	0,5	2,5	3	5,5	18
M4	0,7	3	4	7	20
M5	0,8	4	5	8,5	22
M6	1	5	6	10	24
M8	1,25	6	8	13	28
M10	1,5	8	10	16	32
M12	1,75	10	12	18	36
M14	2	12	14	21	40
M16	2	14	16	24	44
M18	2,5	14	18	27	48
M20	2,5	17	20	30	52
M22	2,5	17	22	33	56
M24	3	19	24	36	60
M27	3	19	27	40	66
M30	3,5	22	30	45	72
M33	3,5	24	33	50	78
M36	4	27	36	54	84
M42	4,5	32	42	63	96

Normy użytkowe: PN PN 82302 ; DIN 912 ; ISO 4762

Klasy wytrzymałości: 8.8 ; 10.9 ; 12.9 ; A2 ; A4

Pokrycie antykorozyjne: bez pokrycia ; ocynk galwaniczny

Na życzenie dostępne również:

ŚRUBY IMBUSOWE Z ŁBEM WALCOWYM NISKIM wg. DIN 7984

ŚRUBY IMBUSOWE Z ŁBEM STOŻKOWYM wg. DIN 7991

Przeliczniki wag konkretnego wymiaru śruby dostępne na: www.dromet.pl



KLAMRA MONTAŻOWA

Kod towaru	Rozmiar (mm)	Ilość szt. w opakowaniu
Klamra M.8	M 8	25
Klamra M10	M 10	20
Klamra M12	M 12	10



NAKRĘTKI ŁĄCZNIKOWE DIN 6334 ocynkowane

Kod towaru	Rozmiar (mm)	Rozmiar "na klucz"	Ilość szt. w opakowaniu
NPL.6.18(100)	M 6 x 18	10	100
NPL.8.24(100)	M 8 x 24	13	100
NPL10.30(50)	M 10 x 30	17	50
NPL12.36(50)	M 12 x 36	19	50
NPL14.42(50)	M 14 x 42	22	50
NPL16.48(25)	M 16 x 48	24	25
NPL24.72(10)	M 24 x 72	36	10
NPL30.90(10)	M 30 x 90	46	10



Kod towaru NSO

NAKRĘTKI SZEŚCIOKĄTNE DIN 934 ocynkowane

Kod towaru	Średnica nakrętki	Standardowy skok gwintu	Rozmiar "na klucz"	Wysokość nakrętki (mm)
NSO..3	M3	0,5	5,5	2,4
NSO..4	M4	0,7	7	3,2
NSO..5	M5	0,8	8	4
NSO..6	M6	1	10	5
NSO..8	M8	1,25	13	6,5
NSO.10	M10	1,5	17	8
NSO.12	M12	1,75	19	10
NSO.14	M14	2	22	11
NSO.16	M16	2	24	13
NSO.18	M18	2,5	27	15
NSO.20	M20	2,5	30	16
NSO.22	M22	2,5	32	18
NSO.24	M24	3	36	19
NSO.27	M27	3	41	22
NSO.30	M30	3,5	46	24
NSO.33	M33	3,5	50	26
NSO.36	M36	4	55	29

Normy użytkowe: DIN 934 ; ISO 4032

Klasy wytrzymałości: 5 ; 8 ; 10 ; 12 ; A2 ; A4

Pokrycie antykorozyjne: bez pokrycia ; ocynk galwaniczny ; ocynk ogniowy ; ocynk płatkowy

Przeliczniki wag konkretnego wymiaru śruby dostępne na: www.dromet.pl



NAKRĘTKI KOŁPAKOWE DIN 1587 ocynkowane

Kod towaru	Rozmiar (mm)	Rozmiar "na klucz"	Ilość szt. w opakowaniu
NOK.4(100)	M 4	7	100
NOK.5(100)	M 5	8	100
NOK.6(100)	M 6	10	100
NOK.8(100)	M 8	13	100
NOK10(100)	M 10	17	100
NOK12(100)	M 12	19	100
NOK14(100)	M 14	22	100
NOK16(100)	M 16	24	100
NOK20(100)	M 20	30	100

Normy użytkowe: PN 82181 ; DIN 1587

Na życzenie klienta dostępne NAKRĘTKI KOŁPAKOWE SAMOZABEZPIECZAJĄCE wg. DIN 986



NAKRĘTKI MOTYŁKOWE DIN 315 ocynkowane

Kod towaru	Rozmiar (mm)	Ilość szt. w opakowaniu
NOM.4(500)	M 4	500
NOM.5(100)	M 5	100
NOM.6(100)	M 6	100
NOM.8(100)	M 8	100
NOM10(50)	M 10	50
NOM12(50)	M 12	50

Normy użytkowe: PN 82439 ; DIN 315



NAKRĘTKI SAMOKONTRUJĄCE DIN 985 ocynkowane

Kod towaru	Rozmiar (mm)	Rozmiar "na klucz"	Ilość szt. w opakowaniu
NSK.3(100)	M 3	5,5	100
NSK.4(100)	M 4	7	100
NSK.5(100)	M 5	8	100
NSK.6(100)	M 6	10	100
NSK.8(100)	M 8	13	100
NSK10(100)	M 10	17	100
NSK12(100)	M 12	19	100
NSK14(100)	M 14	22	100
NSK16(100)	M 16	24	100
NSK20(100)	M 20	30	100
NSK22(100)	M 22	32	100
NSK24(100)	M 24	36	100
NSK30(100)	M 30	46	100

Normy użytkowe: PN 82175 ; DIN 985 ; ISO 7040

Na życzenie klienta dostępne NAKRĘTKI SAMOKONTRUJĄCE WYSOKIE wg. DIN 982



NAKRĘTKI KOŁNIERZOWE ZĄBKOWANE DIN 6923 ocynkowane

Kod towaru	Rozmiar (mm)	Rozmiar "na klucz"	Ilość szt. w opakowaniu
NKZ.5(100)	M 5	8	100
NKZ.6(100)	M 6	10	100
NKZ.8(100)	M 8	13	100
NKZ10(100)	M 10	15	100
NKZ12(100)	M 12	17	100
NKZ16(100)	M 16	22	100



PODKŁADKI ZWYKŁE DIN 125A

Kod	Rozmiar (pod gwint)	Ilość kg. w opak.
PDZO.3	M 3	10
PDZO.4	M 4	10
PDZO.5	M 5	10
PDZO.6	M 6	10
PDZO.8	M 8	10
PDZO10	M 10	10
PDZO12	M 12	10
PDZO14	M 14	10
PDZO16	M 16	10
PDZO18	M 18	10
PDZO20	M 20	10
PDZO22	M 22	10
PDZO24	M 24	10
PDZO27	M 27	10
PDZO30	M 30	10
PDZO33	M 33	10
PDZO36	M 36	10

Normy użytkowe: PN 82005 ; DIN 125 ; ISO 7089

Klasy wytrzymałości: 140HV ; 200HV ; 300HV ; A2 ; A4

Pokrycie antykorozyjne: bez pokrycia ; ocynk galwaniczny ; ocynk ogniowy



PODKŁADKI POSZERZANE DIN 9021

Kod	Rozmiar (pod gwint)	Ilość kg. w opak.
PDNO.4	M 4	10
PDNO.5	M 5	10
PDNO.6	M 6	10
PDNO.8	M 8	10
PDNO10	M 10	10
PDNO12	M 12	10
PDNO14	M 14	10
PDNO16	M 16	10
PDNO20	M 20	10
PDNO24	M 24	10
PDNO30	M 30	10

Normy użytkowe: PN 82030 ; DIN 9021

Klasy wytrzymałości: 140HV ; 200HV ; A2 ; A4

Pokrycie antykorozyjne: bez pokrycia ; ocynk galwaniczny ; ocynk ogniowy



PODKŁADKI DO DREWNA PN 82019

Kod	Rozmiar (pod gwint)	Ilość kg. w opak.
PDDO.5	M 5	10
PDDO.6	M 6	10
PDDO.8	M 8	10
PDDO10	M 10	10
PDDO12	M 12	10
PDDO14	M 14	10
PDDO16	M 16	10
PDDO20	M 20	10
PDDO24	M 24	10



PODKŁADKI KWADRATOWE

Kod	Rozmiar (pod gwint)	Ilość kg w opak.
PDK 10	M 10	10
PDK 12	M 12	10
PDK 16	M 16	10
PDK 20	M 20	10
PDK 24	M 24	10
PDK 30	M 30	10

Normy użytkowe: PN 82010 ; DIN 436

Klasy wytrzymałości: 140HV ; A2

Pokrycie antykorozyjne: bez pokrycia ; ocynk galwaniczny ; ocynk ogniowy



PODKŁADKI SPRĘŻYNOWE

Kod	Rozmiar (pod gwint)	Ilość kg w opak.
PDS.4	M. 4	10
PDS.5	M 5	10
PDS.6	M 6	10
PDS.8	M 8	10
PDS10	M 10	10
PDS12	M 12	10
PDS14	M 14	10
PDS16	M 16	10
PDS18	M 18	10
PDS20	M 20	10
PDS22	M 22	10
PDS24	M 24	10
PDS30	M 30	10
PDS33	M 33	10

Normy użytkowe: PN 82008 ; DIN 127

Klasy wytrzymałości: 140HV ; A2 ; A4

Pokrycie antykorozyjne: bez pokrycia ; ocynk galwaniczny



PODKŁADKI USZCZELNIAJĄCE EPDM

Kod towaru	Rozmiar	Przeznaczenie (wkręt)	Ilość szt. w opak.
EPDM14(1000)	Ø 14	Ø 4,8	1000
EPDM16(1000)	Ø 16	Ø 5,5	1000
EPDM18(1000)	Ø 18	Ø 6,3	1000



WKRETY KONSTRUKCYJNE DO DREWNA łeb podkładowy

Kod towaru	Rozmiar (mm) M x dł. całkow.	Rozmiar TORX	Ilość szt. w opakowaniu
WKP.5100(100)	M 5 x 100	Torx-30	100
WKP.6.40(100)	M 6 x 40	Torx-30	100
WKP.6.60(100)	M 6 x 60	Torx-30	100
WKP.6.80(100)	M 6 x 80	Torx-30	100
WKP.6100(100)	M 6 x 100	Torx-30	100
WKP.6120(100)	M 6 x 120	Torx-30	100
WKP.6140(50)	M 6 x 140	Torx-30	50
WKP.6160(50)	M 6 x 160	Torx-30	50
WKP.6180(50)	M 6 x 180	Torx-30	50
WKP.6200(50)	M 6 x 200	Torx-20	50
WKP.8.60(50)	M 8 x 60	Torx-40	50
WKP.8.80(50)	M 8 x 80	Torx-40	50
WKP.8100(50)	M 8 x 100	Torx-40	50
WKP.8120(50)	M 8 x 120	Torx-40	50
WKP.8140(50)	M 8 x 140	Torx-40	50
WKP.8160(50)	M 8 x 160	Torx-40	50
WKP.8180(50)	M 8 x 180	Torx-40	50
WKP.8200(50)	M 8 x 200	Torx-40	50
WKP.8220(50)	M 8 x 220	Torx-40	50
WKP.8240(50)	M 8 x 240	Torx-40	50
WKP.8260(50)	M 8 x 260	Torx-40	50
WKP.8280(50)	M 8 x 280	Torx-40	50
WKP.8300(50)	M 8 x 300	Torx-40	50
WKP.8320(50)	M 8 x 320	Torx-40	50
WKP.8360(50)	M 8 x 360	Torx-40	50
WKP.8380(50)	M 8 x 380	Torx-40	50
WKP.1080(50)	M 10 x 80	Torx-50	50
WKP.10140(50)	M 10 x 140	Torx-50	50
WKP.10160(50)	M 10 x 160	Torx-50	50
WKP.10240(50)	M 10 x 240	Torx-50	50
WKP.10300(50)	M 10 x 300	Torx-50	50



WKRETY KONSTRUKCYJNE DO DREWNA łeb stożkowy

Kod towaru	Rozmiar (mm) M x dł. całkow.	Rozmiar TORX	Ilość szt. w opakowaniu
WKS.4.25 (1000)	M 4 x 25	Torx-20	1000
WKS.4.30 (1000)	M 4 x 30	Torx-20	1000
WKS.4.35 (1000)	M 4 x 35	Torx-20	1000
WKS.4.40 (1000)	M 4 x 40	Torx-20	1000
WKS.4.45 (500)	M 4 x 45	Torx-20	500
WKS.4.50 (500)	M 4 x 50	Torx-20	500
WKS.4.60 (500)	M 4 x 60	Torx-20	500
WKS.4.70 (500)	M 4 x 70	Torx-20	500
WKS.45.40(1000)	M 4,5 x 40	Torx-25	1000
WKS.45.45(500)	M 4,5 x 45	Torx-25	500
WKS.45.50 (500)	M 4,5 x 50	Torx-25	500
WKS.45.60 (500)	M 4,5 x 60	Torx-25	500
WKS.45.80 (250)	M 4,5 x 80	Torx-25	250
WKS.5.40 (250)	M 5 x 40	Torx-25	250
WKS.5.50 (250)	M 5 x 50	Torx-25	250
WKS.5.60 (250)	M 5 x 60	Torx-25	250
WKS.5.70 (250)	M 5 x 70	Torx-25	250
WKS.5.80 (250)	M 5 x 80	Torx-25	250
WKS.5.90 (250)	M 5 x 90	Torx-25	250
WKS.5100 (250)	M 5 x 100	Torx-25	250
WKS.5120 (250)	M 5 x 120	Torx-25	250
WKS.6.80 (100)	M 6 x 80	Torx-30	100
WKS.8280	M 8 x 280	Torx-40	100
WKS.8320	M 8 x 320	Torx-40	100



WKRETY DO PŁYT GK Z GWINTEM DO METALU

Kod towaru	Rozmiar (mm)	Rozmiar grotu	Średnica łba wkręta (mm)	Ilość kg w opakowaniu
WGMK.35.25	ø 3,5 x 25	PH2	8	5
WGMK.35.35	ø 3,5 x 35	PH2	8	5
WGMK.35.45	ø 3,5 x 45	PH2	8	5
WGMK.35.55	ø 3,5 x 55	PH2	8	5
WGMK.42.70	ø 4,2 x 70	PH2	8	5
WGMK.42.90	ø 4,2 x 90	PH2	8	5



WKRETY DO PŁYT GK Z GWINTEM DO DREWNA

Kod towaru	Rozmiar (mm)	Rozmiar grotu	Średnica łba wkręta (mm)	Ilość kg w opakowaniu
WGDK.35.25	ø 3,5 x 25	PH2	8	5
WGDK.35.35	ø 3,5 x 35	PH2	8	5
WGDK.35.45	ø 3,5 x 45	PH2	8	5
WGDK.35.55	ø 3,5 x 55	PH2	8	5
WGDK.42.70	ø 4,2 x 70	PH2	8	5
WGDK.42.90	ø 4,2 x 90	PH2	8	5
WGDK.48100	ø 4,8 x 100	PH2	8	5
WGDK.48120	ø 4,8 x 120	PH2	8	5



Kod towaru WDHK

WKRETY HARTOWANE Z ŁBEM STOŻKOWYM

Długość (mm)	Średnica (mm)					
	ø 3	ø 3,5	ø 4	ø 4,5	ø 5	ø 6
10	x					
12	x	x	x			
16	x	x	x	x	x	
20	x	x	x	x	x	
25	x	x	x	x	x	
30	x	x	x	x	x	x
35	x	x	x	x	x	
40	x	x	x	x	x	x
45		x	x	x	x	
50		x	x	x	x	x
60			x	x	x	x
70			x	x	x	x
80				x	x	x
90					x	x
100					x	x
120					x	x
140						x
160						x
180						x
200						x

Rodzaje opakowań: 5kg
Dostępne w ocynku żółtym, na życzenie w ocynku białym
Prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym.



WKRETY DYSTANSOWE DO POZIOMOWANIA ŁAT biały ocynk

Kod towaru	Rozmiar (mm) M x dł. całkow.	Rozmiar TORX	Ilość szt. w opakowaniu
WDPL.6100(100)	M 6 x 100	Torx-30	100
WDPL.6120(100)	M 6 x 120	Torx-30	100
WDPL.6130(100)	M 6 x 130	Torx-30	100
WDPL.6145(100)	M 6 x 145	Torx-30	100
WDPL.6160(100)	M 6 x 160	Torx-30	100



WKRETY Z ŁBEM PODKŁADKOWYM ocynkowane

Kod towaru	Rozmiar (mm)	Ilość szt. w opakowaniu
WHP.4,2.13	Ø 4,2 x 13	1000
WHP.4,2.16	Ø 4,2 x 16	1000
WHP.4,2.19	Ø 4,2 x 19	1000
WHP.4,2.25	Ø 4,2 x 25	1000
WHP.4,2.30	Ø 4,2 x 30	500
WHP.4,2.38	Ø 4,2 x 38	500
WHP.4,2.50	Ø 4,2 x 50	250
WHP.4,2.65	Ø 4,2 x 65	250



WKRETY Z ŁBEM TALERZOWYM SAMOWIERCĄCE ocynkowane

Kod towaru	Rozmiar (mm)	Ilość szt. w opakowaniu
WST.4,2.13	Ø 4,2 x 13	1000
WST.4,2.16	Ø 4,2 x 16	1000
WST.4,2.19	Ø 4,2 x 19	1000
WST.4,2.25	Ø 4,2 x 25	1000
WST.4,2.32	Ø 4,2 x 32	500
WST.4,2.41	Ø 4,2 x 41	500
WST.4,2.51	Ø 4,2 x 51	250
WST.4,2.57	Ø 4,2 x 57	250



ŚRUBY DWUGWINTOWE ocynkowane

Kod towaru	Rozmiar (mm)	Ilość szt. w opak.
SDG.8.60	M 8 x 60	100
SDG.8.70	M 8 x 70	100
SDG.8.80	M 8 x 80	100
SDG.8.100	M 8 x 100	100
SDG.8.120	M 8 x 120	100
SDG.8.140	M 8 x 140	100
SDG.8.150	M 8 x 150	100
SDG.8.160	M 8 x 160	100
SDG.8.180	M 8 x 180	100
SDG.8.200	M 8 x 200	100
SDG.8.220	M 8 x 220	100
SDG.8.250	M 8 x 250	100
SDG10.80	M 10 x 80	100
SDG10.100	M 10 x 100	100
SDG10.120	M 10 x 120	100
SDG10.140	M 10 x 140	100
SDG10.150	M 10 x 150	100
SDG10.200	M 10 x 200	100



WKRETY DO DREWNA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM

Kod towaru	Rozmiar (mm)	Kod towaru	Rozmiar (mm)
WDS.6.30	Ø 6 x 30	WDS10.70	Ø 10 x 70
WDS.6.40	Ø 6 x 40	WDS10.80	Ø 10 x 80
WDS.6.50	Ø 6 x 50	WDS10100	Ø 10 x 100
WDS.6.60	Ø 6 x 60	WDS10120	Ø 10 x 120
WDS.6.70	Ø 6 x 70	WDS10140	Ø 10 x 140
WDS.6.80	Ø 6 x 80	WDS10150	Ø 10 x 150
WDS.6.90	Ø 6 x 90	WDS10160	Ø 10 x 160
WDS.6100	Ø 6 x 100	WDS10180	Ø 10 x 180
WDS.6120	Ø 6 x 120	WDS10200	Ø 10 x 200
WDS.6140	Ø 6 x 140	WDS10220	Ø 10 x 220
WDS.8.40	Ø 8 x 40	WDS10240	Ø 10 x 240
WDS.8.50	Ø 8 x 50	WDS10300	Ø 10 x 300
WDS.8.60	Ø 8 x 60	WDS12100	Ø 12 x 100
WDS.8.70	Ø 8 x 70	WDS12120	Ø 12 x 120
WDS.8.80	Ø 8 x 80	WDS12140	Ø 12 x 140
WDS.8.90	Ø 8 x 90	WDS12160	Ø 12 x 160
WDS.8100	Ø 8 x 100	WDS12180	Ø 12 x 180
WDS.8120	Ø 8 x 120	WDS12200	Ø 12 x 200
WDS.8140	Ø 8 x 140	WDS12220	Ø 12 x 220
WDS.8150	Ø 8 x 150	WDS12240	Ø 12 x 240
WDS.8160	Ø 8 x 160	WDS12260	Ø 12 x 260
WDS.8180	Ø 8 x 180	WDS12280	Ø 12 x 280
WDS.8200	Ø 8 x 200	WDS12300	Ø 12 x 300
WDS10.60	Ø 10 x 60		

Normy użytkowe: PN 82501 ; DIN 571



WKRETY SAMOWIERCĄCE Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM DIN 7504K

Kod towaru	Rozmiar (mm)	Kod towaru	Rozmiar (mm)
WSS3,5x13(1000)	Ø 3,5 x 13	WSS5,5x25(500)	Ø 5,5 x 25
WSS3,5x16(1000)	Ø 3,5 x 16	WSS5,5x32(500)	Ø 5,5 x 32
WSS3,5x19(1000)	Ø 3,5 x 19	WSS5,5x38(500)	Ø 5,5 x 38
WSS3,5x25(1000)	Ø 3,5 x 25	WSS5,5x45(500)	Ø 5,5 x 45
WSS4,2x13(1000)	Ø 4,2 x 13	WSS5,5x50(200)	Ø 5,5 x 50
WSS4,2x16(1000)	Ø 4,2 x 16	WSS5,5x63(200)	Ø 5,5 x 63
WSS4,2x19(1000)	Ø 4,2 x 19	WSS5,5x75(200)	Ø 5,5 x 75
WSS4,2x25(1000)	Ø 4,2 x 25	WSS6,3x19(500)	Ø 6,3 x 19
WSS4,2x32(500)	Ø 4,2 x 32	WSS6,3x25(500)	Ø 6,3 x 25
WSS4,8x13(1000)	Ø 4,8 x 13	WSS6,3x32(250)	Ø 6,3 x 32
WSS4,8x16(1000)	Ø 4,8 x 16	WSS6,3x38(250)	Ø 6,3 x 38
WSS4,8x19(1000)	Ø 4,8 x 19	WSS6,3x50(200)	Ø 6,3 x 50
WSS4,8x25(500)	Ø 4,8 x 25	WSS6,3x55(250)	Ø 6,3 x 55
WSS4,8x32(500)	Ø 4,8 x 32	WSS6,3x63(200)	Ø 6,3 x 63
WSS4,8x35(500)	Ø 4,8 x 35	WSS6,3x70(200)	Ø 6,3 x 70
WSS4,8x38(500)	Ø 4,8 x 38	WSS6,3x75(200)	Ø 6,3 x 75
WSS5,5x19(500)	Ø 5,5 x 19	WSS6,3x100(100)	Ø 6,3 x 100

sprawdź przewiercalność wkrętów na www.dromet.pl



NITY ZRYWALNE ALUMINIOWO-STALOWE

Kod towaru	Rozmiar (mm)	Przeznaczenie (grubość blachy w mm)	Ilość kg w opak.
NZAi.3..6(10)	Ø 3 x 6	2,0 - 3,0	5
NZAi.3..8(10)	Ø 3 x 8	3,0 - 5,0	5
NZAi.3.10(10)	Ø 3 x 10	5,0 - 7,0	5
NZAi.4..6(10)	Ø 4 x 6	1,5 - 2,5	5
NZAi.4..8(10)	Ø 4 x 8	2,5 - 4,5	5
NZAi.4.10(10)	Ø 4 x 10	4,5 - 6,5	5
NZAi.4.12(10)	Ø 4 x 12	6,5 - 8,5	5
NZAi.4.14(10)	Ø 4 x 14	8,5 - 10,5	5
NZAi.4.16(10)	Ø 4 x 16	10,5 - 12,5	5
NZAi.4.18(10)	Ø 4 x 18	12,5 - 14,5	5
NZAi.4.20(10)	Ø 4 x 20	14,5 - 16,5	5
NZAi.5..6(10)	Ø 5 x 6	0,5 - 2,0	5
NZAi.5..8(10)	Ø 5 x 8	2,0 - 4,0	5
NZAi.5.10(10)	Ø 5 x 10	4,0 - 6,0	5
NZAi.5.12(10)	Ø 5 x 12	6,0 - 8,0	5
NZAi.5.14(10)	Ø 5 x 14	8,0 - 10,0	5
NZAi.5.16(10)	Ø 5 x 16	10,0 - 12,0	5
NZAi.5.18(10)	Ø 5 x 18	12,0 - 14,0	5
NZAi.5.20(10)	Ø 5 x 20	14,0 - 16,0	5
NZAi.5.22(10)	Ø 5 x 22	16,0 - 18,0	5
NZAi.5.24(10)	Ø 5 x 24	18,0 - 20,0	5
NZAi.5.26(10)	Ø 5 x 26	20,0 - 22,0	5
NZAi.6.10(10)	Ø 6 x 10	3,0 - 5,0	5
NZAi.6.12(10)	Ø 6 x 12	5,0 - 7,0	5
NZAi.6.14(10)	Ø 6 x 14	7,0 - 9,0	5
NZAi.6.16(10)	Ø 6 x 16	9,0 - 11,0	5
NZAi.6.18(10)	Ø 6 x 18	11,0 - 13,0	5
NZAi.6.20(10)	Ø 6 x 20	13,0 - 15,0	5



asortyment pod zamówienie

NITY ZRYWALNE STALOWO-STALOWE

Kod towaru	Rozmiar (mm)	Przeznaczenie (grubość blachy w mm)	Ilość szt. w opak.
NZS.3.0.6(1000)	Ø 3 x 6	0,5 - 3,0	1000
NZS.3.0.8(1000)	Ø 3 x 8	3,0 - 5,0	1000
NZS.3.010(1000)	Ø 3 x 10	5,0 - 7,0	1000
NZS.3.012(1000)	Ø 3 x 12	7,0 - 9,0	1000
NZS.3.2.6(1000)	Ø 3,2 x 6	0,5 - 3,0	1000
NZS.3.2.8(1000)	Ø 3,2 x 8	3,0 - 5,0	1000
NZS.3.210(1000)	Ø 3,2 x 10	5,0 - 7,0	1000
NZS.4.0.6(1000)	Ø 4 x 6	0,5 - 2,5	1000
NZS.4.0.8(1000)	Ø 4 x 8	2,5 - 4,5	1000
NZS.4.010(1000)	Ø 4 x 10	4,5 - 6,5	1000
NZS.4.012(1000)	Ø 4 x 12	6,5 - 8,5	1000
NZS.4.014(1000)	Ø 4 x 14	8,5 - 10,5	1000
NZS.4.016(500)	Ø 4 x 16	10,5 - 12,5	500
NZS.4.018(500)	Ø 4 x 18	12,5 - 14,5	500
NZS.4.020(500)	Ø 4 x 20	14,5 - 16,5	500
NZS.4.8.6(500)	Ø 4,8 x 6	0,5 - 2,0	500
NZS.4.8.8(500)	Ø 4,8 x 8	2,0 - 4,0	500
NZS.4.810(500)	Ø 4,8 x 10	4,0 - 6,0	500
NZS.4.812(500)	Ø 4,8 x 12	6,0 - 8,0	500
NZS.4.814(500)	Ø 4,8 x 14	8,0 - 10,0	500
NZS.4.816(500)	Ø 4,8 x 16	10,0 - 12,0	500
NZS.4.818(500)	Ø 4,8 x 18	12,0 - 14,0	500
NZS.4.820(500)	Ø 4,8 x 20	14,0 - 16,0	500
NZS.4.824(250)	Ø 4,8 x 24	16,0 - 20,0	250
NZS.6.012(250)	Ø 6 x 12	4,0 - 7,0	250
NZS.6.015(250)	Ø 6 x 15	7,0 - 10,0	250
NZS.6.018(250)	Ø 6 x 18	10,0 - 13,0	250
NZS.6.026(250)	Ø 6 x 26	18,0 - 21,0	250
NZS.6.030(250)	Ø 6 x 30	21,0 - 25,0	250

Na zamówienie dostępne nity: zaklepywane; rowkowane; rozprężne; zrywalne: Al./Al., Al./A2, A2/A2, jak również z inną konstrukcją kołnierza.

ZAWIESIA LINOWE JEDNOCIĘGNOWE - zakończenia

DOR wg PN-EN 13 414	Ø mm	Pętla	Kausze	Pętla przesuwna	Ósemka	Bezkońcowe
0,70 T	8					
1,00 T	10					
1,50 T	12					
2,00 T	14					
2,70 T	16					
3,15 T	18					
4,00 T	20					
5,00 T	22					
6,30 T	24					
7,00 T	26					
8,00 T	28					
11,00 T	32					
14,00 T	36					
17,00 T	40					
21,00 T	44					
25,00 T	48					

L - długość zawiesia

ZAWIESIA LINOWE - średnica liny a DOR

Średnica liny mm	Jednocięgnowe ZLS1C	Dwucięgnowe ZLS2C		Trzycięgnowe ZLS3C	Czterocięgnowe ZLS4C
					
	$\beta=0$	$0 \leq \beta \leq 45^\circ$	$45^\circ \leq \beta \leq 60^\circ$	$0 \leq \beta \leq 45^\circ$	$45^\circ \leq \beta \leq 60^\circ$
8	0,7 T	0,95 T	0,7 T	1,45 T	1,05 T
10	1,0 T	1,4 T	1,0 T	2,1 T	1,5 T
12	1,5 T	2,1 T	1,5 T	3,2 T	2,3 T
14	2,0 T	2,8 T	2,0 T	4,2 T	3,0 T
16	2,7 T	3,8 T	2,7 T	5,7 T	4,0 T
18	3,15 T	4,4 T	3,15 T	6,6 T	4,7 T
20	4,0 T	5,6 T	4,0 T	8,4 T	6,0 T
22	5,0 T	7,0 T	5,0 T	10,5 T	7,5 T
24	6,3 T	8,8 T	6,3 T	13,2 T	9,4 T
26	7,0 T	9,8 T	7,0 T	14,7 T	10,5 T
28	8,0 T	11,2 T	8,0 T	16,8 T	12,0 T
32	11,0 T	15,4 T	11,0 T	23,0 T	16,5 T
36	14,0 T	19,0 T	14,0 T	29,0 T	21,0 T

β - kąt odchylenia cięgna od pionu

ZAWIESIA LINOWE - przykładowe zakończenia cięgien

Kausza	Szakła	Ogniwo kl. 8	Pętla	Hak typu BK kl. 8	Hak kontenerowy	Hak kl. 8
						

ZAWIESIA ŁAŃCUCHOWE - wytrzymałości i typy

Rozmiar łańcucha	O obwodzie zamkniętym		Jednopętlowe także z hakiem skracającym		Dwupętlowe		Z pętlą przesuwaną
			$0 \leq \beta \leq 45^\circ$	$45^\circ \leq \beta \leq 60^\circ$	$0 \leq \beta \leq 45^\circ$	$0 \leq \beta \leq 45^\circ$	
06	2,24 T	1,8 T	1,6 T	1,12 T	3,15 T	2,24 T	-
07	3,0 T	2,5 T	2,12 T	1,5 T	4,2 T	3,0 T	1,2 T
08	4,0 T	3,15 T	2,8 T	2,0 T	5,6 T	4,0 T	1,6 T
10	6,3 T	5,0 T	4,25 T	3,15 T	8,8 T	6,3 T	2,5 T
13	10,6 T	8,5 T	7,5 T	5,3 T	14,8 T	10,6 T	4,25 T
16	16,0 T	12,5 T	11,2 T	8,0 T	22,4 T	16,0 T	6,3 T
20	25,0 T	20,0 T	17,0 T	12,5 T	35,0 T	25,0 T	-

L1 - długość zawiesia o obwodzie zamkniętym

β - kąt odchylenia ciężna od pionu

ZAWIESIA ŁAŃCUCHOWE - średnica łańcucha a DOR

Rozmiar łańcucha	Jednocięgnowe ZŁ1C	Dwucięgnowe ZŁ2C		Trzycięgnowe ZŁ3C	Czterocięgnowe ZŁ4C
standard z dodat. hakami skracającymi					
	$\beta=0$	$0 \leq \beta \leq 45^\circ$	$45^\circ \leq \beta \leq 60^\circ$	$0 \leq \beta \leq 45^\circ$	$45^\circ \leq \beta \leq 60^\circ$
06	1,12 T	1,6 T	1,12 T	2,36 T	1,7 T
07	1,5 T	2,12 T	1,5 T	3,15 T	2,24 T
08	2,0 T	2,8 T	2,0 T	4,25 T	3,0 T
10	3,15 T	4,25 T	3,15 T	6,7 T	4,75 T
13	5,3 T	7,5 T	5,3 T	11,2 T	8,0 T
16	8,0 T	11,2 T	8,0 T	17,0 T	11,8 T
20	12,5 T	17,0 T	12,5 T	26,5 T	19,0 T

ŁAŃCUCH ZAWIESIOWY KL.8 EN 818-2 ocynkowany, lakierowany elektroforetycznie



Kod towaru	Średnica	Zewnętrzny wymiar łańcucha (mm)	Siła zrywająca (kN)	Ilość mb. w wiązce
ŁT.6 EN818-2	Ø 6	22,2 x 30,5	45,20	50
ŁT.7 EN818-2	Ø 7	25,9 x 36,1	61,60	50
ŁT.8 EN818-2	Ø 8	29,6 x 40,7	80,40	50
ŁT10 EN818-2	Ø 10	37,0 x 50,9	126,00	50
ŁT13 EN818-2	Ø 13	48,1 x 66,2	212,00	50
ŁT16 EN818-2	Ø 16	59,2 x 82,4	322,00	50

ŁAŃCUCH ZAWIESIOWY KL.10 EN 818-2 ocynkowany, w kolorze niebieskim



Kod towaru	Średnica	Zewnętrzny wymiar łańcucha (mm)	Siła zrywająca (kN)	Ilość mb. w wiązce
ŁT.6 EN818-2 kl.10	Ø 6	22,2 x 30,5	54,9	50
ŁT.8 EN818-2 kl.10	Ø 8	29,6 x 40,7	98,1	50
ŁT10 EN818-2 kl.10	Ø 10	37,0 x 50,9	156,9	50
ŁT13 EN818-2 kl.10	Ø 13	48,1 x 66,2	262,8	50



ŁAŃCUCH ZRYWKOWY KWADRAT KL.8

Kod towaru	Średnica	Zewnętrzny wymiar łańcucha (mm)	Siła zrywająca (kN)	Ilość mb. w wiązce
ŁZK.8	Ø 8	29,0 x 45,0	90	30



HAK ZRYWKOWY KL.10 niebieski

Kod towaru	Średnica łańcucha (mm)	Rozmiar gardzieli (mm)	Siła zrywająca (kN)	Waga 1 szt. (kg)
HZR.8	Ø 7-8	9	120	0,46



OGNIWO DO ZAWIESI ŁAŃCUCHOWYCH POJEDYNCZE KL.8 EN1677-4

Kod towaru	Średnica łańcucha (mm)	Rozmiar ogniwa (mm)	Siła zrywająca (kN)	Waga 1 szt.(kg)
Ogniwo 7/6	Ø 7/6	60 x 110 x 14	62,8	0,413
Ogniwo 8/7	Ø 8/7	60 x 110 x 16	83,2	0,535
Ogniwo 10/8	Ø 10/8	75 x 135 x 18	124,0	0,838
Ogniwo 13/10	Ø 13/10	90 x 160 x 22	208,0	1,476
Ogniwo 16/13	Ø 16/13	100 x 180 x 25	314,0	2,150
Ogniwo 18/16	Ø 18/16	110 x 200 x 32	439,0	3,872
Ogniwo 20/18	Ø 20/18	140 x 260 x 36	549,2	6,184
Ogniwo 22/20	Ø 22/20	160 x 300 x 40	666,9	8,836
Ogniwo 26/22	Ø 26/22	180 x 340 x 45	832,0	13,000
Ogniwo 32/26	Ø 32/26	190 x 350 x 50	1240,0	16,628

Dostępne również w wersji do zawiesi linowych.

W przypadku zainteresowania wyższą klasą wytrzymałości prosimy o kontakt



OGNIWO ZBIORCZE DO ZAWIESI ŁAŃCUCHOWYCH KL.8 EN1677-4

Kod towaru	Średnica łańcucha (mm)	Rozmiar ogniwa głównego (mm)	Rozmiar ogniwa pomocniczych (mm)	Siła zrywająca (kN)	Waga 1 szt. (kg)
Ogniwo zb. 6	Ø 6	75 x 135 x 18	25 x 54 x 14	92,6	1,272
Ogniwo zb. 7	Ø 7	75 x 138 x 18	36 x 60 x 14	124,0	1,338
Ogniwo zb. 8	Ø 8	90 x 160 x 22	34 x 70 x 16	166,7	2,210
Ogniwo zb. 10	Ø 10	100 x 180 x 25	40 x 85 x 18	262,8	3,235
Ogniwo zb. 13	Ø 13	110 x 200 x 32	50 x 115 x 22	439,0	5,941
Ogniwo zb. 16	Ø 16	140 x 260 x 37,5	65 x 140 x 25	666,9	9,448
Ogniwo zb. 18	Ø 18	180 x 340 x 46,5	100 x 180 x 32	832,0	19,800
Ogniwo zb. 20	Ø 20	190 x 350 x 50	100 x 180 x 32	1039,5	23,000
Ogniwo zb. 22	Ø 22	190 x 350 x 50	100 x 180 x 35	1240,0	25,000
Ogniwo zb. 26	Ø 26	200 x 400 x 56	110 x 200 x 39	1765,2	35,800
Ogniwo zb. 28	Ø 28	220 x 430 x 63	110 x 200 x 44	1960,0	47,500
Ogniwo zb. 32	Ø 32	250 x 460 x 72	110 x 200 x 48	2628,2	64,000

Dostępne również w wersji do zawiesi linowych.

W przypadku zainteresowania wyższą klasą wytrzymałości prosimy o kontakt



OGNIWO PRZEGUBOWE KL.8 EN 1677-1

Kod towaru	Średnica łańcucha (mm)	Siła zrywająca (kN)	Waga 1 szt. (kg)
OGP6	Ø 6	43,9	0,08
OGP8	Ø 7/8	78,5	0,13
OGP10	Ø 10	124	0,28
OGP13	Ø 13	208	0,63
OGP16	Ø 16	314	1,14

Dostępne również w klasie 10.



HAK SKRACAJĄCY Z UCHEM KL.8 EN 1677-1

Kod towaru	Średnica łańcucha (mm)	Siła zrywająca (kN)	Waga 1 szt. (kg)
HSK.6	Ø 6	43,9	0,131
HSK.8	Ø 7/8	78,5	0,277
HSK10	Ø 10	124	0,684
HSK13	Ø 13	208	1,465
HSK16	Ø 16	314	2,450

Dostępne również w kl.10



HAK SKRACAJĄCY Z UCHEM I ZABEZPIECZENIEM KL.8 EN 1677-1

Kod towaru	Średnica łańcucha (mm)	Siła zrywająca (kN)	Waga 1 szt. (kg)
HSKZ.8	Ø 7/8	78,5	0,27
HSKZ10	Ø 10	124	0,668
HSKZ13	Ø 13	208	1,41



HAK SKRACAJĄCY SWORZNIOWY KL.8 EN 1677-1

Kod towaru	Średnica łańcucha (mm)	Siła zrywająca (kN)	Waga 1 szt. (kg)
HSKS.6	Ø 6	43,9	0,194
HSKS.8	Ø 7/8	78,5	0,310
HSKS10	Ø 10	124	0,820
HSKS13	Ø 13	208	1,710
HSKS16	Ø 16	314	2,930

Dostępne również w kl.10



HAK ZAWIESIOWY Z UCHEM I ZABEZPIECZENIEM KL.8 EN 1677-2

Kod towaru	Średnica łańcucha (mm)	Siła zrywająca (kN)	Waga 1 szt. (kg)
HZU.6	Ø 6	43,9	0,277
HZU.8	Ø 7/8	78,5	0,48
HZU10	Ø 10	124	0,889
HZU13	Ø 13	208	1,72
HZU16	Ø 16	314	3,018

Dostępne również w kl.10

W ofercie zestawy naprawcze do powyższych haków



HAK ZAWIESIOWY SWORZNIOWY Z ZABEZPIECZENIEM KL.8 EN 1677-2

Kod towaru	Średnica łańcucha (mm)	Siła zrywająca (kN)	Waga 1 szt. (kg)
HSZ.6	Ø 6	43,9	0,291
HSZ.8	Ø 7/8	78,5	0,54
HSZ10	Ø 10	124	0,961
HSZ13	Ø 13	208	1,684
HSZ16	Ø 16	314	3,323

Dostępne również w kl.10

W ofercie zestawy naprawcze do powyższych haków



HAK BEZPIECZNY Z UCHEM KL.8 EN 1677-3

Kod towaru	Średnica łańcucha (mm)	Siła zrywająca (kN)	Waga 1 szt. (kg)
HBU.8	Ø 7/8	78,5	0,772
HBU10	Ø 10	124	1,384
HBU13	Ø 13	208	2,635
HBU16	Ø 16	314	4,487

Dostępne również w kl.10

W ofercie zestawy naprawcze do powyższych haków



HAK BEZPIECZNY SWORZNIOWY KL.8 EN 1677-3

Kod towaru	Średnica łańcucha (mm)	Siła zrywająca (kN)	Waga 1 szt. (kg)
HBS.8	Ø 7/8	78,5	0,779
HBS10	Ø 10	124	1,503
HBS13	Ø 13	208	2,728
HBS16	Ø 16	314	4,406

Dostępne również w kl.10

W ofercie zestawy naprawcze do powyższych haków



NAPINACZ TRANSPORTOWY EN 12195-3

Kod towaru	Średnica łańcucha (mm)	Maksymalny rozstaw (mm)	Siła zrywająca (kN)	Waga 1 szt. (kg)
Napinacz transp.8	Ø 8	580	80	4,84
Napinacz transp.10	Ø 10	610	126	5,45
Napinacz transp.13	Ø 13	700	212	7,67



SZEKLA ŁAŃCUCHOWA KL.8 EN 1677-1

Kod towaru	Średnica łańcucha (mm)	Siła zrywająca (kN)	Waga 1 szt. (kg)
SKŁ.8	Ø 7/8	78,5	0,119
SKŁ10	Ø 10	124	0,227
SKŁ13	Ø 13	208	0,437
SKŁ16	Ø 16	314	0,76



OGNIWO OMEGA KL.8 EN 1677-1

Kod towaru	Średnica łańcucha (mm)	Siła zrywająca (kN)	Waga 1 szt. (kg)
OGO.6	Ø 6	43,9	0,077
OGO.8	Ø 7/8	78,5	0,159
OGO10	Ø 10	124	0,309
OGO13	Ø 13	208	0,71
OGO16	Ø 16	314	1,226

Dostępne również w kl.10



ŁĄCZNIK ŁAŃCUCHA KL.8 EN 1677-1

Kod towaru	Średnica łańcucha (mm)	Siła zrywająca (kN)	Waga 1 szt. (kg)
ŁŁ.6	Ø 6	43,9	0,159
ŁŁ.8	Ø 7/8	78,5	0,39
ŁŁ10	Ø 10	124	0,958
ŁŁ13	Ø 13	208	2,01
ŁŁ16	Ø 16	314	3,46

ZAWIESIA PASOWE



Kod towaru	DOR(T)	Długość mb.
ZWP 1,0T(1mb.)	1	1
ZWP 1,0T(2mb.)	1	2
ZWP 1,0T(3mb.)	1	3
ZWP 1,0T(4mb.)	1	4
ZWP 1,0T(5mb.)	1	5
ZWP 1,0T(6mb.)	1	6
ZWP 2,0T(1mb.)	2	1
ZWP 2,0T(2mb.)	2	2
ZWP 2,0T(3mb.)	2	3
ZWP 2,0T(4mb.)	2	4
ZWP 2,0T(5mb.)	2	5
ZWP 2,0T(6mb.)	2	6
ZWP 3,0T(2mb.)	3	2
ZWP 3,0T(3mb.)	3	3
ZWP 3,0T(4mb.)	3	4
ZWP 3,0T(5mb.)	3	5
ZWP 3,0T(6mb.)	3	6
ZWP 4,0T(2mb.)	4	2
ZWP 4,0T(3mb.)	4	3
ZWP 4,0T(4mb.)	4	4
ZWP 4,0T(5mb.)	4	5
ZWP 4,0T(6mb.)	4	6
ZWP 5,0T(2mb.)	5	2
ZWP 5,0T(3mb.)	5	3
ZWP 5,0T(4mb.)	5	4
ZWP 5,0T(5mb.)	5	5
ZWP 5,0T(6mb.)	5	6

Możliwość wykonania niestandardowych zawiesi o wymaganej długości i tonażu.

OZNACZENIA I CHARAKTERYSTYKA ZAWIESI PASOWYCH

Wytrzymałości zawiesi pasowych w zależności od zastosowania

proste	pętla	z objęciem, z obwiązaniem			proste	pętla	proste	pętla
0°	0°	0°	do 45°	45° - 60°	do 45°		45° - 60°	
DOR [kg]					DOR [kg]			
1000	800	2000	1400	1000	1400	1120	1000	800
2000	1600	4000	2800	2000	2800	2240	2000	1600
3000	2400	6000	4200	3000	4200	3360	3000	2400
4000	3200	8000	5600	4000	5600	4480	4000	3200
5000	4000	10000	7000	5000	7000	5600	5000	4000
6000	4800	12000	8400	6000	8400	6720	6000	4800
8000	6400	16000	11200	8000	11200	8960	8000	6400
10000	8000	20000	14000	10000	14000	11200	10000	8000

Charakterystyka

dopuszczalne obciążenie robocze (DOR) od 1 do 10[t]
każda wytrzymałość ma odpowiednik kolorystyczny
materiał: poliestr (PES)
każde zawiesie posiada etykietę
standardowe długości w krotności 1m
dowolna długość zawiesia na specjalne zamówienie

Kolorystyka i przekrój zawiesi

DOR	kolor	przekrój taśmy [mm]	minimalna długość zawiesia (m)
1	fioletowy	30x7	0,85
1	fioletowy	50x6	0,85
2	zielony	60x7	1,3
3	żółty	90x7	1,5
4	szary	120x7	1,6
5	czerwony	150x7	1,9
6	brązowy	180x7	2,1
8	granatowy	240x7	2,3
10	pomarańczowy	300x10	2,5



PAS TRANSPORTOWY Z NAPINACZEM

Kod towaru	Szerokość taśmy (mm)	Długość mb.
PTR.2mb	50	2
PTR.2mb TP25	25	2
PTR.2mb TP35	35	2
PTR.3mb	50	3
PTR.3mb TP25	25	3
PTR.3mb TP35	35	3
PTR.4mb	50	4
PTR.4mb TP25	25	4
PTR.4mb TP35	35	4
PTR.5mb	50	5
PTR.5mb TP25	25	5
PTR.5mb TP35	35	5
PTR.6mb	50	6
PTR.6mb TP25	25	6
PTR.6mb TP35	35	6
PTR.7mb	50	7
PTR.7mb TP25	25	7
PTR.7mb TP35	35	7
PTR.8mb	50	8
PTR.8mb TP25	25	8
PTR.8mb TP35	35	8
PTR10mb	50	10
PTR10mb TP25	25	10
PTR10mb TP35	35	10
PTR12mb	50	12
PTR12mb TP25	25	12
PTR12mb TP35	35	12

Dostępne również pasy bez napinacza (na metry) jak również osprzęt w postaci haków i napinaczy.



PAS TRANSPORTOWY DO LAWET 3 punktowy z napinaczem i kostkami

Kod towaru	Szerokość taśmy (mm)	Długość całkowita (m)	Siła zrywająca	Ilość szt. w opakowaniu
PTRDL.3,6M	50	3,6	5000 daN = 5T	1
PTRDL.3,6M (KPL)	50	3,6	5000 daN = 5T	4

Każdy pas zawiera osprzęt: 3 haki + 3 klocki antypoślizgowe
Długość pasa: 3.1m + długość napinacza: 0.5m



LINA PLECIONA POLIPROPYLENOWA

Kod towaru	Średnica (mm)	Ilość mb. na rolce (ilości orientacyjne)
LPP.3(600)	Ø 3,0	600
LPP.4(400)	Ø 4,0	400
LPP.5(300)	Ø 5,0	300
LPP.6(300)	Ø 6,0	300
LPP.8(300)	Ø 8,0	300
LPP.10(200)	Ø 10,0	200
LPP.12(150)	Ø 12,0	150
LPP.14(100)	Ø 14,0	100
LPP.16(80)	Ø 16,0	80
LPP.18(60)	Ø 18,0	60
LPP.20(50)	Ø 20,0	50
LPP.22(50)	Ø 22,0	50
LPP.24(50)	Ø 24,0	50
LPP.26(50)	Ø 26,0	50

Lina dostępna w ograniczonej kolorystyce. Prosimy o uściślenie kolorystyki przy składaniu zamówienia. Ilości metrów liny nawiniętej na rolkę są ilościami orientacyjnymi. W przypadku zainteresowania konkretnym odcinkiem prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym.



LINA PLECIONA ELASTYCZNA (EKSPANDOR)

Kod towaru	Średnica (mm)	Ilość mb. na rolce (ilości orientacyjne)
LPG.4(200)	Ø 4,0	200
LPG.6(150)	Ø 6,0	150
LPG.8(100)	Ø 8,0	100
LPG.10(100)	Ø 10,0	100
LPG.12(50)	Ø 12,0	50
LPG.14(50)	Ø 14,0	50

SPLYTY LIN STALOWYCH

Średnica	Przybliżona waga jednego metra (kg)			Minimalna siła zrywająca przy znamionowej wytrzymałości drutów 1770 N/mm ² (kN)		
Konstrukcja --->	1x7	1x19	1x37	1x7	1x19	1x37
Ø 1,0	0,00502	-	-	0,963	-	-
Ø 1,5	0,01130	0,0111	-	2,170	2,09	-
Ø 2,0	0,02010	0,0198	-	3,850	3,72	-
Ø 2,5	0,03140	0,0310	-	6,020	5,81	-
Ø 3,0	0,04520	0,0446	0,0440	8,670	8,37	8,160
Ø 3,5	0,06150	0,0607	-	11,800	11,40	-
Ø 4,0	0,08030	0,0793	0,0782	15,400	14,90	14,500
Ø 4,5	0,10200	-	-	19,500	-	-
Ø 5,0	0,12600	0,1240	0,1220	24,100	23,20	22,700
Ø 6,0	-	0,1780	0,1760	-	33,50	32,700
Ø 7,0	-	0,2430	0,2400	-	45,60	44,400

LINY Z RDZENIEM Z WŁÓKNA

Średnica	Przybliżona waga jednego metra (kg)			Minimalna siła zrywająca przy znamionowej wytrzymałości drutów 1770 N/mm ² (kN)		
Konstrukcja --->	6x7	6x19	6x37	6x7	6x19	6x37
Ø 1,8	0,0100	-	-	1,90	-	-
Ø 2,0	0,0143	-	-	2,35	-	-
Ø 2,5	0,0220	-	-	3,70	-	-
Ø 3,0	0,0322	0,0311	-	5,29	4,90	-
Ø 4,0	0,0572	0,0554	-	9,41	8,70	-
Ø 5,0	0,0894	0,0865	-	14,70	13,60	-
Ø 6,0	0,1290	0,1250	-	21,10	19,60	-
Ø 7,0	0,1750	0,1700	-	28,80	26,70	-
Ø 8,0	0,2290	0,2210	0,221	37,60	34,80	33,40
Ø 9,0	0,2890	0,2800	0,280	47,60	44,10	42,30
Ø 10,0	0,3570	0,3460	0,346	58,80	54,40	52,20
Ø 11,0	0,4320	0,4190	0,419	71,10	65,80	63,10
Ø 12,0	0,5150	0,4980	0,498	84,70	78,30	75,10
Ø 13,0	0,6040	0,5850	0,585	99,40	91,90	88,20
Ø 14,0	0,7010	0,6780	0,678	115,00	107,00	102,00
Ø 16,0	-	0,8860	0,886	-	139,00	134,00
Ø 18,0	-	1,1200	1,120	-	176,00	169,00
Ø 20,0	-	1,3800	1,380	-	218,00	209,00
Ø 22,0	-	1,6700	1,670	-	263,00	253,00
Ø 24,0	-	1,9900	1,990	-	313,00	301,00
Ø 26,0	-	-	2,340	-	-	353,00
Ø 28,0	-	-	2,710	-	-	409,00
Ø 32,0	-	-	3,540	-	-	534,00

LINY Z RDZENIEM STALOWYM

Średnica	Przybliżona waga jednego metra (kg)			Minimalna siła zrywająca przy znamionowej wytrzymałości drutów 1770 N/mm ² (kN)		
Konstrukcja --->	6x7	6x19	6x37	6x7	6x19	6x37
Ø 1,8	0,0130	-	-	2,060	-	-
Ø 2,0	0,0157	-	-	2,540	-	-
Ø 2,5	0,0245	-	-	3,970	-	-
Ø 3,0	0,0354	0,0342	-	5,710	5,29	-
Ø 4,0	0,0629	0,0609	-	10,200	9,40	-
Ø 5,0	0,0983	0,0952	-	15,900	14,70	-
Ø 6,0	0,1420	0,1380	-	22,900	21,20	-
Ø 7,0	0,1930	0,1870	-	31,100	28,80	-
Ø 8,0	0,2520	0,2430	0,244	40,600	37,60	36,10
Ø 9,0	0,3180	0,3080	0,308	51,400	47,60	45,70
Ø 10,0	0,3930	0,3810	0,381	63,500	58,80	56,40
Ø 11,0	0,4750	0,4610	0,461	76,800	71,10	68,20
Ø 12,0	0,5670	0,5480	0,548	91,500	84,60	81,20
Ø 13,0	0,6640	0,6430	0,643	107,000	99,30	95,20
Ø 14,0	0,7710	0,7460	0,746	124,000	115,00	110,00
Ø 16,0	-	0,9740	0,974	-	150,00	144,00
Ø 18,0	-	1,2300	1,230	-	190,00	183,00
Ø 20,0	-	1,5200	1,520	-	235,00	225,00
Ø 22,0	-	1,8400	1,840	-	284,00	273,00
Ø 24,0	-	2,1900	2,190	-	338,00	325,00
Ø 26,0	-	-	3,570	-	-	381,00
Ø 28,0	-	-	2,980	-	-	442,00
Ø 32,0	-	-	3,900	-	-	577,00


LINY STALOWE DŹWIGOWE

Średnica	Przybliżona waga jednego metra (kg)				Minimalna siła zrywająca przy znamionowej wytrzymałości drutów 1770 N/mm ² (kN)			
	Rdzeń z włókna		Rdzeń stalowy		Rdzeń z włókna		Rdzeń stalowy	
Konstrukcja ---->	6x36	6x31	6x36	6x31	6x36	6x31	6x36	6x31
ø 8,0	0,250	0,231	0,270	0,255	37,40	37,40	40,40	40,30
ø 9,0	0,310	0,292	0,340	0,322	47,30	47,30	51,10	51,00
ø 10,0	0,390	0,361	0,420	0,398	58,40	58,40	63,10	63,00
ø 11,0	0,470	0,437	0,510	0,482	70,60	70,70	76,30	76,20
ø 12,0	0,547	0,520	0,602	0,573	84,00	84,10	89,90	90,70
ø 13,0	0,643	0,610	0,707	0,673	98,30	98,70	106,00	106,50
ø 14,0	0,745	0,708	0,820	0,780	114,00	114,50	124,00	123,50
ø 16,0	0,973	0,924	1,070	1,019	149,00	149,50	161,00	161,30
ø 18,0	1,230	1,170	1,350	1,290	189,00	189,20	204,00	204,20
ø 20,0	1,520	1,444	1,670	1,592	234,00	233,60	252,00	252,00
ø 22,0	1,840	1,747	2,020	1,926	282,00	282,70	304,00	305,00
ø 24,0	2,190	2,079	2,410	2,292	336,00	336,40	363,00	362,90
ø 26,0	2,570	-	2,830	-	395,00	-	425,00	-
ø 28,0	2,980	-	3,280	-	458,00	-	493,00	-


LINY STALOWE SPECJALNE

Średnica	Przybliżona waga jednego metra (kg)				Minimalna siła zrywająca przy znamionowej wytrzymałości drutów 1770 N/mm ² (kN)			
	FILLER 6x19		SEAL 6x19		FILLER 6x19		SEAL 6x19	
Rdzeń ---->	z włókna	stalowy	z włókna	stalowy	z włókna	stalowy	z włókna	stalowy
ø 6,0	-	-	0,134	0,147	-	-	21,1	22,8
ø 7,0	-	-	0,183	0,201	-	-	28,7	31,0
ø 8,0	-	-	0,238	0,262	-	-	37,5	40,5
ø 9,0	-	-	0,302	0,332	-	-	47,4	51,2
ø 10,0	0,380	0,418	0,373	0,410	59,8	64,6	58,6	63,3
ø 11,0	0,460	0,506	0,451	0,496	72,3	78,1	70,9	76,5
ø 12,0	0,574	0,602	0,537	0,590	86,1	93,0	84,3	91,1
ø 13,0	0,643	-	0,630	0,693	101,0	-	99,0	107,0
ø 14,0	0,745	0,820	0,730	0,803	117,0	127,0	115,0	124,0
ø 15,0	0,855	0,941	0,838	0,922	135,0	145,0	132,0	142,0
ø 16,0	0,973	1,070	0,954	1,050	153,0	165,0	160,0	162,0
ø 17,0	1,100	1,210	1,080	1,190	173,0	187,0	169,0	183,0
ø 18,0	1,230	1,350	1,210	1,330	194,0	209,0	190,0	205,0
ø 19,0	1,370	1,510	1,350	1,490	216,0	233,0	211,0	228,0
ø 20,0	1,520	1,670	1,490	0,164	239,0	258,0	234,0	253,0
ø 22,0	1,840	2,020	1,800	0,198	289,0	312,0	284,0	306,0
ø 24,0	2,190	2,410	-	-	344,0	372,0	-	-
ø 26,0	2,570	2,830	-	-	404,0	436,0	-	-


KONSTRUKCJE LIN STALOWYCH



1x7




1x19




6x7



6x19




6x37



f6x19



f8x19




s6x19



s8x19



ws6x36

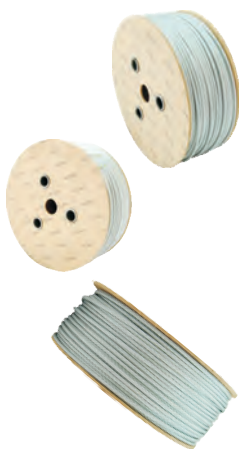

LINA STALOWA (1770/1960 N/mm²) OCYNKOWANA średnia konfekcja

Kod towaru	Średnica (mm)	Konstrukcja	Ilość mb. na rolce
LSZ.1,0(1x7)	Ø 1,0	1 x 7	500
LSZ.1,6(1x7)	Ø 1,6	1 x 7	300
LSZ.2,0(1x19)	Ø 2,0	1 x 19	250
LSZ.2,5(1x19)	Ø 2,5	1 x 19	250
LSZ.3,0(6x7)	Ø 3,0	6 x 7	200
LSZ.4,0(6x19)	Ø 4,0	6 x 19	150
LSZ.4,0(6x7)	Ø 4,0	6 x 7	150
LSZ.5,0(6x19)	Ø 5,0	6 x 19	150
LSZ.5,0(6x7)	Ø 5,0	6 x 7	150
LSZ.6,3(6x19)	Ø 6,3	6 x 19	100
LSZ.8,0(6x19)	Ø 8,0	6 x 19	50
LSZ.8,0(6x19) 100mb	Ø 8,0	6 x 19	100
LSZ.8,0(6x37)	Ø 8,0	6 x 37	50
LSZ10,0(6x19)	Ø 10,0	6 x 19	50
LSZ10,0(6x19) 100mb	Ø 10,0	6 x 19	100
LSZ10,0(6x37)	Ø 10,0	6 x 37	50
LSZ11,0(6x37)	Ø 11,0	6 x 37	50
LSZ12,0(6x19)	Ø 12,0	6 x 19	50
LSZ12,0(6x19) 100mb	Ø 12,0	6 x 19	100
LSZ12,0(6x37)	Ø 12,0	6 x 37	50
LSZ12,0(6x37) 100mb	Ø 12,0	6 x 37	100
LSZ13,0(6x37)	Ø 13,0	6 x 37	100
LSZ13,0(6x37) 50mb	Ø 13,0	6 x 37	50
LSZ14,0(6x37)	Ø 14,0	6 x 37	50
LSZ16,0(6x37)	Ø 16,0	6 x 37	50



LINA STALOWA (1770/1960 N/mm²) OCYNKOWANA mała konfekcja

Kod towaru	Średnica (mm)	Konstrukcja	Ilość mb. na krążku
LSZM.1,6(1x7)	Ø 1,6	1 x 7	100
LSZM.2,0(1x19)	Ø 2,0	1 x 19	100
LSZM.3,0(6x7)	Ø 3,0	6 x 7	50
LSZM.4,0(6x7)	Ø 4,0	6 x 7	50
LSZM.5,0(6x7)	Ø 5,0	6 x 7	50
LSZM.6,3(6x19)	Ø 6,3	6 x 19	25
LSZM.8,0(6x19)	Ø 8,0	6 x 19	25
LSZM10,0(6x19)	Ø 10,0	6 x 19	15
LSZM12,0(6x19)	Ø 12,0	6 x 19	15



LINA STALOWA (1770/1960 N/mm²) OCYNKOWANA duża konfekcja

Kod towaru	Średnica (mm)	Konstrukcja	Ilość mb. na rolce
LSZD.1,0(1x7)	Ø 1,0	1 x 7	1000
LSZD.1,6(1x7)	Ø 1,6	1 x 7	600
LSZD.2,0(1x19)	Ø 2,0	1 x 19	500
LSZD.2,5(1x19)	Ø 2,5	1 x 19	400
LSZD.3,0(6x7)	Ø 3,0	6 x 7	400
LSZD.4,0(6x19)	Ø 4,0	6 x 19	300
LSZD.4,0(6x7)	Ø 4,0	6 x 7	300
LSZD.5,0(6x7)	Ø 5,0	6 x 7	300
LSZD.6,3(6x19)	Ø 6,3	6 x 19	250
LSZD.8,0(6x19)	Ø 8,0	6 x 19	250
LSZD10,0(6x19)	Ø 10,0	6 x 19	200
LSZD12,0(6x19)	Ø 12,0	6 x 19	150
LSZD13,0(6x37)	Ø 13,0	6 x 37	150
LSZD14,0(6x37)	Ø 14,0	6 x 37	100

Na życzenie Klienta wycinamy liny w dowolnej konfekcji.

LINA STALOWA OGRODZENIOWA ocynkowana



Kod towaru	Średnica (mm)	Konstrukcja	Ilość mb. na krążku
LSK.3,0(1X19) 25	Ø 3,0	1 x 19	25
LSK.3,0(1X19) 50	Ø 3,0	1 x 19	50
LSK.3,0(1X19)100	Ø 3,0	1 x 19	100

LINA STALOWA w otulinie PCV



Kod towaru	Średnica zewnętrzna (mm)	Linka stalowa w środku	Kolor otuliny	Ilość mb. na rolce
LSP.PCVR.2(400)	2	1,0 (1x7)	czerwony	400
LSP.PCVR.3(200)	3	1,6 (1x7)	czerwony	200
LSP.PCVR.4(200)	4	2,0 (1x19)	czerwony	200
LSP.PCVR.5(100)	5	2,5 (1x19)	czerwony	100
LSP.PCVR.6(100)	6	3,0 (1x19)	czerwony	100
LSP.PCVR.8(100)	8	5,0 (6x7)	czerwony	100
LSP.PCVR.10(50)	10	8,0 (6x19)	czerwony	50
LSPB.PCVR.2(400)	2	1,0 (1x7)	transparenty	400
LSPB.PCVR.3(200)	3	1,6 (1x7)	transparenty	200
LSPB.PCVR.4(200)	4	2,0 (1x19)	transparenty	200
LSPB.PCVR.5(100)	5	2,5 (1x19)	transparenty	100
LSPB.PCVR.6(100)	6	3,0 (1x19)	transparenty	100
LSPB.PCVR.8(100)	8	5,0 (6x7)	transparenty	100
LSPB.PCVR.10(50)	10	8,0 (6x19)	transparenty	50
LSPC.PCVR.2(200)	2	1,0 (1x7)	czarny	200
LSPC.PCVR.3(200)	3	1,6 (1x7)	czarny	200
LSPC.PCVR.4(200)	4	2,0 (1x19)	czarny	200
LSPC.PCVR.5(100)	5	2,5 (1x19)	czarny	100
LSPC.PCVR.6(100)	6	3,0 (1x19)	czarny	100
LSPC.PCVR.8(100)	8	5,0 (6x7)	czarny	100
LSPC.PCVR.10(50)	10	8,0 (6x19)	czarny	50
LSPN.PCVR.2(400)	2	1,0 (1x7)	niebieski	400
LSPN.PCVR.3(200)	3	1,6 (1x7)	niebieski	200
LSPN.PCVR.4(200)	4	2,0 (1x19)	niebieski	200
LSPN.PCVR.5(100)	5	2,5 (1x19)	niebieski	100
LSPN.PCVR.6(100)	6	3,0 (1x19)	niebieski	100
LSPN.PCVR.8(100)	8	5,0 (6x7)	niebieski	100
LSPN.PCVR.10(50)	10	8,0 (6x19)	niebieski	50
LSPZ.PCVR.2(400)	2	1,0 (1x7)	zielony	400
LSPZ.PCVR.3(200)	3	1,6 (1x7)	zielony	200
LSPZ.PCVR.4(200)	4	2,0 (1x19)	zielony	200
LSPZ.PCVR.5(100)	5	2,5 (1x19)	zielony	100
LSPZ.PCVR.6(100)	6	3,0 (1x19)	zielony	100
LSPZ.PCVR.8(100)	8	5,0 (6x7)	zielony	100
LSPZ.PCVR.10(50)	10	8,0 (6x19)	zielony	50

LINA STALOWA nierdzewna



Kod towaru LSKN

Średnica (mm)	Splot 1 x 19	Splot 7 x 7	Splot 7 x 19
Ø 1,0	X	X	
Ø 1,5	X	X	
Ø 2,0	X	X	
Ø 2,5	X	X	X
Ø 3,0	X	X	X
Ø 4,0	X	X	X
Ø 5,0	X	X	X
Ø 6,0	X	X	X
Ø 8,0		X	X
Ø 10,0			X
Ø 12,0			X
Ø 14,0			X
Ø 16,0			X



ŁAŃCUCH TECHNICZNY KL.3 DIN 766 ocynkowany

Kod towaru	Średnica łańcucha (mm)	Zewnętrzny wymiar łańcucha (mm)	Siła zrywająca (kN)	Waga 1 mb. (kg)	Ilość mb. w wiązce
ŁT.5 DIN766	Ø 5,0	17,0 x 29,3	12,5	0,47	30
ŁT.6 DIN766	Ø 6,0	20,4 x 31,3	16	0,71	30
ŁT.7 DIN766	Ø 7,0	23,8 x 37,0	25	0,96	30
ŁT.8 DIN766	Ø 8,0	27,2 x 41,0	32	1,27	30
ŁT10 DIN766	Ø 10,0	36,0 x 49,3	50	2,14	30
ŁT13 DIN766	Ø 13,0	47,0 x 63,6	80	3,91	30

Dostępny również w ocynku ogniowym



ŁAŃCUCH TECHNICZNY KL.8 czarny

Kod towaru	Średnica łańcucha (mm)	Zewnętrzny wymiar łańcucha (mm)	Siła zrywająca (kN)	Waga 1 mb. (kg)	Ilość mb. w wiązce
ŁT.6 G8	Ø 6,0	22,2 x 30,5	46	0,77	50
ŁT.7 G8	Ø 7,0	25,9 x 36,1	62,8	1,12	50
ŁT.8 G8	Ø 8,0	29,6 x 40,7	82	1,37	50
ŁT10 G8	Ø 10,0	35,0 x 50,9	128	2,13	50
ŁT13 G8	Ø 13,0	47,0 x 66,2	216	3,48	50
ŁT16 G8	Ø 16,0	59,2 x 82,4	328	5,40	50



ŁAŃCUCH TECHNICZNY DIN 5685/A ocynkowany

Kod towaru	Średnica łańcucha (mm)	Zewnętrzny wymiar łańcucha (mm)	Siła zrywająca (kN)	Waga 1 mb. (kg)	Ilość mb. na rolce
ŁTR.1,5(150)	Ø 1,5	7,0 x 15,0	0,8	0,04	150
ŁTR.2,0(150)	Ø 2,0	9,0 x 18,0	1,2	0,06	150
ŁTR.3,0(100)	Ø 3,0	12,5 x 23,0	2	0,13	100
ŁTR.4,0(52)	Ø 4,0	16,0 x 27,0	5	0,28	52
ŁTR.5,0(38)	Ø 5,0	19,0 x 31,0	7,8	0,46	38
ŁTR.6,0(36)	Ø 6,0	23,0 x 36,0	11,6	0,68	36
ŁTR.7,0(25)	Ø 7,0	27,0 x 41,0	15	0,90	25
ŁTR.8,0(22)	Ø 8,0	30,0 x 50,0	20	1,19	22
ŁTR10,0(10)	Ø 10,0	38,0 x 60,0	31	1,86	10



ŁAŃCUCH Z KRÓTKIM OGNIWEM DIN 5685/A ocynkowany

Kod towaru	Średnica łańcucha (mm)	Zewnętrzny wymiar łańcucha (mm)	Siła zrywająca (kN)	Waga 1 mb. (kg)	Ilość mb. na rolce
ŁTRI.2,0(110)	Ø 2,0	9,0 x 18,0	0,78	0,06	110
ŁTRI.3,0(125)	Ø 3,0	12,5 x 23,0	4,15	0,13	125
ŁTRI.4,0(84)	Ø 4,0	16,0 x 27,0	6,8	0,28	84
ŁTRI.5,0(56)	Ø 5,0	19,0 x 31,0	7,5	0,46	56
ŁTRI.6,0(36)	Ø 6,0	23,0 x 36,0	24	0,68	36
ŁTRI.7,0(26)	Ø 7,0	27,0 x 41,0	32,7	0,89	26
ŁTRI.8,0(20)	Ø 8,0	30,0 x 50,0	49,2	1,19	20
ŁTRI10,0(12)	Ø 10,0	38,0 x 60,0	74	1,86	12
ŁTRI12,0(8)	Ø 12,0	48,0 x 72,0	84	2,98	8



ŁAŃCUCH Z DŁUGIM OGNIWEM DIN 5685/C ocynkowany

Kod towaru	Średnica łańcucha (mm)	Zewnętrzny wymiar łańcucha (mm)	Siła zrywająca (kN)	Waga 1 mb. (kg)	Ilość mb. na rolce
ŁTRD.2,0(120)	Ø 2,0	8,0 x 26,0	0,78	0,06	120
ŁTRD.3,0(100)	Ø 3,0	12,0 x 32,0	4,15	0,15	100
ŁTRD.4,0(50)	Ø 4,0	16,0 x 40,0	6,8	0,26	50
ŁTRD.5,0(40)	Ø 5,0	20,0 x 45,0	7,5	0,41	40
ŁTRD.6,0(30)	Ø 6,0	24,0 x 54,0	24	0,61	30
ŁTRD.8,0(20)	Ø 8,0	32,0 x 68,0	49,2	1,07	20

ŁAŃCUCH WĘZŁOWY VICTOR DIN 5686 ocynkowany



Kod towaru	Średnica łańcucha (mm)	Zewnętrzny wymiar łańcucha (mm)	Waga 1 mb. (kg)	Ilość mb. na rolce/ w wiązkę
VICTOR.1,4(150)	Ø 1,4	6,5 x 21	0,04	150 (rolka)
VICTOR.2,0(118)	Ø 2,0	9,0 x 28	0,08	118 (rolka)
VICTOR.1,4(30)	Ø 1,4	6,5 x 21	0,04	30 (wiązka)
VICTOR.2,0(30)	Ø 2,0	9,0 x 28	0,08	30 (wiązka)
VICTOR.2,2(30)	Ø 2,2	10,0 x 31	0,10	30 (wiązka)
VICTOR.2,8(30)	Ø 2,8	12,5 x 39	0,15	30 (wiązka)
VICTOR.3,0(30)	Ø 3,0	14,0 x 41	0,21	30 (wiązka)
VICTOR.3,4(30)	Ø 3,4	15,5 x 44	0,23	30 (wiązka)
VICTOR.3,8(30)	Ø 3,8	17,0 x 46	0,32	30 (wiązka)
VICTOR.4,2(30)	Ø 4,2	19,0 x 52	0,35	30 (wiązka)
VICTOR.4,6(30)	Ø 4,6	20,5 x 51	0,43	30 (wiązka)
VICTOR.5,0(30)	Ø 5,0	22,5 x 61	0,57	30 (wiązka)

Istnieje możliwość zakupu wyżej wymienionych łańcuchów na rolkach.
Prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym.

ŁAŃCUCH NIEZGRZEWANY ocynkowany



Kod towaru	Średnica łańcucha (mm)	Zewnętrzny wymiar łańcucha (mm)	Waga 1 mb. (kg)	Ilość mb. na rolce
ŁNZR.1,4(50)	Ø 1,4	4,0 x 11,0	0,04	50
ŁNZR.1,6(50)	Ø 1,6	4,0 x 12,0	0,04	50
ŁNZR.1,8(50)	Ø 1,8	6,0 x 16,0	0,05	50
ŁNZR.2,0(50)	Ø 2,0	6,0 x 19,0	0,06	50
ŁNZR.2,2(50)	Ø 2,2	7,0 x 26,0	0,07	50
ŁNZR.2,5(50)	Ø 2,5	7,0 x 31,0	0,10	50

Dostępny również łańcuch ŁNZ w odcinkach po 1 mb. oraz w ocynku żółtym.

ŁAŃCUCH ZGRZEWANY ocynkowany



Kod towaru	Średnica łańcucha (mm)	Zewnętrzny wymiar łańcucha (mm)	Waga 1 mb. (kg)	Ilość mb. na rolce/w wiązkę
ŁZG.1,6(25)	Ø 1,6	3,0 x 14,0	0,05	25
ŁZG.2,0(25)	Ø 2,0	4,0 x 22,0	0,07	25
ŁZG.2,5(25)	Ø 2,5	5,0 x 24,0	0,10	25
ŁZG.3,0(25)	Ø 3,0	6,0 x 27,0	0,15	25
ŁZG.4,0(25)	Ø 4,0	8,0 x 32,0	0,25	25
ŁZG.5,0(25)	Ø 5,0	10,0 x 35,0	0,39	25

ŁAŃCUCH STUDZIENNY ocynkowany



Kod towaru	Średnica łańcucha (mm)	Ilość mb. na rolce/w wiązkę
ŁST.2,0(25)	Ø 2,0	25
ŁST.3,0(25)	Ø 3,0	25
ŁST.4,0(25)	Ø 4,0	25
ŁST.5,0(25)	Ø 5,0	25
ŁST.6,0(25)	Ø 6,0	25
ŁST.8,0(20)	Ø 8,0	20



PRZETYCZKA ROLNICZA ocynkowana

Kod towaru	Rozmiar sworznia (mm)	Średnica oczka (mm)	Waga 1 szt. (kg)	Ilość szt. w opak.
PR.4,5(50)	Ø 4,5 x 9	Ø 26	0,008	50
PR.5(50)	Ø 5,0 x 40	Ø 39	0,012	50
PR.6(50)	Ø 6,0 x 45	Ø 43	0,020	50
PR.8(50)	Ø 8,0 x 45	Ø 46	0,030	50
PR.9(50)	Ø 9,0 x 47	Ø 46	0,042	50
PR10(50)	Ø 10,0 x 46	Ø 47	0,052	50
PR11(50)	Ø 11,0 x 46	Ø 49	0,060	50



ZAWLECZKA ROLNICZA ocynkowana

Kod towaru	Średnica drutu (mm)	Długość (mm)	Waga 1 szt. (kg)	Ilość szt. w opak.
ZR.2(100)	Ø 2,0	50	0,01	100
ZR.3(100)	Ø 3,0	70	0,01	100
ZR.4(50)	Ø 4,0	80	0,02	50
ZR.5(50)	Ø 5,0	100	0,03	50
ZR.6(50)	Ø 6,0	110	0,05	50



TULEJA ROZPOROWA stalowa

Kod towaru	Rozmiar (mm)	Średnica zewnętrzna (mm)	Ilość szt. w opakowaniu
TRS.6.25(200)	M 6 x 25	Ø 7,0	200
TRS.8.30(100)	M 8 x 30	Ø 10,0	100
TRS10.40(100)	M 10 x 40	Ø 12,0	100
TRS12.50(50)	M 12 x 50	Ø 16,0	50
TRS16.60(25)	M 16 x 60	Ø 20,0	25



TULEJA ROZPOROWA mosiężna

Kod towaru	Rozmiar (mm)	Średnica zewnętrzna (mm)	Ilość szt. w opakowaniu
TRM.5.20(100)	M 5 x 20	Ø 6,5	100
TRM.6.24(100)	M 6 x 24	Ø 7,5	100
TRM.8.30(100)	M 8 x 30	Ø 10,0	100
TRM10.34(50)	M 10 x 34	Ø 11,5	50
TRM12.40(50)	M 12 x 40	Ø 14,5	50
TRM16.44(50)	M 16 x 44	Ø 20,0	50



KÓŁKA ZGRZEWANE ocynkowane

Kod towaru	Rozmiar (mm)	Ilość szt. w opakowaniu
KŁK.3.25(50)	Ø 3,0 x 25	50
KŁK.3.30(50)	Ø 3,0 x 30	50
KŁK.4.25(50)	Ø 4,0 x 25	50
KŁK.4.30(50)	Ø 4,0 x 30	50
KŁK.5.30(50)	Ø 5,0 x 30	50
KŁK.5.35(50)	Ø 5,0 x 35	50
KŁK.6.35(50)	Ø 6,0 x 35	50
KŁK.6.45(50)	Ø 6,0 x 45	50
KŁK.7.35(50)	Ø 7,0 x 35	50
KŁK.8.35(50)	Ø 8,0 x 35	50
KŁK.8.45(50)	Ø 8,0 x 45	50

Możliwość wykonania kółek w niestandardowych rozmiarach.



SPINACZ Z OKRĘTKĄ ocynkowany

Kod towaru	Rozmiar (mm)	Ilość szt. w opakowaniu
SPN.30(25)	30	25
SPN.50(25)	50	25
SPN.60(25)	60	25
SPN.70(25)	70	25
SPN.80(25)	80	25
SPN.90(25)	90	25
SPN100(25)	100	25
SPN120(25)	120	25

Dostępne również spinacze bez okrętki SPNS.



OKRĘTKA ZGRZEWANA ocynkowana

Kod towaru	Rozmiar (mm)	Ilość szt. w opakowaniu
OKR.4(25)	Ø 4,0	25
OKR.5(25)	Ø 5,0	25
OKR.6(25)	Ø 6,0	25
OKR.7(25)	Ø 7,0	25
OKR.8(25)	Ø 8,0	25



OKRĘTKA SUPER ocynkowana

Kod towaru	Rozmiar (mm)	Ilość szt. w opakowaniu
OKRS.4	Ø 4,0	25
OKRS.5	Ø 5,0	25
OKRS.6	Ø 6,0	25
OKRS.7	Ø 7,0	25
OKRS.8	Ø 8,0	25
OKRS.9	Ø 9,0	25
OKRS10	Ø 10,0	25



KRĘTLIK niklowany

Kod towaru	Rozmiar (mm)	Ilość szt. w opakowaniu
KRN.3,8	Ø 3,8	50
KRN.4,5	Ø 4,5	50
KRN.6,0	Ø 6,0	50



OGNIWA ZAKLEPYWANE ocynkowane

Kod towaru	Rozmiar (mm)	Wymiary wewnętrzne (mm)	Obciążenie znamionowe (kg)	Waga 1 szt. (kg)	Ilość szt. w opakowaniu
OZK.4(200)	Ø 4,0	7,5 x 24,0	20	0,01	200
OZK.5(100)	Ø 5,0	9,5 x 28,0	30	0,02	100
OZK.6(100)	Ø 6,0	12,0 x 33,0	50	0,03	100
OZK.7(100)	Ø 7,0	14,0 x 36,0	70	0,04	100
OZK.8(50)	Ø 8,0	17,0 x 40,0	100	0,06	50
OZK10(50)	Ø 10,0	22,0 x 52,0	125	0,13	50



OGNIWO UZUPEŁNIAJĄCE TYP S ocynkowane

Kod towaru	Rozmiar (mm)	Długość (mm)	Obciążenie znamionowe (kg)	Waga 1 szt. (kg)	Ilość szt. w opakowaniu
OUS.2,5(200)	Ø 2,5	27	5	0	200
OUS.3(100)	Ø 3,0	28	10	0	100
OUS.4(100)	Ø 4,0	32	20	0,01	100
OUS.5(100)	Ø 5,0	38	30	0,02	100
OUS.6(100)	Ø 6,0	48	50	0,03	100
OUS.7(100)	Ø 7,0	55	70	0,04	100
OUS.8(100)	Ø 8,0	63	100	0,07	100



OGNIWO SKRĘCANE ocynkowane

Kod towaru	Rozmiar (mm)	Wymiary zewnętrzne (mm)	Obciążenie znamionowe (kg)	Waga 1 szt. (kg)	Ilość szt. w opakowaniu
OGZ.4(100)	Ø 4,0	19,0 x 41,0	180	0,0120	100
OGZ.5(100)	Ø 5,0	23,0 x 48,0	280	0,0194	100
OGZ.6(100)	Ø 6,0	26,0 x 57,0	400	0,0346	100
OGZ.7(50)	Ø 7,0	30,0 x 66,0	550	0,0522	50
OGZ.8(50)	Ø 8,0	33,0 x 73,0	700	0,0706	50
OGZ10(25)	Ø 10,0	40,0 x 91,0	1110	0,1430	25
OGZ12(20)	Ø 12,0	47,0 x 105,0	1500	0,2050	20
OGZ14(25)	Ø 14,0	56,0 x 123,0	2220	0,3514	25
OGZ16(10)	Ø 16,0	63,0 x 141,0	2900	0,5168	10



KARABIŃCZYK DO LIN Z ZABEZPIECZENIEM ocynkowany

Kod towaru	Rozmiar (mm)	Max. średnica mocowanego elementu (mm)	Obciążenie znamionowe (kg)	Waga 1 szt. (kg)	Ilość szt. w opakowaniu
KSZ.4.40(100)	Ø 4 x 40	Ø 5,0	70	0,0090	100
KSZ.5.50(100)	Ø 5 x 50	Ø 6,0	100	0,0164	100
KSZ.6.60(100)	Ø 6 x 60	Ø 6,0	120	0,0284	100
KSZ.7.70(50)	Ø 7 x 70	Ø 7,0	180	0,0434	50
KSZ.8.80(50)	Ø 8 x 80	Ø 9,0	230	0,0648	50
KSZ10100(25)	Ø 10 x 100	Ø 13,0	350	0,1280	25
KSZ11120(20)	Ø 11 x 120	Ø 17,0	400	0,1842	20
KSZ12140(10)	Ø 12 x 140	Ø 20,0	450	0,2562	10
KSZ13160(10)	Ø 13 x 160	Ø 25,0	530	0,3454	10
KSZ15200(10)	Ø 15 x 200	Ø 25,0	700	0,5658	10



KARABIŃCZYK STRAŻACKI ocynkowany

Kod towaru	Rozmiar (mm)	Ilość szt. w opakowaniu
KSO.4.40(100)	Ø 4,0 x 40	100
KSO.5.50(100)	Ø 5,0 x 50	100
KSO.6.60(100)	Ø 6,0 x 60	100
KSO.7.70(50)	Ø 7,0 x 70	50
KSO.8.80(50)	Ø 8,0 x 80	50
KSO.9.90(25)	Ø 9,0 x 90	25
KSO10100(25)	Ø 10,0 x 100	25
KSO11120(20)	Ø 11,0 x 120	20
KSO12140(15)	Ø 12,0 x 140	15
KSO13160(10)	Ø 13,0 x 160	10
KSO14180(10)	Ø 14,0 x 180	10
KSO15200(10)	Ø 15,0 x 200	10



BŁOCZEK DO LIN Z PLASTIKOWĄ ROLKĄ POJEDYNCZY

Kod towaru	Rozmiar rolki (mm)	Max. średnica liny (mm)	Obciążenie znamionowe (kg)	Waga 1szt. (kg)	Ilość szt. w opakowaniu
BDL.15(100)	Ø 15,0	Ø 6,0	150	0,0232	100
BDL.20(50)	Ø 20,0	Ø 7,0	200	0,0368	50
BDL.25(5)	Ø 25,0	Ø 7,0	230	0,0570	5
BDL.30(5)	Ø 30,0	Ø 8,0	250	0,7620	5
BDL.40(5)	Ø 40,0	Ø 10,0	300	0,1372	5
BDL.50(5)	Ø 50,0	Ø 12,0	390	0,2312	5



BŁOCZEK DO LIN Z PLASTIKOWĄ ROLKĄ PODWÓJNY

Kod towaru	Rozmiar rolki (mm)	Max. średnica liny (mm)	Obciążenie znamionowe (kg)	Waga 1szt. (kg)	Ilość szt. w opakowaniu
BDLP.25(25)	Ø 25,0	Ø 7,0	230	0,0886	25
BDLP.30(5)	Ø 30,0	Ø 8,0	250	0,1458	5
BDLP.40(10)	Ø 40,0	Ø 10,0	300	0,2126	10
BDLP.50(5)	Ø 50,0	Ø 12,0	390	0,3262	5



BŁOCZEK DO LIN Z NIKLOWANĄ ROLKĄ POJEDYNCZY

Kod towaru	Rozmiar rolki (mm)	Max. średnica liny (mm)	Obciążenie znamionowe (kg)	Waga 1szt. (kg)	Ilość szt. w opakowaniu
BDLN.1/2"(100)	Ø 12,0	Ø 4,0	20	0,0256	100
BDLN.3/4"(100)	Ø 19,0	Ø 5,0	30	0,0286	100
BDLN.1"(25)	Ø 25,0	Ø 6,0	40	0,4980	25
BDLN.1.1/4"(20)	Ø 32,0	Ø 8,0	50	0,1094	20
BDLN.1.1/2"(20)	Ø 35,0	Ø 8,0	90	0,1132	20
BDLN.2"(10)	Ø 48,0	Ø 8,0	120	0,2050	10



BŁOCZEK DO LIN Z NIKLOWANĄ ROLKĄ PODWÓJNY

Kod towaru	Rozmiar rolki (mm)	Max. średnica liny (mm)	Obciążenie znamionowe (kg)	Waga 1szt. (kg)	Ilość szt. w opakowaniu
BDLNP.1/2"(50)	Ø 12,0	Ø 4,0	20	0,0416	50
BDLNP.3/4"(50)	Ø 19,0	Ø 5,0	30	0,0468	50
BDLNP.1"(30)	Ø 25,0	Ø 6,0	40	0,0808	30
BDLNP.1.1/4"(10)	Ø 32,0	Ø 8,0	50	0,1752	10
BDLNP.1.1/2"(10)	Ø 35,0	Ø 8,0	90	0,1806	10
BDLNP.2"(6)	Ø 48,0	Ø 8,0	120	0,3130	6



BŁOCZEK BUDOWLANY DO LIN

Kod Towaru	Rozmiar rolki (mm)	Wysokość całkowita (mm)	Maksymalna średnica liny (mm)	Obciążenie całkowite/zrywające (kg)	Waga
BDLB.240(1)	Ø 125	240	Ø 20	500 / 2500	1.700
BDLB.260(1)	Ø 150	260	Ø 20	500 / 2500	2.800
BDLB.280(1)	Ø 180	280	Ø 20	500 / 2500	2.600



ZACISK DO LIN KABŁOKOWY DIN 741

Kod towaru	Średnica zaciskanej linki (mm)	Rozmiar gwintu (mm)	Wysokość zacisku (mm)	Waga 1 szt. (kg)	Ilość szt. w opak.
ZL.3(100)	Ø 3,0	M 4	20	0,0084	100
ZL.5(100)	Ø 5,0	M 5	24	0,0142	100
ZL.6(100)	Ø 6,0	M 5	28	0,0158	100
ZL.8(50)	Ø 8,0	M 6	34	0,0276	50
ZL10(50)	Ø 10,0	M 8	41	0,0595	50
ZL11(50)	Ø 11,0	M 8	43	0,0662	50
ZL12(25)	Ø 12,0	M 10	55	0,1120	25
ZL13(25)	Ø 13,0	M 10	55	0,1120	25
ZL14(25)	Ø 14,0	M 10	56	0,1234	25
ZL16(20)	Ø 16,0	M 12	63	0,1838	20
ZL20(25)	Ø 20,0	M 12	74	0,2316	25
ZL22(20)	Ø 22,0	M 14	86	0,3458	20
ZL26(10)	Ø 26,0	M 14	90	0,3850	10
ZL30(10)	Ø 30,0	M 16	111	0,6356	10
ZL34(10)	Ø 34,0	M 16	121	0,7410	10
ZL40(5)	Ø 40,0	M 16	141	0,9340	5



ZACISK DO LIN SIODEŁKOWY POJEDYNCZY ocynkowany

Kod towaru	Średnica zaciskanej linki (mm)	Rozmiar gwintu (mm)	Długość zacisku (mm)	Waga 1 szt. (kg)	Ilość szt. w opak.
ZLS1.2	Ø 2,0	M 4	15	0,005	100
ZLS1.3	Ø 3,0	M 4	18	0,008	100
ZLS1.4	Ø 4,0	M 5	20	0,012	100
ZLS1.5	Ø 5,0	M 5	24	0,016	100
ZLS1.6	Ø 6,0	M 6	30	0,028	100
ZLS1.8	Ø 8,0	M 8	36	0,050	100



ZACISK DO LIN SIODEŁKOWY PODWÓJNY ocynkowany

Kod towaru	Średnica zaciskanej linki (mm)	Rozmiar gwintu (mm)	Długość zacisku (mm)	Waga 1 szt. (kg)	Ilość szt. w opak.
ZLS.2	Ø 2,0	M 4	30	0,010	100
ZLS.3	Ø 3,0	M 4	35	0,014	100
ZLS.4	Ø 4,0	M 5	40	0,024	100
ZLS.5	Ø 5,0	M 6	50	0,033	100
ZLS.6	Ø 6,0	M 6	60	0,056	100
ZLS.8	Ø 8,0	M 8	76	0,100	100



ZACISK DO LIN KUBEŁKOWY ocynkowany

Kod towaru	Średnica zaciskanej linki (mm)	Rozmiar gwintu (mm)	Długość zacisku (mm)	Waga 1 szt. (kg)	Ilość szt. w opak.
ZLK.2	Ø 2,0	M 5	28	0,018	100
ZLK.3	Ø 3,0	M 5	28	0,018	100
ZLK.4	Ø 4,0	M 6	34	0,019	100
ZLK.5	Ø 5,0	M 6	34	0,020	100
ZLK.6	Ø 6,0	M 6	35	0,025	100


Powyższy asortyment dostępny jest również pod zamówienie klienta w materiale z A4.



ZACISK DO LIN WZMACNIANY EN 13411-5

Kod towaru	Średnica zaciskanej linki (mm)	Rozmiar gwintu (mm)	Wysokość zacisku (mm)	Waga 1 szt. (kg)
ZLW.5	Ø 5,0	M5	25,5	0,021
ZLW.6,5	Ø 6,5	M6	32	0,035
ZLW.8	Ø 8,0	M8	42	0,086
ZLW10	Ø 10,0	M8	46	0,091
ZLW12	Ø 12,0	M10	56	0,172
ZLW14	Ø 14,0	M12	67	0,27
ZLW16	Ø 16,0	M14	79	0,432
ZLW19	Ø 19,0	M14	86	0,486
ZLW22	Ø 22,0	M16	97	0,654
ZLW26	Ø 26,0	M20	120	1,09
ZLW30	Ø 30,0	M20	135	1,38
ZLW34	Ø 36,0	M22	150	2,114
ZLW40	Ø 40,0	M24	169	2,748

Przeznaczone do lin o klasie drutów 1960 N/mm² (do kwadratu)
Sprowadzane na zamówienie klienta



ZŁĄCZKA ALUMINIOWA DO LIN EN 13411-3

Kod towaru	Średnica zaciskanej linki (mm)	Wymiary wewnętrzne tulei (mm)	Długość tulei (mm)	Waga 1 szt. (kg)	Ilość szt. w opak.
ZLA.1(100)	Ø 1,0	1,4 x 2,5	5	0,010	100
ZLA.2(100)	Ø 2,0	2,2 x 4,4	7	0,024	100
ZLA.3(50)	Ø 3,0	3,3 x 6,6	11	0,084	50
ZLA.4(50)	Ø 4,0	4,4 x 8,8	14	0,181	50
ZLA.5(50)	Ø 5,0	5,5 x 11,0	18	0,357	50
ZLA.6(50)	Ø 6,0	6,6 x 13,2	21	0,586	50
ZLA.8(25)	Ø 8,0	8,8 x 17,6	28	1,370	25
ZLA10(30)	Ø 10,0	10,9 x 21,8	35	2,640	30
ZLA11(25)	Ø 11,0	12,1 x 24,2	39	3,580	25
ZLA12(20)	Ø 12,0	13,2 x 26,4	42	4,580	20
ZLA14(20)	Ø 14,0	15,3 x 30,6	49	7,350	20
ZLA16(10)	Ø 16,0	17,5 x 33,0	56	11,100	10

Na zamówienie dostępne złączki aluminiowe do lin o zakresie średnic Ø 1,0 - Ø 48,0



pod specjalne zamówienie

NAKRĘTKA NAPINAJĄCA RUROWA DIN1478 OCYNKOWANA

Kod towaru	Rozmiar	Siła niszcząca (kN)	Waga 1 szt. (kg)
NNP10 DIN1478	M10 x 125	46,93	0,18
NNP12 DIN1478	M12 x 125	76,21	0,21
NNP16 DIN1478	M16 x 170	134,42	0,42
NNP20 DIN1478	M20 x 200	166,59	0,62
NNP24 DIN1478	M24 x 255	221,80	1,08
NNP27 DIN1478	M27 x 255	249,78	1,20
NNP30 DIN1478	M30 x 255	347,44	1,55
NNP36 DIN1478	M36 x 295	578,45	3
NNP42 DIN1478	M42 x 330	751,66	3,95



KORPUS ŚRUBY RZYMSKIEJ DIN1480 OCYNKOWANY

Kod towaru	Rozmiar	Obciążenie znamionowe (kg)	Obciążenie zrywające (kg)	Waga 1 szt. (kg)
KKO.6	M6 x 110	230	690	0,06
KKO.8	M8 x 110	420	1260	0,09
KKO10	M10 x 125	660	1980	0,14
KKO12	M12 x 125	950	2850	0,21
KKO14	M14 x 140	1000	3000	0,28
KKO16	M16 x 170	1800	5400	0,42
KKO20	M20 x 200	2750	8250	0,79
KKO22	M22 x 220	3000	9000	0,9
KKO24	M24 x 255	4000	12000	1,28
KKO27	M27 x 255	5000	15000	1,82
KKO30	M30 x 255	6370	19110	1,75
KKO36	M36 x 295	9280	27840	3
KKO42	M42 x 330	12750	38250	4,6



ŚRUBA RZYMSKA PROSTA DIN1480 (z końcówkami do spawania)

Kod towaru	Rozmiar (mm)	Długość trzpieni/gwintu (mm)	Obciążenie znamionowe (kg)	Obciążenie zrywające (kg)	Waga 1 szt. (kg)
KP.6	M6 x 110	120/65	230	690	0,09
KP.8	M8 x 110	120/65	420	1260	0,17
KP10	M10 x 125	150/75	660	1980	0,28
KP12	M12 x 125	150/75	950	2850	0,42
KP14	M14 x 140	162/85	1000	3000	0,61
KP16	M16 x 170	196/100	1800	5400	0,94
KP20	M20 x 200	216/120	2750	8250	1,65
KP22	M22 x 220	216/130	3000	9000	2
KP24	M24 x 255	256/150	4000	12000	2,74
KP30	M30 x 255	256/160	6370	19110	4,16



ŚRUBA RZYMSKA RUROWA SZAKLA-SZAKLA DIN1478

Kod towaru	Rozmiar (mm)	Długość korpusu (mm)	Siła niszcząca (min. kN)	Waga 1szt. (kg)
NNPW.6 DIN1478	M6	110	12,13	0,15
NNPW.8 DIN1478	M8	110	18,94	0,26
NNPW10 DIN1478	M10	125	31,94	0,42
NNPW12 DIN1478	M12	125	44,03	0,63
NNPW16 DIN1478	M16	168	77,62	1,30
NNPW20 DIN1478	M20	200	118,25	2,20
NNPW22 DIN1478	M22	220	132,67	3,40
NNPW24 DIN1478	M24	253	163,81	4,70



ŚRUBA RZYMSKA HAK-HAK DIN1480

Kod towaru	Rozmiar (mm)	Długość gwintu (mm)	Obciążenie znamionowe (kg)	Obciążenie zrywające (kg)	Waga 1 szt. (kg)	Ilość szt. w opak.
KHH.5.70(100) DIN	M5 x 70	35	50	125	0.050	100
KHH.6.110(50) DIN	M6 x 110	55	70	175	0.090	50
KHH.8.110(30) DIN	M8 x 110	57	140	350	0.164	30
KHH10.125(20) DIN	M10 x 125	68	220	550	0.230	20
KHH12.125(10) DIN	M12 x 125	70	310	770	0.430	10
KHH14.140(10) DIN	M14 x 140	75	450	1120	0.900	10
KHH16.170(30) DIN	M16 x 170	88	600	1500	0.900	30
KHH18.200(20) DIN	M18 x 200	98	750	1875	1.350	20
KHH20.200(20) DIN	M20 x 200	105	910	2270	1.945	20
KHH22.220(10) DIN	M22 x 220	118	1100	2750	2.450	10
KHH24.255(10) DIN	M24 x 255	135	1300	3250	3.280	10



ŚRUBA RZYMSKA OKO-OKO DIN1480

Kod towaru	Rozmiar (mm)	Długość gwintu (mm)	Obciążenie znamionowe (kg)	Obciążenie zrywające (kg)	Waga 1 szt. (kg)	Ilość szt. w opak.
KOO.5.70(100) DIN	M5 x 70	35	50	125	0.050	100
KOO.6.110(50) DIN	M6 x 110	55	70	175	0.090	50
KOO.8.110(30) DIN	M8 x 110	57	140	350	0.150	30
KOO10.125(20) DIN	M10 x 125	68	220	550	0.280	20
KOO12.125(10) DIN	M12 x 125	70	310	770	0.410	10
KOO14.135(10) DIN	M14 x 140	75	450	1120	0.600	10
KOO16.170(30) DIN	M16 x 170	88	600	1500	0.900	30
KOO18.200(20) DIN	M18 x 200	98	750	1875	1.400	20
KOO20.200(20) DIN	M20 x 200	105	910	2270	1.580	20
KOO24.255(10) DIN	M24 x 255	135	1300	3250	2.905	10



ŚRUBA RZYMSKA HAK-OKO DIN1480

Kod towaru	Rozmiar (mm)	Długość gwintu (mm)	Obciążenie znamionowe (kg)	Obciążenie zrywające (kg)	Waga 1 szt. (kg)	Ilość szt. w opak.
KHO.5.70(100) DIN	M5 x 70	35	50	125	0.050	100
KHO.6.110(50) DIN	M6 x 110	55	70	175	0.092	50
KHO.8.110(30) DIN	M8 x 110	57	140	350	0.155	30
KHO10.125(20) DIN	M10 x 125	68	220	550	0.280	20
KHO12.125(10) DIN	M12 x 125	70	310	770	0.431	10
KHO14.140(10) DIN	M14 x 140	75	450	1120	0.600	10
KHO16.170(10) DIN	M16 x 170	88	600	1500	0.900	30
KHO18.200(30) DIN	M18 x 200	98	750	1875	1.310	20
KHO20.200(20) DIN	M20 x 200	105	910	2270	1.650	20
KHO24.255(10) DIN	M24 x 255	135	1300	3250	3.060	10



KAUSZA DO LIN DIN6899B

Kod towaru	Średnica liny (mm)	Ilość szt. w opakowaniu
KU.3(150)	Ø 3,0	150
KU.4(150)	Ø 4,0	150
KU.5(100)	Ø 5,0	100
KU.6(100)	Ø 6,0	100
KU.8(50)	Ø 8,0	50
KU10(50)	Ø 10,0	50
KU12(50)	Ø 12,0	50
KU14(50)	Ø 14,0	50
KU16(25)	Ø 16,0	25
KU18(25)	Ø 18,0	25
KU20(10)	Ø 20,0	10
KU22(10)	Ø 22,0	10
KU24(10)	Ø 24,0	10



NAKRĘTKA Z UCHEM DIN582

Kod towaru	Rozmiar (mm)	Średnica wewnętrzna „ucha”	Obciążenie znamionowe (kg)	Obciążenie zrywające (kg)	Waga 1 szt. (kg)	Ilość szt. w opak.
NZU.6(50)	M6	Ø 20	70	560	0.055	50
NZU.8(50)	M8	Ø 20	140	1120	0.055	50
NZU10(50)	M10	Ø 25	230	1840	0.095	50
NZU12(25)	M12	Ø 30	340	2720	0.150	25
NZU14(25)	M14	Ø 35	490	3920	0.250	25
NZU16(25)	M16	Ø 35	700	5600	0.260	25
NZU18(15)	M18	Ø 40	900	7200	0.355	15
NZU20(15)	M20	Ø 40	1200	9600	0.355	15
NZU22(15)	M22	Ø 50	1500	12000	0.495	15
NZU24(10)	M24	Ø 50	1800	14400	0.700	10
NZU27(10)	M27	Ø 53	2500	15000	0.725	10
NZU30(10)	M30	Ø 60	3600	21600	1.320	10



ŚRUBA Z UCHEM DIN580

Kod towaru	Rozmiar (mm)	Średnica wewnętrzna „ucha”	Obciążenie znamionowe (kg)	Obciążenie zrywające (kg)	Waga 1 szt. (kg)	Ilość szt. w opak.
SZU.6(50)	M6 x 13	Ø 20	70	560	0.055	50
SZU.8(50)	M8 x 13	Ø 20	140	1120	0.055	50
SZU10(50)	M10 x 17	Ø 25	230	1840	0.110	50
SZU12(25)	M12 x 20	Ø 30	340	2720	0.170	25
SZU14(25)	M14 x 27	Ø 35	490	3920	0.190	25
SZU16(25)	M16 x 27	Ø 35	700	5600	0.300	25
SZU18(15)	M18 x 30	Ø 40	1000	8000	0.465	15
SZU20(15)	M20 x 30	Ø 40	1200	9600	0.445	15
SZU22(15)	M22 x 36	Ø 50	1500	12000	0.640	15
SZU24(10)	M24 x 36	Ø 50	1800	14400	0.900	10
SZU27(10)	M27 x 41	Ø 53	2500	15000	1.000	10
SZU30(10)	M30 x 45	Ø 60	3600	21600	1.570	10


Kausze, nakrętki i śruby z uchem dostępne również w materiale z A4.



SZAKŁA PODŁUŻNA ocynkowana

Kod towaru	Średnica sworznia (mm)	Wymiar montażowy (mm)	Obciążenie znamionowe (kg)	Waga 1szt. (kg)	Ilość szt. w opak.
SK.3,5(100)	Ø 4	8 x 16	50	0,0082	100
SK.5(100)	Ø 5	10 x 19	80	0,0146	100
SK.6(100)	Ø 6	12 x 24	100	0,0248	100
SK.8(50)	Ø 8	16 x 32	200	0,0510	50
SK10(20)	Ø 10	20 x 40	320	0,1086	20
SK12(15)	Ø 12	25 x 48	520	0,2056	15
SK14(10)	Ø 14	28 x 56	650	0,3248	10
SK16(10)	Ø 16	32 x 64	800	0,4874	10
SK18(5)	Ø 18	36 x 71	1000	0,7076	5
SK20(5)	Ø 20	38 x 76	1100	0,9122	5
SK22(5)	Ø 22	44 x 85	1500	1,2850	5
SK25(5)	Ø 25	50 x 95	2100	1,8496	5
SK28(5)	Ø 28	56 x 106	3000	2,5068	5
SK32(1)	Ø 32	64 x 120	3500	3,1668	1
SK38(1)	Ø 38	76 x 145	5000	6,2002	1
SK45(1)	Ø 45	80 x 155	7000	10,8100	1

Dostępne również szakle omega SKO w zbliżonej gamie rozmiarów i wytrzymałości.




SZAKŁA OMEGA WZMOCNIONA OKRĄGŁA typ A

norma: U.S. Federal Specification RR-C-271 (zgodna z EN 13889)
 materiał: stal stopowa (alloy) kuta matrycowo, hartowana i odpuszczona
 obróbka końcowa: korpus: ocynkowany
 boleć: malowany na żółto
 zastosowanie: do zawiesi łańcuchowych i linowych oraz ogólnego stosowania
 współcz. bezpiecz.: 4:1
 oznakowanie: *Dopuszczalne obciążenie robocze (DOR = WLL)
 *rozmiar szakli (w calach) *CE (świadectwo jakości Unii Europejskiej)



Kod towaru	rozmiar [cal]	DOR [T]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	H [mm]	L [mm]	R [mm]	waga [kg/szt]	Ilość szt. w opak.
SKO.1,0T	3/8	1.00	10	25	64	11	36	16	13	0,15	25
SKO.1,5T	7/16	1.50	11	27	73	12	43	18	14	0,19	20
SKO.2,0T	1/2	2.00	12	31	84	16	47	21	17	0,29	20
SKO.3,25T	5/8	3.25	16	38	106	19	61	28	21	0,61	10
SKO.4,75T	3/4	4.75	19	47	124	22	71	33	25	0,99	5
SKO.6,5T	7/8	6.50	22	52	141	25	83	36	28	1,55	5
SKO.8,5T	1	8.50	26	59	165	28	94	42	33	2,20	5
SKO.9,5T	1 1/8	9.50	29	65	185	32	105	45	36	3,10	5
SKO.12,0T	1 1/4	12.00	34	76	205	35	115	50	40	4,56	1



SZAKŁA OMEGA WZMOCNIONA OKRĄGŁA typ C - Z ZABEZPIECZENIEM

norma: U.S. Federal Specification RR-C-271 (zgodna z EN 13889)
 materiał: stal stopowa (alloy) kuta matrycowo, hartowana i odpuszczona
 obróbka końcowa: korpus: ocynkowany
 boleć: malowany na żółto
 zastosowanie: do zawiesi łańcuchowych i linowych oraz ogólnego stosowania
 współcz. bezpiecz.: 4:1
 oznakowanie: *Dopuszczalne obciążenie robocze (DOR = WLL)
 *rozmiar szakli (w calach) *CE (świadectwo jakości Unii Europejskiej)



Kod towaru	rozmiar [cal]	DOR [T]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	H [mm]	L [mm]	R [mm]	waga [kg/szt]	Ilość szt. w opak.
SKO.2,0T ZABEZ.	1/2	2,00	12	31	83	16	47	21	17	0,33	20
SKO.3,25T ZABEZ.	5/8	3,25	16	38	106	19	61	28	21	0,65	10
SKO.4,75T ZABEZ.	3/4	4,75	19	47	124	22	71	33	25	1,08	5
SKO.6,5T ZABEZ.	7/8	6,50	22	53	141	25	83	36	28	1,65	5
SKO.8,5T ZABEZ.	1	8,50	25	59	165	28	94	42	33	2,42	5
SKO.9,5T ZABEZ.	1 1/8	9,50	29	64	185	32	105	44	36	3,41	5



HAK ZWYKŁY ocynkowany

Kod towaru	Obciążenie znamionowe (kg)	Obciążenie zrywające (kg)	Rozmiar oczka (mm)	Waga 1 szt. (kg)
HZW.5	140	560	Ø 8,5	0,060
HZW.6	180	720	Ø 9,0	0,072
HZW.7	280	1120	Ø 10,0	0,102
HZW.8	400	1600	Ø 11,0	0,140
HZW.9	440	1760	Ø 12,0	0,176
HZW10	480	1920	Ø 12,5	0,282
HZW12	660	2640	Ø 15,0	0,436



HAK Z ZABEZPIECZENIEM ocynkowany

Kod towaru	Obciążenie znamionowe (kg)	Obciążenie zrywające (kg)	Rozmiar oczka (mm)	Waga 1 szt. (kg)
HZB.250	250	1000	Ø 12,0	0,1454
HZB.500	500	2000	Ø 16,0	0,3300
HZB1000	1000	4000	Ø 20,0	0,8666
HZB1600	1600	6400	Ø 22,0	1,4124
HZB2500	2500	10000	Ø 25,0	3,1320



HAK Z UCHEM I ZABEZPIECZENIEM malowany

Kod towaru	Obciążenie znamionowe (kg)	Obciążenie zrywające (kg)	Rozmiar oczka (mm)	Waga 1 szt. (kg)
HUZ.500	500	2500	Ø 10,0	0,1748
HUZ.750	750	3750	Ø 18,5	0,2406
HUZ1000	1000	5000	Ø 23,0	0,4054
HUZ1500	1500	7500	Ø 28,0	0,6066
HUZ2000	2000	10000	Ø 32,0	0,9924
HUZ3000	3000	15000	Ø 39,0	1,7790
HUZ5000	5000	25000	Ø 51,0	3,1828



HAK Z ZABEZPIECZENIEM OBROTOWY malowany

Kod towaru	Obciążenie znamionowe (kg)	Obciążenie zrywające (kg)	Wysokość oczka (mm)	Waga 1 szt. (kg)
HZO.750	750	3750	24	0,3196
HZO1000	1000	5000	33	0,6250
HZO1500	1500	7500	36	0,6820
HZO2000	2000	10000	42	1,2460
HZO3000	3000	15000	45	2,2294
HZO5000	5000	25000	59	4,6562



HAK SWORZNIOWY ocynkowany

Kod towaru	Obciążenie znamionowe (kg)	Obciążenie zrywające (kg)	Średnica sworznia (mm)	Waga 1 szt. (kg)
HS.1/4	1180	4130	Ø 9,5	0,1910
HS.5/16	1770	6190	Ø 11,0	0,2992
HS.3/8	2450	8570	Ø 12,0	0,7418



Oferujemy na zamówienie wiertła do metalu, betonu, drewna, szkła, gwintowniki oraz nawiertaki do nakiełków.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo wyłącznie najlepsze wiertła, umożliwiające ergonomiczną, a przy tym bezpieczną pracę. Wiertła oferowane w naszym przedsiębiorstwie to narzędzia najwyższej jakości, posiadające rygorystyczne certyfikaty techniczne oraz atesty. Cały oferowany asortyment spełnia europejskie i ogóln światowe standardy bezpieczeństwa. Nasz zakład istnieje na rynku już ponad 20 lat, więc możemy zapewnić swoich klientów o stabilności finansowej oraz realizacji dostaw w terminie. Oferta wiertel w przedsiębiorstwie Dromet to gwarancja kompleksowej, ale też rzetelnej obsługi – od fachowego doradztwa, po projekt, aż po jego realizację. W naszej ofercie każdy znajdzie produkt dla siebie, zarówno amator, jak i osoba, która potrzebuje produktów takich jak profesjonalne wiertła.

Oznaczenia wiertel do metalu

Właściwie dobrane i precyzyjnie wykonane wiertło do metalu to gwarancja szybkiej, ale też efektywnej pracy. Dlatego przed zakupem konkretnego narzędzia warto zwrócić uwagę na oznaczenia wiertel do metalu. W Polsce dostępne są wiertła oznaczone normami polskimi oraz niemieckimi – DIN.

Zestawienie najważniejszych rodzajów wiertel wygląda następująco:

NWKa/DIN 338	wiertła kręte z chwytami walcowymi, średnice 0-20 mm
NKWb/DIN 340	wiertła kręte długie z chwytami walcowymi, średnice 0-20 mm
NWKc/DIN 345	wiertła kręte z chwytami stożkowymi Morse'a, średnice 0-100 mm
NWKp/DIN 1869	wiertła bardzo długie z chwytami walcowymi, średnice 0-20 mm

Pełna oferta wiertel dostępna jest u naszych przedstawicieli handlowych.



NACIĄG DO SIATKI ocynkowany/malowany

Kod towaru	Rozmiar/ Długość (mm)	Średnica rolki (mm)	Kolor	Ilość szt. w opak.
NS.90.OC(100)	90	Ø 13	ocynkowany	100
NS.90.ZIEL(100)	90	Ø 13	zielony	100
NS100.BRAZ(50)	100	Ø 11	brązowy	50
NS100.CZAR(50)	100	Ø 11	czarny	50
NS100.OC(50)	100	Ø 11	ocynkowany	50
NS100.ZIEL(50)	100	Ø 11	zielony	50
NS120.OC(50)	120	Ø 14	ocynkowany	50
NS120.ZIEL(50)	120	Ø 14	zielony	50

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z POZOSTAŁYMI AKCESORIAMI DO MONTAŻU OGRODZEŃ
pytaj o ulotkę reklamową bądź wejdź na www.dromet.pl



KOŁPAK OCHRONNY polietylen

Kod towaru	Rozmiar nakrętki (mm)	Rozmiar pod klucz (mm)	Ilość szt. w opakowaniu
AKO.6	M 6	10	100
AKO.8	M 8	13	100
AKO10	M 10	17	50
AKO12	M 12	19	30
AKO16	M 16	24	50
AKO20	M 20	30	50

Możliwość dostarczenia dodatkowych kolorów dla wybranych zaślepek.



ZAŚLEPKA WEWNĘTRZNA OKRĄGŁA czarna

Kod towaru	Rozmiar (mm)	Ilość szt. w opakowaniu
AOW.15	Ø 15	250
AOW.20	Ø 20	250
AOW.22	Ø 22	250
AOW.25	Ø 25	200
AOW.30	Ø 30	100
AOW.32	Ø 32	100
AOW.35	Ø 35	100
AOW.38	Ø 38	50
AOW.40	Ø 40	50
AOW.42,8	Ø 42,8	50
AOW.45	Ø 45	50
AOW.48	Ø 48	50
AOW.50	Ø 50	30
AOW.60	Ø 60	20
AOW.70	Ø 70	15
AOW.76	Ø 76	15
AOW.80	Ø 80	10
AOW.89	Ø 89	10
AOW100	Ø 100	20



ZAŚLEPKA WEWNĘTRZNA KWADRATOWA czarna

Kod towaru	Rozmiar (mm)	Ilość szt. w opakowaniu
AKW.15	15 x 15	250
AKW.16	16 x 16	250
AKW.20	20 x 20	200
AKW.25	25 x 25	100
AKW.30	30 x 30	50
AKW.35	35 x 35	50
AKW.40	40 x 40	50
AKW.45	45 x 45	30
AKW.50	50 x 50	20
AKW.60	60 x 60	15
AKW.70	70 x 70	15
AKW.80	80 x 80	10
AKW100	100 x 100	10
AKW120	120 x 120	10



ZAŚLEPKA WEWNĘTRZNA PROSTOKĄTNA czarna

Kod towaru	Rozmiar (mm)	Ilość szt. w opakowaniu
APW.25.15	25 x 15	250
APW.30.18	30 x 18	100
APW.30.20	30 x 20	100
APW.40.20	40 x 20	100
APW.40.25	40 x 25	50
APW.40.27	40 x 27	50
APW.40.30	40 x 30	50
APW.50.20	50 x 20	50
APW.50.25	50 x 25	50
APW.50.30	50 x 30	30
APW.50.40	50 x 40	30
APW.60.20	60 x 20	50
APW.60.30	60 x 30	30
APW.60.40	60 x 40	30
APW.70.30	70 x 30	30
APW.70.35	70 x 35	20
APW.70.50	70 x 50	20
APW.80.40	80 x 40	20
APW.80.60	80 x 60	30
APW100.25	100 x 25	20
APW100.40	100 x 40	15
APW100.50	100 x 50	10
APW100.60	100 x 60	20
APW120.40	120 x 40	20
APW120.60	120 x 60	10
APW120.80	120 x 80	10



ZAŚLEPKA ZEWNĘTRZNA KWADRATOWA czarna

Kod towaru	Rozmiar (mm)	Ilość szt. w opakowaniu
AKZ.20	20 x 20	50
AKZ.30	30 x 30	50
AKZ.40	40 x 40	50
AKZ.50	50 x 50	50
AKZ.60	60 x 60	15
AKZ.80	80 x 80	15



ZAŚLEPKA ZEWNĘTRZNA OKRĄGŁA czarna

Kod towaru	Rozmiar (mm)	Ilość szt. w opakowaniu
AOZ.38	Ø 38	50
AOZ.40	Ø 40	50
AOZ.42,8	Ø 42,8	30
AOZ.45	Ø 45	30
AOZ.48	Ø 48	30
AOZ.50	Ø 50	20
AOZ.60	Ø 60	15



ZAŚLEPKA ZEWNĘTRZNA PROSTOKĄTNA czarna

Kod towaru	Rozmiar (mm)	Ilość szt. w opakowaniu
APZ.30.18	30 x 18	50
APZ.60.40	60 x 40	20
APZ.80.40	80 x 40	20
APZ.80.60	80 x 60	20



ZAŚLEPKA ZEWNĘTRZNA OZDOBNA czarna

Kod towaru	Rozmiar (mm)	Kształt	Ilość szt. w opakowaniu
AOK.20	20 x 20	Koperta	200
AOK.40	40 x 40	Koperta	50
AOK.50	50 x 50	Koperta	20
AOK.60	60 x 60	Koperta	15
AOK.70	70 x 70	Koperta	15
AOK.80	80 x 80	Koperta	10
AOK100	100 x 100	Koperta	10
AOL.20	20 x 20	Lilijka	50

Nowoczesna platforma B2B dla partnerów DROMET




- ✓ Dostęp do całego katalogu produktów
- ✓ Aktualne stany magazynowe
- ✓ Indywidualne ceny i warunki handlowe
- ✓ Historia zamówień, faktury i rozliczenia
- ✓ Szybkie składanie zamówień
- ✓ Dostęp 24/7
- ✓ Możliwość tworzenia własnych ofert
- ✓ Dostęp do dodatkowych materiałów

Zaloguj się lub zarejestruj:

b2b.dromet.pl



Zeskanuj kod QR i zamawiaj online!

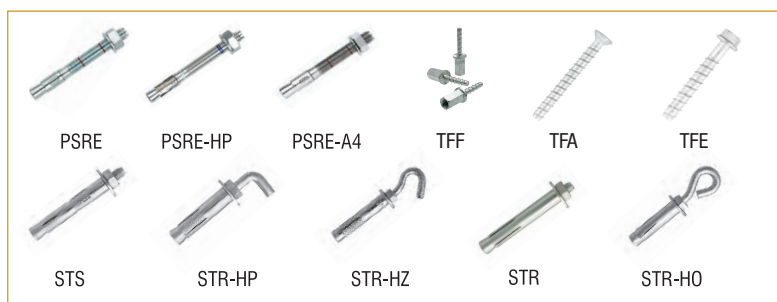

KOTWY ROZPOROWE

1 - 5



**GIĘCIE 2D / 3D -
WYROBY Z DRUTU**

6 - 7



**ŁĄCZNIKI ŚRUBOWE
ODGIĘTE**

8 - 10



CYBANTY

11 - 13



PRĘTY GWINTOWANE

15 - 20



MOCOWANIA CHEMICZNE

21



WYROBY ŚRUBOWE

24 - 28




WKRĘTY

29 - 32



NITOWANIE

33

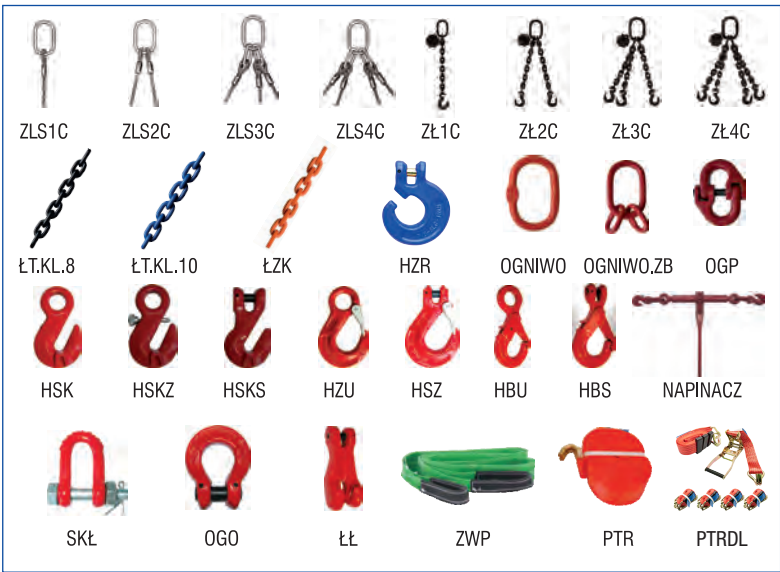


**ZAWIESIA,
OSPRZĘT DO ZAWIESI**

34 - 40



LINY I ŁAŃCUCHY

41 - 47

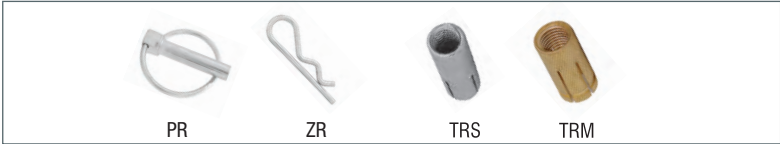

**ZAWLECZKI, PRZETECZKI,
TULEJE**

48



**OSPRZĘT DO LIN
I ŁAŃCUCHÓW,
AKCESORIA
OGRODZENIOWE**

49 - 57



WIERTŁA

58



**AKCESORIA
OGRODZENIOWE**

59 - 60

NOTATKI



BIURO I ZAKŁAD PRODUKCYJNY:

ul. 3 Maja 4, Chylice Kolonia
96-313 Jaktorów

tel.: (+48) 46 856 67 00

kom.: (+48) 661 331 215

e-mail: biuro@dromet.pl

www.dromet.pl



dromet.pl